Schöck
Zuverlässigkeit trägt

Material-kostenzuschlag im Preis enthalten

Brandschutz für den Isokorb® ohne Aufpreis

Aktuelles Namenskonzept für den Isokorb®

Preisliste

Gültig ab 01. Februar

2020

Brandschutz für den Isokorb® ohne Aufpreis

Schöck Isokorb® Produkte mit und ohne Brandschutzausstattung hatten bis März 2019 unterschiedliche Preise. Wir haben diese seit April 2019 vereinheitlicht und liefern den Brandschutz bei Bedarf ohne Aufpreis mit. Sie haben die Wahl: Das Produktprogramm ermöglicht für verschiedene Anforderungen die jeweils beste Lösung. Liegen erhöhte Wärme- oder Trittschallschutzanforderungen vor, kann weiterhin die bewährte R 0 Variante gewählt werden. Wollen Sie bei der Brandschutzausführung auf der sicheren Seite sein, wählen Sie REI 120. Die gewünschte Brandschutzklassifizierung R 0 oder REI 120 muss in der Bestellung angegeben werden.

Aktuelles Namenskonzept für den Isokorb®

Neue Anwendungsbereiche und Produkte führen zu einer noch größeren Sortimentsbreite. Deshalb haben wir 2019 die Modellbezeichnungen aktualisiert und eine klare Benennungssystematik eingeführt. Die neuen Bezeichnungen finden Sie stets in blau während die früheren in grau dargestellt sind. Weitere Erläuterungen finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Auf vielfachen Kundenwunsch sind die bis März 2019 auch bei Schöck üblichen Materialkostenzuschläge (MKZ) nunmehr in den angegebenen Listenpreisen enthalten. Damit vereinfachen wir die Abwicklung und sorgen für eine zuverlässige Kalkulationsbasis.
Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

			Seite
Einleitung			**4**
Schöck Isokorb® XT	Bisherige Bezeichnung **Schöck Isokorb® XT**	Stahlbeton – Stahlbeton Stahl – Stahlbeton Holz – Stahlbeton	**8**
Schöck Isokorb® CXT	Bisherige Bezeichnung **Schöck Isokorb® XT-Combar**	Stahlbeton – Stahlbeton	**38**
Schöck Isokorb® T	Bisherige Bezeichnung **Schöck Isokorb®**	Stahlbeton – Stahlbeton Stahl – Stahl Stahl – Stahlbeton Holz – Stahlbeton	**42**
Schöck Isokorb® RT	Bisherige Bezeichnung **Schöck Isokorb® R**	Stahlbeton – Stahlbeton Stahl – Stahlbeton Holz – Stahlbeton	**73**
Schöck Novomur®			**78**
Schöck Tronsole®			**80**
Schöck Dorn			**88**
Schöck Bole®			**95**
Schöck Combar®			**98**
Schöck Isolink®			**101**
Schöck ASE			**108**

Ansprechpartner

Auftragsbearbeitung - für Bestellungen und Lieferauskünfte

Telefon: 07223 967-551
Fax: 07223 967-450
ksc@schoeck.de

Anwendungstechnik - für technische Fragen

Telefon: 07223 967-567
Fax: 07223 967-251
awt@schoeck.de

Objektmanagement - für Preise und Angebote zu Bauvorhaben

Telefon: 07223 967-666
Fax: 07223 967-400
objekte@schoeck.de

Marketing - für Technische Unterlagen, Prospekte und Preisliste

Telefon: 07223 967-435
Fax: 07223 967-454
schoeck@schoeck.de

Allgemeine Hinweise

Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt über die Schöck Handelspartner.

Mindermengenzuschlag

Für Lieferungen unter einem Netto-Warenwert von 1.250 Euro pro Entladestelle berechnen wir generell einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 50 Euro. Wenn der Netto-Warenwert unter 250 Euro pro Entladestelle liegt, berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 25 Euro. Für das Produkt Schöck ASE gibt es eine Sonderregelung. Bitte den Hinweis auf Seite 110 beachten.

Umweltfreundliche Lösungen rundum

Nicht nur, dass bei allen Produktentwicklungen von Schöck stets auf eine optimale Umweltverträglichkeit geachtet wird, auch bei der Entsorgung von Verpackungsmaterial bieten wir unseren Kunden eine perfekte Lösung.
Für die Rücknahme von Transportverpackungen erreichen Sie das Interseroh-Service-Center unter Telefon: 02203 9147-1500 oder unter servicecentertv@interseroh.com. Geben Sie hierfür die Vertragsnummer 25312 an.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie online unter www.schoeck.de/agb.

Lieferzeiten

Jedes Produkt ist mit einer Lieferzeit gekennzeichnet:
Lieferzeit A: Kurzfristig ab Werk bzw. Auslieferungslager
Lieferzeit B: Ca. 3 – 5 Arbeitstage
Lieferzeit C: Sonderelemente ca. 8 Arbeitstage
Lieferzeit D: Auf Anfrage
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Artikeln mit Lieferzeit B, C, D um spezielle Fertigungsware handelt und daher eine Stornierung des Auftrags, ein Umtausch oder eine Rücknahme nicht möglich ist.

Neuheiten

Fassadenkompetenz²

Zusammen mit dem Fassadenspezialisten GIP GmbH bündeln wir unsere Expertisen in der Kooperation Fassadenkompetenz² und bieten ein energieeffizientes Unterkonstruktionssystem für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF). Bestandteile des innovativen Systems sind der Isolink® Typ TA-S für VHF sowie die Unterkonstruktion VECO® der GIP GmbH.

Energieeffizienz

Die Passivhaus zertifizierte und bauaufsichtlich zugelassene Lösung ist rechnerisch wärmebrückenfrei und erfüllt schon heute den Niedrigstenergiegebäudestandard von 2021.

Gestaltungsfreiheit

Der VECO®-Isolink® ermöglicht eine individuelle und einzigartige Gestaltung der Fassade. Das Unterkonstruktionssystem ist sowohl für Neubauprojekte als auch für die Sanierung von Bestandsgebäuden geeignet. Neben den Standardsystemen für die Befestigung aller Fassadenbekleidungsmaterialien lassen sich Sonderlösungen realisieren, die exakt auf das jeweilige Projekt und die individuelle VHF abgestimmt sind.

Mehr Informationen zum VECO®-Isolink® finden Sie unter
www.fassadenkompetenz-vhf.com

FASSADEN KOMPETENZ²
GIP + Schöck

Isokorb® XT/T Typ H

Der neue Isokorb® überträgt punktuell Horizontalkräfte, parallel und senkrecht zur Dämmebene und ist zur Aufnahme von Erdbebeneinwirkungen geeignet.

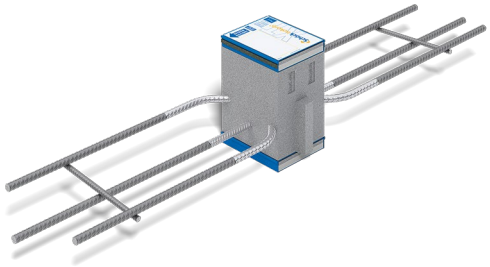

Ihre Vorteile:

Sicherer Brandschutz

Neben der Standardvariante in R 0 erfüllt der Isokorb® in der Ausführung mit Feuerwiderstandsklasse REI 120 Brandschutz auf höchstem Standard.

Standardisiert

In Höhen von 160 mm bis 250 mm standardmäßig verfügbar, weitere Höhen und Konstruktionen auf Anfrage.

Ausführliche Planungsunterlagen

Technische Informationen, Detailcenter, Wärmebrückenrechner und verschiedene Wissensportale.

Die Produkte finden Sie auf Seite 28 und Seite 61.

Schöck Isokorb® – die Modellbezeichnung

Mit kontinuierlichen Produktneu- und Weiterentwicklungen möchten wir Sie bei Ihren Bauvorhaben optimal unterstützen. Um trotz der wachsenden Vielfalt weiterhin eine effiziente Planung zu gewährleisten, haben wir unser Produktportfolio neu strukturiert und gegliedert. Ein wichtiges Ordnungskriterium sind die Modellbezeichnungen.

Das sind unsere Modelle – die Kürzel stehen für die Kerneigenschaften unseres Schöck Isokorb®

XT für e**X**tra **T**hermische Trennung.
CXT mit **C**ombar® und e**X**tra **T**hermischer Trennung.
T für **T**hermische Trennung.
RT zur **R**ekonstruktion von Bauteilen mit **T**hermischer Trennung.

Baumaterial			Modell	Bauteil	Ausführungsvariante
	Stahl – Stahlbeton Holz – Stahlbeton	Stahlbeton – Stahlbeton	**XT**	Balkon, Laubengang, Vordach, Decke, Attika, Brüstung, Konsole, Balken, Träger, Wand	**F** Filigranplatten **ID** Nachträgliche Balkonmontage
		Stahlbeton – Stahlbeton	**CXT**	Balkon, Laubengang, Vordach	**F** Filigranplatten
Stahl – Stahl	Stahl – Stahlbeton Holz – Stahlbeton	Stahlbeton – Stahlbeton	**T**	Balkon, Laubengang, Vordach, Decke, Attika, Brüstung, Konsole, Balken, Träger, Wand	**F** Filigranplatten **ID** Nachträgliche Balkonmontage
	Stahl – Stahlbeton Holz – Stahlbeton	Stahlbeton – Stahlbeton	**RT**	Balkon, Laubengang, Vordach, Balken, Träger	

Schöck Isokorb® – die Bestellbezeichnung

Die mit diesen Veränderungen verbundenen Umstellungen möchten wir Ihnen so einfach wie möglich machen. Zur Orientierung stellen wir in allen Listen immer die neue Bezeichnung in blau dar. Am Anfang steht das Modell, am Ende die Generationsnummer: Auch damit machen wir es Ihnen einfacher, Ihre Bestellungen zu prüfen.

So sieht die neue Bestellbezeichnung aus

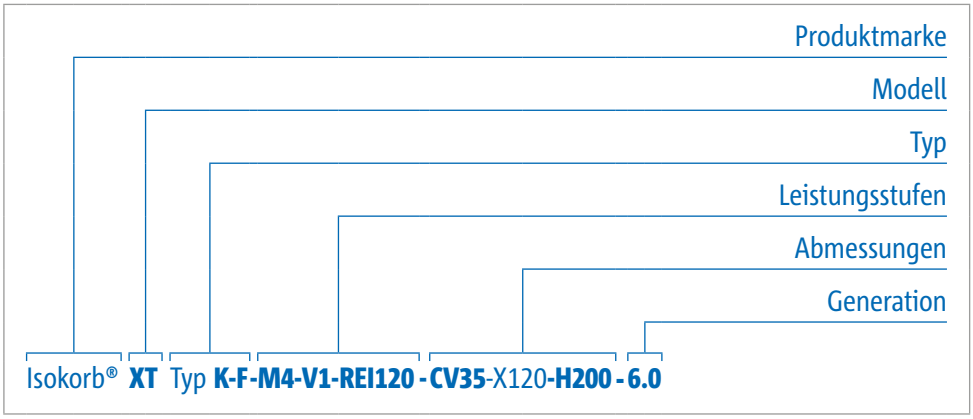

Kurzbezeichnung

Neben der Langbezeichnung können Sie außerdem die fettgedruckte Kurzbezeichnung für Bestellungen oder Ihre Bemessungssoftware verwenden.

Das sind die Kürzel unserer Grundtypen

K	Balkon, Vordach - frei **k**ragend
Q	Balkon, Vordach - gestützt (**Q**uerkraft)
C	Eckbalkon (**C**orner)
H	Balkon mit Horizontallasten (ersetzt HP und EQ)
HP	Balkon mit Horizontallasten
EQ	Balkon mit Horizontallasten und positiven Biegemomenten
Z	Balkon mit **Z**wischendämmung
D	**D**ecke - durchlaufend (indirekt gelagert)
A	**A**ttika, Brüstung
F	Attika, Brüstung - vorgesetzt (**f**ront-hanging)
O	K**o**nsole
B	**B**alken, Unterzug
W	**W**andscheibe
SK	**S**tahlbalkon - frei **k**ragend
SQ	**S**tahlbalkon - gestützt (**Q**uerkraft)
S	**S**tahlkonstruktion

Das hat sich geändert

- Die Modellbezeichnung ist fester Namensbestandteil eines jeden Isokorb®. Sie steht für die Kerneigenschaft des Produkts. Das entsprechende Kürzel wird immer vor dem Wort „Typ“ angeordnet.
- Die Bestellbezeichnung ist stringent gegliedert. Die Reihenfolge der Namensbestandteile bleibt immer gleich.

Produktmarke	Schöck Isokorb®
Modell	XT, CXT, T oder RT
Typ	z. B. Betonanschlüsse „K, Q, C, D, A, F, O, B, W“ oder Stahlanschlüsse „S“
Leistungsstufen	Traglaststufe und Brandschutzstufe. Bitte die Info zum Brandschutz auf Seite 2 berücksichtigen.
Abmessungen	z. B. Betondeckung, Dämmkörperdicke, Dämmkörperhöhe
Generation	Nummer der jeweiligen Produktgeneration

- Die Traglaststufe ist dem Typenkürzel durch Bindestrich nachgestellt. Sie erhält das/die Kürzel der jeweiligen Schnittkraft (M, V oder N).
- Wirken Schnittkräfte in beide Richtungen, sind sie durch ein doppeltes Kürzel dargestellt (MM, VV oder NN).
- Jede Bestellbezeichnung endet mit einer Generationsnummer - ohne diese ist eine Bestellung unvollständig.
- Wenn keine weitere Angabe erfolgt beträgt die Elementlänge 1000 mm.

Schöck Isokorb® XT

Anwendung	Fertigungsart			alter Typ	Typ	Seite
Frei auskragender Balkon	Ortbeton	Vollfertigteil		KXT	K	10
Frei auskragender Balkon als Filigranplatte in Elementbauweise			Halbfertigteil	KFXT	K-F	11
Frei auskragender Balkon für den nachträglichen Einbau mit Schöck IDock®		Vollfertigteil		IDKXT	K-ID	12
Frei auskragender Balkon mit Höhenversatz nach unten oder Wandanschluss	Ortbeton	Vollfertigteil			K-U	14
Frei auskragender Balkon in Elementbauweise mit Höhenversatz nach unten oder Wandanschluss			Halbfertigteil		K-U-F	15
Frei auskragender Balkon mit Höhenversatz nach oben oder Wandanschluss	Ortbeton	Vollfertigteil			K-O	16
Frei auskragender Balkon in Elementbauweise mit Höhenversatz nach oben oder Wandanschluss			Halbfertigteil		K-O-F	17
Frei auskragender Balkon mit Höhenversatz nach unten	Ortbeton	Vollfertigteil		KXT-HV	K-HV	18
Frei auskragender Balkon mit Höhenversatz nach oben	Ortbeton	Vollfertigteil		KXT-BH	K-BH	19
Frei auskragender Balkon mit Wandanschluss nach oben	Ortbeton	Vollfertigteil		KXT-WO	K-WO	20
Frei auskragender Balkon mit Wandanschluss nach unten	Ortbeton	Vollfertigteil		KXT-WU	K-WU	21
Gestützter Balkon	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	QXT, QXT+QXT	Q	22
Gestützter Balkon für den nachträglichen Einbau mit Schöck IDock®		Vollfertigteil		IDQXT	Q-ID	23
Gestützter Balkon mit zwängungsfreiem Anschluss	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	QZXT	Q-Z	24
Gestützter Balkon mit punktuellen Lastspitzen	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	QPXT, QPXT+QPXT	Q-P	25
Gestützter Balkon mit zwängungsfreiem Anschluss	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	QPZXT	Q-PZ	26
Außeneckbalkon	Ortbeton		Halbfertigteil	EXT	C (neues Kürzel)	27
Ergänzung für Horizontallasten	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil		H	28
Ergänzung für Horizontallasten	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	HPXT	HP	28
Ergänzung für Horizontallasten und positive Momente	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	EQXT	EQ	29
Ergänzung in Dämmfuge	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	ZXT	Z	30
Durchlaufende Decke mit Biegemomenten und Querkräften	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	DXT	D	31
Attika, Brüstung	Ortbeton	Vollfertigteil		AXT	A	32
Attika, Brüstung im vorgesetzten Einbau	Ortbeton	Vollfertigteil		FXT	F	33
Konsole	Ortbeton			OXT	O	33

Schöck Isokorb® XT

Anwendung	Fertigungsart			alter Typ	Typ	Seite
Frei auskragender Balken, Unterzug	Ortbeton	Vollfertigteil		SXT	B (neues Kürzel)	34
Frei auskragende Wandscheibe	Ortbeton	Vollfertigteil		WXT	W	35
Frei auskragende Stahlkonstruktionen mit Anschluss an ein Betonbauteil				KSXT	SK (neues Kürzel)	36
Gestützte Stahlkonstruktion mit Anschluss an ein Betonbauteil				QSXT	SQ (neues Kürzel)	37

Ob frei auskragende oder gestützte Balkone, Attiken, Loggien oder Laubengänge, Vordächer, Eckbalkone oder Balkone mit Höhenversatz: Das vielseitige Schöck Isokorb® XT Komplettprogramm bietet für vielfältige Anforderungen die passende Wärmedämmlösung.

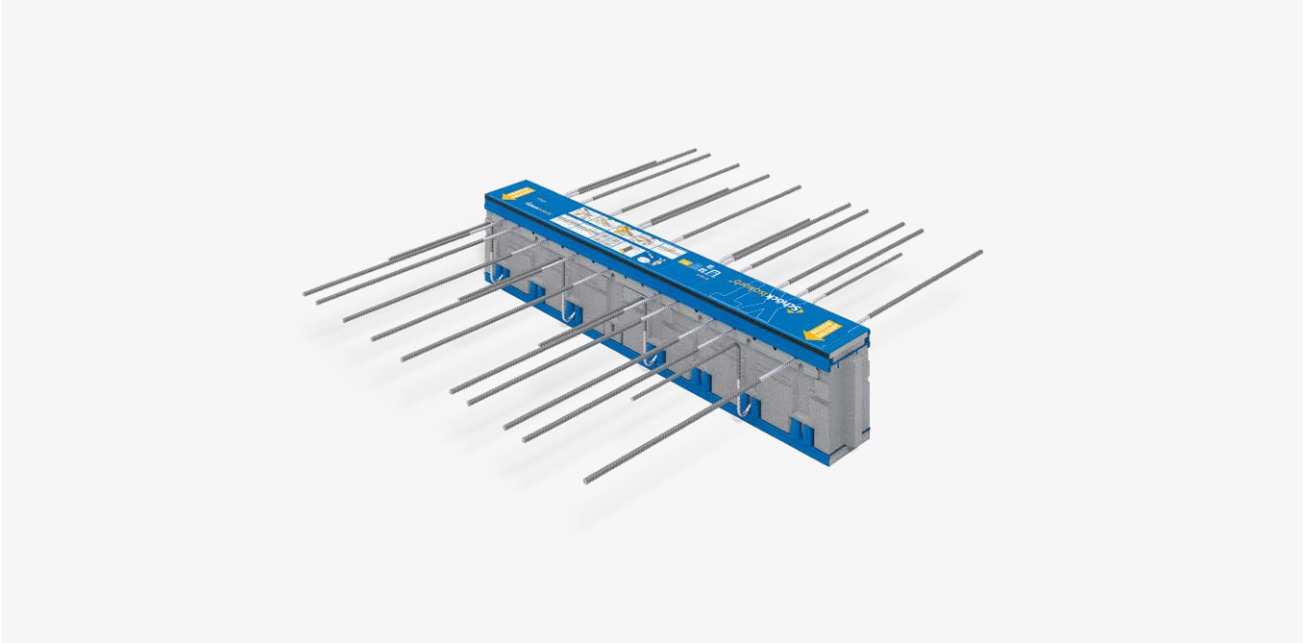

Zertifiziert vom Passivhaus Institut

Optimal gerüstet für steigende Wärmeschutzanforderungen: Mit dem Schöck Isokorb® XT Typ K sorgen Sie bei frei auskragenden Stahlbetonbalkonen für eine sehr gute Wärmedämmung und gewährleisten zusätzlich eine effektive Trittschalldämmung.

Rundum Sicherheit

Der Schöck Isokorb® XT verfügt über die bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, ist typengeprüft und brandschutzklassifiziert (REI 120).

Höchste Brandschutzklasse REI 120 ohne Aufpreis

Die Brandschutzklasse REI 120 ist preisgleich zur R 0 Variante erhältlich. Das Produktprogramm ermöglicht für verschiedene Bedürfnisse die beste Lösung: möchten Sie bei der Brandschutzausführung auf der sicheren Seite sein, wählen Sie REI 120. Liegen erhöhte Wärme- oder Trittschallschutzanforderungen vor, kann in Abhängigkeit von den vorliegenden Brandschutzvorschriften die R 0 Variante gewählt werden.

Optimale Dämmkörperdicke

Die Dämmkörperdicke des Schöck Isokorb® XT beträgt 120 mm. Dadurch ermöglicht der Schöck Isokorb® XT auch bei steigender Dicke der Fassadendämmung eine gleichmäßig durchgehende Wärmedämmschicht.

Nutzen Sie die große Typenvielfalt der Modellreihe XT

Ob frei auskragende oder gestützte Balkone, Loggien oder Laubengänge, Attiken, Brüstungen, Eckbalkone oder Balkone in Elementbauweise, Balkone mit Höhenversatz oder mit durchlaufender Decke: Das vielfältige Schöck Isokorb® XT Produktprogramm bietet Ihnen für jede Anforderung die passende tragende Wärmedämmlösung.

Ökologisches Bauen

Für das Modell XT wurden EPD-Produktzertifizierungen erstellt, die quantifizierte umweltbezogene Informationen liefern, bei der Gebäudezertifizierung unterstützen und durch die Green Building Zertifizierungen Nachhaltigkeit und Marktwert erhöhen.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ K

Generation 6.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte.



Schöck Isokorb® XT Typ K



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ K	M1-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**177,00**	B	KXT15-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K	M1-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**218,00**	B	KXT15-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M2-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**220,00**	B	KXT25-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K	M2-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**261,00**	B	KXT25-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M3-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**263,00**	B	KXT30-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K	M3-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**304,00**	B	KXT30-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M3-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**332,00**	B	KXT30-CV35-VV
Isokorb® XT Typ K	M4-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**299,00**	B	KXT40-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K	M4-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**340,00**	B	KXT40-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M4-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**368,00**	B	KXT40-CV35-VV
Isokorb® XT Typ K	M5-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**329,00**	B	KXT45-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K	M5-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**370,00**	B	KXT45-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M5-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**398,00**	B	KXT45-CV35-VV
Isokorb® XT Typ K	M6-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**363,00**	B	KXT50-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K	M6-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**404,00**	B	KXT50-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M6-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**432,00**	B	KXT50-CV35-VV
Isokorb® XT Typ K	M7-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**448,00**	B	KXT55-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M7-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**461,00**	B	KXT55-CV35-V10
Isokorb® XT Typ K	M7-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**476,00**	B	KXT55-CV35-VV
Isokorb® XT Typ K	M8-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**483,00**	B	KXT65-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M8-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**496,00**	B	KXT65-CV35-V10
Isokorb® XT Typ K	M8-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**511,00**	B	KXT65-CV35-VV
Isokorb® XT Typ K	M9-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**566,00**	B	KXT90-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M9-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**579,00**	B	KXT90-CV35-V10
Isokorb® XT Typ K	M10-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**649,00**	B	KXT100-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K	M10-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**662,00**	B	KXT100-CV35-V10
		▲ Brandschutz wählen	▲ Optional CV50 ab H180		▲ Höhe wählen				

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-M1-V1-R0-CV35**-X120-**H200-6.0**

Schöck Isokorb® XT Typ K-F

Generation 6.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Die 2-teilige Ausführung wurde für die speziellen Anforderungen von Fertigteilwerken entwickelt.



Schöck Isokorb® XT Typ K-F
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Dämmkörper		Generation	pro Stück	Lieferzeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ K-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**177,00**	B	**KFXT15-CV35-V6**
Isokorb® XT Typ K-F	M1-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**218,00**	B	**KFXT15-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**220,00**	B	**KFXT25-CV35-V6**
Isokorb® XT Typ K-F	M2-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**261,00**	B	**KFXT25-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**263,00**	B	**KFXT30-CV35-V6**
Isokorb® XT Typ K-F	M3-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**304,00**	B	**KFXT30-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M3-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**332,00**	B	**KFXT30-CV35-VV**
Isokorb® XT Typ K-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**299,00**	B	**KFXT40-CV35-V6**
Isokorb® XT Typ K-F	M4-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**340,00**	B	**KFXT40-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M4-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**368,00**	B	**KFXT40-CV35-VV**
Isokorb® XT Typ K-F	M5-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**329,00**	B	**KFXT45-CV35-V6**
Isokorb® XT Typ K-F	M5-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**370,00**	B	**KFXT45-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M5-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**398,00**	B	**KFXT45-CV35-VV**
Isokorb® XT Typ K-F	M6-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**363,00**	B	**KFXT50-CV35-V6**
Isokorb® XT Typ K-F	M6-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**404,00**	B	**KFXT50-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M6-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**432,00**	B	**KFXT50-CV35-VV**
Isokorb® XT Typ K-F	M7-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**448,00**	B	**KFXT55-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M7-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**461,00**	B	**KFXT55-CV35-V10**
Isokorb® XT Typ K-F	M7-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**476,00**	B	**KFXT55-CV35-VV**
Isokorb® XT Typ K-F	M8-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**483,00**	B	**KFXT65-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M8-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**496,00**	B	**KFXT65-CV35-V10**
Isokorb® XT Typ K-F	M8-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**511,00**	B	**KFXT65-CV35-VV**
Isokorb® XT Typ K-F	M9-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**566,00**	B	**KFXT90-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M9-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**579,00**	B	**KFXT90-CV35-V10**
Isokorb® XT Typ K-F	M10-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**649,00**	B	**KFXT100-CV35-V8**
Isokorb® XT Typ K-F	M10-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	6.0	**662,00**	B	**KFXT100-CV35-V10**

▲ Brandschutz wählen
▲ Optional CV50 ab H180
▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-F-M1-V1-R0-CV35**-X120-**H200-6.0**

Hinweis:

- Für eine eindeutige Zuordnung sind die Ober- und Unterteile gleicher Leistungsstufe und Abmessung mit je 2 Typenetiketten mit vollständiger Typenbezeichnung gekennzeichnet. Es dürfen nur Ober- und Unterteile mit gleicher Typenbezeichnung zusammen eingebaut werden.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ K-ID

Generation 3.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für die nachträgliche Montage frei auskragender Balkone. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte.



Schöck Isokorb® XT Typ K-ID
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ K-ID	M1-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	3.0	**258,00**	B	IDKXT25-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-ID	M1-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	3.0	**299,00**	B	IDKXT25-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K-ID	M2-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	3.0	**293,00**	B	IDKXT30-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-ID	M2-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	3.0	**334,00**	B	IDKXT30-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K-ID	M3-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	3.0	**396,00**	B	IDKXT50-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-ID	M3-V2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	3.0	**437,00**	B	IDKXT50-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K-ID	M4-V1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	3.0	**509,00**	B	IDKXT70-CV35-V8

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-ID-M1-V1-R0-CV35**-X120-**H200-3.0**

Hinweis:

- Der nachträgliche Anschluss des Schöck Isokorb® XT Typ K-ID ist mit dem Schöck IDock® zu kombinieren (siehe Seite 13).
- Max. Höhe Isokorb®: H = 160–250 mm für Anwendung ohne Randunterzug
- Max. Höhe Isokorb®: H = 160–200 mm für Anwendung mit Randunterzug

Schöck IDock®

Produktgruppe 391

Der Schöck IDock® besteht aus den Komponenten Rand- und Deckenelement und dient zur Erstellung einer Aussparung in die Rohbetondecke.

Schöck IDock®





Produkt	Abmessungen		Preis in EUR	
Bezeichnung	Länge in mm	Höhe in mm	pro Stück	Lieferzeit
IDock1-RD-L1000	1000	270	**129,00**	B
IDock2-RD-L1000	1000	220	**129,00**	B

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck IDock1-RD-L1000

Hinweis:

- Schöck IDock1 für Decken: H = 160–250 mm, Anwendung ohne Randunterzug
- Schöck IDock2 für Decken: H = 160–200 mm, Anwendung mit Randunterzug
- Der Schöck IDock® ist immer mit einem der folgenden Typen zu kombinieren: Schöck Isokorb® XT Typ K-ID, Typ Q-ID oder Schöck Isokorb® T Typ K-ID, Typ Q-ID.
- Zur nachträglichen kraftschlüssigen Montage sind die entstandenen Deckenaussparungen mit Vergussbeton PAGEL V1/50 zu verfüllen. PAGEL ist nicht Bestandteil des Angebotes

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ K-U

Generation 7.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz nach unten oder Wandanschluss. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Der Isokorb® XT Typ K-U mit Kopfbolzenendverankerung ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Isokorb® XT Typen K-HV (KXT-HV) sowie K-WO (KXT-WO).

Schöck Isokorb® XT Typ K-U



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper		Generation	Pro Stück	Lieferzeit
					Dicke in mm	Höhe in mm			
Isokorb® XT Typ K-U	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X120	H160-190	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X120	H200-210	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H220-230	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X120	H240-250	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X120	H160-190	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X120	H200-210	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H220-230	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X120	H240-250	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X120	H160-190	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X120	H200-210	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H220-230	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X120	H240-250	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X120	H160-190	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X120	H200-210	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H220-230	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X120	H240-250	7.0	**586,00**	B

Brandschutz wählen

Optional CV50 ab H180

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-U-M1-V1-R0-CV35-LR155**-X120-**H160-7.0**

Hinweis:

- Der neue Schöck Isokorb® XT Typ K-U bietet unterschiedliche Schnittgrößen in Abhängigkeit der Unterzug- bzw. Wandbreite an (optimiert auf Bauteilbreite 220 mm, 200 mm und 175 mm, siehe Technische Information).
- Für Betondeckung CV50 gelten abweichende Kombinationen von Einbindelänge und Elementhöhe. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen können als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® XT Typ K-U-F

Generation 7.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz nach unten oder Wandanschluss. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Der Isokorb® XT Typ K-U-F mit Kopfbolzenendverankerung und 2-teiliger Ausführung wurde für die speziellen Anforderungen von Fertigteilwerken entwickelt.



Schöck Isokorb® XT Typ K-U-F
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper		Generation	Pro Stück	Lieferzeit
					Dicke in mm	Höhe in mm			
Isokorb® XT Typ K-U-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X120	H160-190	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X120	H200-210	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H220-230	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X120	H240-250	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X120	H160-190	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X120	H200-210	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H220-230	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X120	H240-250	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X120	H160-190	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X120	H200-210	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H220-230	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X120	H240-250	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X120	H160-190	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X120	H200-210	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H220-230	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-U-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X120	H240-250	7.0	**586,00**	B

Brandschutz wählen
Optional CV50 ab H180
Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-U-F-M1-V1-R0-CV35-LR155**-X120-**H160-7.0**

Hinweis:

- Der neue Schöck Isokorb® XT Typ K-U-F bietet unterschiedliche Schnittgrößen in Abhängigkeit der Unterzug- bzw. Wandbreite an (optimiert auf Bauteilbreite 220 mm, 200 mm und 175 mm, siehe Technische Information).
- Für Betondeckung CV50 gelten abweichende Kombinationen von Einbindelänge und Elementhöhe. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen können als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Für eine eindeutige Zuordnung sind die Ober- und Unterteile gleicher Leistungsstufe und Abmessung mit je 2 Typenetiketten mit vollständiger Typenbezeichnung gekennzeichnet. Es dürfen nur Ober- und Unterteile mit gleicher Typenbezeichnung zusammen eingebaut werden.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ K-O

Generation 7.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz nach oben oder Wandanschluss. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Der Isokorb® XT Typ K-O mit Kopfbolzenendverankerung ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Isokorb® XT Typen K-BH (KXT-BH) sowie K-WU (KXT-WU).

Schöck Isokorb® XT Typ K-O



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper		Generation	Pro Stück	Lieferzeit
					Dicke in mm	Höhe in mm			
Isokorb® XT Typ K-O	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X120	H160-210	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X120	H220-230	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X120	H240-250	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X120	H160-210	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X120	H220-230	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X120	H240-250	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X120	H160-210	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X120	H220-230	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X120	H240-250	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X120	H160-210	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X120	H220-230	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X120	H240-250	7.0	**586,00**	B

▲ Brandschutz wählen
▲ Optional CV50 ab H180
▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-O-M1-V1-R0-CV35-LR145**-X120-**H200-7.0**

Hinweis:

- Der neue Schöck Isokorb® XT Typ K-O bietet unterschiedliche Schnittgrößen in Abhängigkeit der Unterzug- bzw. Wandbreite an (optimiert auf Bauteilbreite 220 mm, 200 mm und 175 mm).
- Für Betondeckung CV50 gelten abweichende Kombinationen von Einbindelänge und Elementhöhe. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen können als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® XT Typ K-O-F

Generation 7.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz nach oben oder Wandanschluss. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Der Isokorb® XT Typ K-O-F mit Kopfbolzenendverankerung und 2-teiliger Ausführung wurde für die speziellen Anforderungen von Fertigteilwerken entwickelt.

Schöck Isokorb® XT Typ K-O-F
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper		Generation	Pro Stück	Lieferzeit
					Dicke in mm	Höhe in mm			
Isokorb® XT Typ K-O-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X120	H160-210	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X120	H220-230	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X120	H240-250	7.0	**309,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X120	H160-210	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X120	H220-230	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X120	H240-250	7.0	**374,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X120	H160-210	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X120	H220-230	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X120	H240-250	7.0	**489,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X120	H160-210	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X120	H220-230	7.0	**586,00**	B
Isokorb® XT Typ K-O-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X120	H240-250	7.0	**586,00**	B

▲ Brandschutz wählen
▲ Optional CV50 ab H180
▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-O-F-M1-V1-R0-CV35-LR145-**X120-**H200-7.0**

Hinweis:

- Der neue Schöck Isokorb® XT Typ K-O-F bietet unterschiedliche Schnittgrößen in Abhängigkeit der Unterzug- bzw. Wandbreite an (optimiert auf Bauteilbreite 220 mm, 200 mm und 175 mm, siehe Technische Information).
- Für Betondeckung CV50 gelten abweichende Kombinationen von Einbindelänge und Elementhöhe. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen können als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Für eine eindeutige Zuordnung sind die Ober- und Unterteile gleicher Leistungsstufe und Abmessung mit je 2 Typenetiketten mit vollständiger Typenbezeichnung gekennzeichnet. Es dürfen nur Ober- und Unterteile mit gleicher Typenbezeichnung zusammen eingebaut werden.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ K-HV

Generation 6.0
Produktgruppe 39

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® XT Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® XT Typ K-U ersetzt (siehe Seite 14).
Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz zur innenliegenden Geschossdecke. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. HV = Balkon liegt tiefer als die Geschossdecke.



Schöck Isokorb® XT Typ K-HV



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindehöhe in mm	Dämmkörper		Generation	Pro Stück	Lieferzeit	
					Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ K-HV	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**324,00**	B	KXT25-HV10-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**324,00**	B	KXT25-HV15-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**324,00**	B	KXT25-HV20-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**392,00**	B	KXT30-HV10-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**392,00**	B	KXT30-HV15-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**392,00**	B	KXT30-HV20-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**513,00**	B	KXT50-HV10-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**513,00**	B	KXT50-HV15-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**513,00**	B	KXT50-HV20-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**615,00**	B	KXT65-HV10-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**615,00**	B	KXT65-HV15-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**615,00**	B	KXT65-HV20-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-HV	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**656,00**	B	KXT65-HV10-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K-HV	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**656,00**	B	KXT65-HV15-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K-HV	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**656,00**	B	KXT65-HV20-CV35-V8

Brandschutz wählen
Optional CV50 ab H180
Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-HV-M1-V1-R0-CV35-HR100**-X120-**H200-6.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® XT Typ K-BH

Generation 6.0
Produktgruppe 39

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® XT Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® XT Typ K-O ersetzt (siehe Seite 16).
Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz zur innenliegenden Geschossdecke. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. BH = Balkon liegt höher als die Geschossdecke.



Schöck Isokorb® XT Typ K-BH



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Ein-binde-höhe in mm	Dämmkörper		Gene-ration	Pro Stück	Liefer-zeit	
					Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ K-BH	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**324,00**	B	KXT25-BH10-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**324,00**	B	KXT25-BH15-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**324,00**	B	KXT25-BH20-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**392,00**	B	KXT30-BH10-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**392,00**	B	KXT30-BH15-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**392,00**	B	KXT30-BH20-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**513,00**	B	KXT50-BH10-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**513,00**	B	KXT50-BH15-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**513,00**	B	KXT50-BH20-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**615,00**	B	KXT65-BH10-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**615,00**	B	KXT65-BH15-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**615,00**	B	KXT65-BH20-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-BH	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR100	X120	H160-250	6.0	**656,00**	B	KXT65-BH10-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K-BH	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR150	X120	H160-250	6.0	**656,00**	B	KXT65-BH15-CV35-V8
Isokorb® XT Typ K-BH	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR200	X120	H160-250	6.0	**656,00**	B	KXT65-BH20-CV35-V8

Brandschutz wählen
Optional CV50 ab H180
Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-BH-M1-V1-R0-CV35-HR100**-X120-**H200-6.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ K-WO

Generation 6.0
Produktgruppe 39

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® XT Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® XT Typ K-U ersetzt (siehe Seite 14).
Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Anschluss an Stahlbetonwände. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. WO = Die Bewehrung wird in der Wand nach oben verankert.



Schöck Isokorb® XT Typ K-WO



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper Dicke in mm	Dämmkörper Höhe in mm	Generation	Pro Stück	Lieferzeit	
Isokorb® XT Typ K-WO	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**324,00**	B	KXT25-WO-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-WO	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**392,00**	B	KXT30-WO-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-WO	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**513,00**	B	KXT50-WO-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-WO	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**615,00**	B	KXT65-WO-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-WO	M4-V2	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**656,00**	B	KXT65-WO-CV35-V8

Brandschutz wählen
Optional CV50 ab H180
Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-WO-M1-V1-R0-CV35-LR200**-X120-**H200-6.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® XT Typ K-WU

Generation 6.0
Produktgruppe 39

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® XT Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® XT Typ K-O ersetzt (siehe Seite 16).
Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Anschluss an Stahlbetonwände. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. WU = Die Bewehrung wird in der Wand nach unten verankert.



Schöck Isokorb® XT Typ K-WU



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Ein-binde-länge in mm	Dämmkörper		Gene-ration	Pro Stück	Liefer-zeit	
					Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ K-WU	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**324,00**	B	KXT25-WU-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-WU	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**392,00**	B	KXT30-WU-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-WU	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**513,00**	B	KXT50-WU-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-WU	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**615,00**	B	KXT65-WU-CV35-V6
Isokorb® XT Typ K-WU	M4-V2	R0/REI120	CV35	LR200	X120	H160-250	6.0	**656,00**	B	KXT65-WU-CV35-V8

Brandschutz wählen
Optional CV50 ab H180
Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **K-WU-M1-V1-R0-CV35-LR200**-X120-**H200-6.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ Q

Generation 6.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone und Loggiaplatten. Das Element überträgt positive und negative Querkräfte.

Schöck Isokorb® XT Typ Q
positive Querkraft



Schöck Isokorb® XT Typ Q-VV
positive und negative Querkraft



Tragstufe V1 bis V4 (oben)
Tragstufe VV1 bis VV4 (unten)

Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen		Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper		Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ Q	V1	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**111,00**	B	QXT10
Isokorb® XT Typ Q	VV1	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**167,00**	B	QXT10+QXT10
Isokorb® XT Typ Q	V2	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**122,00**	B	QXT20
Isokorb® XT Typ Q	VV2	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**183,00**	B	QXT20+QXT20
Isokorb® XT Typ Q	V3	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**133,00**	B	QXT30
Isokorb® XT Typ Q	VV3	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**199,00**	B	QXT30+QXT30
Isokorb® XT Typ Q	V4	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**151,00**	B	QXT40
Isokorb® XT Typ Q	VV4	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**226,00**	B	QXT40+QXT40
Isokorb® XT Typ Q	V5	R0	X120	H160-250	6.0	**169,00**	B	QXT60
Isokorb® XT Typ Q	V5	REI120	X120	H170-250	6.0	**169,00**	B	QXT60
Isokorb® XT Typ Q	VV5	R0/REI120	X120	H170-250	6.0	**253,00**	B	QXT60+QXT60
Isokorb® XT Typ Q	V6	R0	X120	H170-250	6.0	**187,00**	B	QXT70
Isokorb® XT Typ Q	V6	REI120	X120	H180-250	6.0	**187,00**	B	QXT70
Isokorb® XT Typ Q	VV6	R0/REI120	X120	H180-250	6.0	**280,00**	B	QXT70+QXT70
Isokorb® XT Typ Q	V7	R0	X120	H170-250	6.0	**205,00**	B	QXT80
Isokorb® XT Typ Q	V7	REI120	X120	H180-250	6.0	**205,00**	B	QXT80
Isokorb® XT Typ Q	VV7	R0/REI120	X120	H180-250	6.0	**308,00**	B	QXT80+QXT80
Isokorb® XT Typ Q	V8	R0	X120	H170-250	6.0	**224,00**	B	QXT90
Isokorb® XT Typ Q	V8	REI120	X120	H180-250	6.0	**224,00**	B	QXT90
Isokorb® XT Typ Q	VV8	R0/REI120	X120	H180-250	6.0	**336,00**	B	QXT90+QXT90

▲ Brandschutz wählen

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **Q-V1-R0**-X120-**H200-6.0**

Hinweis:

- Isokorb® Typen mit Tragstufe VV sind auch ohne Drucklager erhältlich. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® XT Typ Q-ID

Generation 3.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für die nachträgliche Montage gestützter Balkone. Das Element überträgt positive Querkräfte.



Schöck Isokorb® XT Typ Q-ID
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen		Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper		Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ Q-ID	V1	R0/REI120	X120	H160-250	3.0	**111,00**	B	IDQXT10
Isokorb® XT Typ Q-ID	V2	R0/REI120	X120	H160-250	3.0	**122,00**	B	IDQXT20
Isokorb® XT Typ Q-ID	V3	R0/REI120	X120	H160-250	3.0	**133,00**	B	IDQXT30
Isokorb® XT Typ Q-ID	V4	R0	X120	H160-250	3.0	**193,00**	B	IDQXT70
Isokorb® XT Typ Q-ID	V4	REI120	X120	H170-250	3.0	**193,00**	B	IDQXT70

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **Q-ID-V1-R0**-X120-**H200-3.0**

Hinweis:

- Der nachträgliche Anschluss des Schöck Isokorb® XT Typ Q-ID ist mit dem Schöck IDock® zu kombinieren (siehe Seite 13).
- Max. Höhe Isokorb®: H = 160–250 mm für Anwendung ohne Randunterzug
- Max. Höhe Isokorb®: H = 160–200 mm für Anwendung mit Randunterzug

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ Q-Z

Generation 6.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone und Loggiaplatten. Ergänzungselement ohne Drucklager zur zwängungsfreien Übertragung von positiven Querkräften.

Schöck Isokorb® XT Typ Q-Z



Tragstufe V1 bis V4

Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen		Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper		Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ Q-Z	V1	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**111,00**	B	QZXT10
Isokorb® XT Typ Q-Z	V2	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**122,00**	B	QZXT20
Isokorb® XT Typ Q-Z	V3	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**133,00**	B	QZXT30
Isokorb® XT Typ Q-Z	V4	R0/REI120	X120	H160-250	6.0	**151,00**	B	QZXT40
Isokorb® XT Typ Q-Z	V5	R0	X120	H160-250	6.0	**169,00**	B	QZXT60
Isokorb® XT Typ Q-Z	V5	REI120	X120	H170-250	6.0	**169,00**	B	QZXT60
Isokorb® XT Typ Q-Z	V6	R0	X120	H170-250	6.0	**187,00**	B	QZXT70
Isokorb® XT Typ Q-Z	V6	REI120	X120	H180-250	6.0	**187,00**	B	QZXT70
Isokorb® XT Typ Q-Z	V7	R0	X120	H170-250	6.0	**205,00**	B	QZXT80
Isokorb® XT Typ Q-Z	V7	REI120	X120	H180-250	6.0	**205,00**	B	QZXT80
Isokorb® XT Typ Q-Z	V8	R0	X120	H170-250	6.0	**224,00**	B	QZXT90
Isokorb® XT Typ Q-Z	V8	REI120	X120	H180-250	6.0	**224,00**	B	QZXT90

▲ Brandschutz wählen

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **Q-Z-V1-R0**-X120-**H200-6.0**

Schöck Isokorb® XT Typ Q-P

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone und Loggiaplatten. Das Element überträgt positive und negative Querkräfte bei punktuellen Lastspitzen.



Schöck Isokorb® XT Typ Q-P
Positive Querkraft



Schöck Isokorb® XT Typ Q-P-VV
positive und negative Querkraft



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ Q-P	V1	R0	X120	H180-250	L300	5.0	**95,00**	B	QPXT10
Isokorb® XT Typ Q-P	V1	REI120	X120	H190-250	L300	5.0	**95,00**	B	QPXT10
Isokorb® XT Typ Q-P	VV1	R0/REI120	X120	H190-250	L300	5.0	**123,00**	B	QPXT10+QPXT10
Isokorb® XT Typ Q-P	V2	R0	X120	H180-250	L400	5.0	**140,00**	B	QPXT20
Isokorb® XT Typ Q-P	V2	REI120	X120	H190-250	L400	5.0	**140,00**	B	QPXT20
Isokorb® XT Typ Q-P	VV2	R0/REI120	X120	H190-250	L400	5.0	**182,00**	B	QPXT20+QPXT20
Isokorb® XT Typ Q-P	V3	R0	X120	H180-250	L500	5.0	**173,00**	B	QPXT30
Isokorb® XT Typ Q-P	V3	REI120	X120	H190-250	L500	5.0	**173,00**	B	QPXT30
Isokorb® XT Typ Q-P	VV3	R0/REI120	X120	H190-250	L500	5.0	**225,00**	B	QPXT30+QPXT30
Isokorb® XT Typ Q-P	V4	R0	X120	H190-250	L300	5.0	**146,00**	B	QPXT40
Isokorb® XT Typ Q-P	V4	REI120	X120	H200-250	L300	5.0	**146,00**	B	QPXT40
Isokorb® XT Typ Q-P	VV4	R0/REI120	X120	H200-250	L300	5.0	**190,00**	B	QPXT40+QPXT40
Isokorb® XT Typ Q-P	V5	R0	X120	H190-250	L400	5.0	**167,00**	B	QPXT50
Isokorb® XT Typ Q-P	V5	REI120	X120	H200-250	L400	5.0	**167,00**	B	QPXT50
Isokorb® XT Typ Q-P	VV5	R0/REI120	X120	H200-250	L400	5.0	**218,00**	B	QPXT50+QPXT50
Isokorb® XT Typ Q-P	V6	R0	X120	H200-250	L300	5.0	**167,00**	B	QPXT60
Isokorb® XT Typ Q-P	V6	REI120	X120	H210-250	L300	5.0	**167,00**	B	QPXT60
Isokorb® XT Typ Q-P	VV6	R0/REI120	X120	H210-250	L300	5.0	**218,00**	B	QPXT60+QPXT60
Isokorb® XT Typ Q-P	V7	R0	X120	H200-250	L400	5.0	**240,00**	B	QPXT70
Isokorb® XT Typ Q-P	V7	REI120	X120	H210-250	L400	5.0	**240,00**	B	QPXT70
Isokorb® XT Typ Q-P	VV7	R0/REI120	X120	H210-250	L400	5.0	**312,00**	B	QPXT70+QPXT70
Isokorb® XT Typ Q-P	V8	R0	X120	H200-250	L400	5.0	**251,00**	B	QPXT75
Isokorb® XT Typ Q-P	V8	REI120	X120	H210-250	L400	5.0	**251,00**	B	QPXT75
Isokorb® XT Typ Q-P	VV8	R0/REI120	X120	H210-250	L400	5.0	**326,00**	B	QPXT75+QPXT75
Isokorb® XT Typ Q-P	V9	R0	X120	H200-250	L500	5.0	**275,00**	B	QPXT100
Isokorb® XT Typ Q-P	V9	REI120	X120	H210-250	L500	5.0	**275,00**	B	QPXT100
Isokorb® XT Typ Q-P	VV9	R0/REI120	X120	H210-250	L500	5.0	**358,00**	B	QPXT100+QPXT100

▲ Brandschutz wählen ▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **Q-P-V1-R0**-X120-**H200-L300-5.0**

Hinweis:

- Isokorb® Typen mit Tragstufe VV sind auch ohne Drucklager erhältlich. Preise hierfür auf Anfrage.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ Q-PZ

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für Loggiaplatten.
Ergänzungselement ohne Drucklager zur zwängungsfreien Übertragung von positiven Querkräften.



Schöck Isokorb® XT Typ Q-PZ
positive Querkraft



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V1	R0	X120	H180-250	L300	5.0	**66,00**	B	QPZXT10
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V1	REI120	X120	H190-250	L300	5.0	**66,00**	B	QPZXT10
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V2	R0	X120	H180-250	L400	5.0	**98,00**	B	QPZXT20
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V2	REI120	X120	H190-250	L400	5.0	**98,00**	B	QPZXT20
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V3	R0	X120	H180-250	L500	5.0	**121,00**	B	QPZXT30
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V3	REI120	X120	H190-250	L500	5.0	**121,00**	B	QPZXT30
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V4	R0	X120	H190-250	L300	5.0	**103,00**	B	QPZXT40
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V4	REI120	X120	H200-250	L300	5.0	**103,00**	B	QPZXT40
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V5	R0	X120	H190-250	L400	5.0	**117,00**	B	QPZXT50
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V5	REI120	X120	H200-250	L400	5.0	**117,00**	B	QPZXT50
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V6	R0	X120	H200-250	L300	5.0	**117,00**	B	QPZXT60
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V6	REI120	X120	H210-250	L300	5.0	**117,00**	B	QPZXT60
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V7	R0	X120	H200-250	L400	5.0	**168,00**	B	QPZXT70
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V7	REI120	X120	H210-250	L400	5.0	**168,00**	B	QPZXT70
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V8	R0	X120	H200-250	L400	5.0	**176,00**	B	QPZXT75
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V8	REI120	X120	H210-250	L400	5.0	**176,00**	B	QPZXT75
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V9	R0	X120	H200-250	L500	5.0	**193,00**	B	QPZXT100
Isokorb® XT Typ Q-PZ	V9	REI120	X120	H210-250	L500	5.0	**193,00**	B	QPZXT100

▲ Brandschutz wählen

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **Q-PZ-V1-R0**-X120-**H200-L300-5.0**

Schöck Isokorb® XT Typ C

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Außeneckbalkone. Das Element überträgt Querkräfte und Biegemomente und besteht aus zwei separat erhältlichen Teilelementen: Ausführung L (links) und Ausführung R (rechts).



Schöck Isokorb® XT Typ C





Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Breite in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ C-L	M1-V1	R0/REI120	CV35	X120	H180-250	L500	5.0	**400,00**	B	EXT30-L-CV35-V10
Isokorb® XT Typ C-L	M1-V1	R0/REI120	CV50	X120	H180-250	L500	5.0	**400,00**	B	EXT30-L-CV50-V10
Isokorb® XT Typ C-R	M1-V1	R0/REI120	CV35	X120	H180-250	L500	5.0	**400,00**	B	EXT30-R-CV35-V10
Isokorb® XT Typ C-R	M1-V1	R0/REI120	CV50	X120	H180-250	L500	5.0	**400,00**	B	EXT30-R-CV50-V10
Isokorb® XT Typ C-L	M1-V2	R0/REI120	CV35	X120	H200-250	L500	5.0	**413,00**	B	EXT30-L-CV35-V12
Isokorb® XT Typ C-L	M1-V2	R0/REI120	CV50	X120	H200-250	L500	5.0	**413,00**	B	EXT30-L-CV50-V12
Isokorb® XT Typ C-R	M1-V2	R0/REI120	CV35	X120	H200-250	L500	5.0	**413,00**	B	EXT30-R-CV35-V12
Isokorb® XT Typ C-R	M1-V2	R0/REI120	CV50	X120	H200-250	L500	5.0	**413,00**	B	EXT30-R-CV50-V12
Isokorb® XT Typ C-L	M2-V1	R0/REI120	CV35	X120	H180-250	L500	5.0	**506,00**	B	EXT50-L-CV35-V10
Isokorb® XT Typ C-L	M2-V1	R0/REI120	CV50	X120	H180-250	L500	5.0	**506,00**	B	EXT50-L-CV50-V10
Isokorb® XT Typ C-R	M2-V1	R0/REI120	CV35	X120	H180-250	L500	5.0	**506,00**	B	EXT50-R-CV35-V10
Isokorb® XT Typ C-R	M2-V1	R0/REI120	CV50	X120	H180-250	L500	5.0	**506,00**	B	EXT50-R-CV50-V10
Isokorb® XT Typ C-L	M2-V2	R0/REI120	CV35	X120	H200-250	L500	5.0	**519,00**	B	EXT50-L-CV35-V12
Isokorb® XT Typ C-L	M2-V2	R0/REI120	CV50	X120	H200-250	L500	5.0	**519,00**	B	EXT50-L-CV50-V12
Isokorb® XT Typ C-R	M2-V2	R0/REI120	CV35	X120	H200-250	L500	5.0	**519,00**	B	EXT50-R-CV35-V12
Isokorb® XT Typ C-R	M2-V2	R0/REI120	CV50	X120	H200-250	L500	5.0	**519,00**	B	EXT50-R-CV50-V12

▲ Brandschutz wählen

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **C-L-M1-V1-R0-CV35**-X120-**H200**-L500-**5.0**
Isokorb® **XT** Typ **C-R-M1-V1-R0-CV50**-X120-**H200**-L500-**5.0**

Hinweis:

- Es ist jeweils ein Teilelement mit Betondeckung CV35 und CV50 (1. und 2. Lage) bei Bestellung erforderlich.
- Die zwei separat erhältlichen Teilelemente Schöck Isokorb® XT Typ C-L und Typ C-R können frei gewählt werden und entsprechend den statischen und konstruktiven Anforderungen eingesetzt werden. Einsatz auch in anderen Konstruktionen mit hohen Lastkonzentrationen möglich.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ H

Generation 5.1
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement zur Übertragung von planmäßigen Horizontalkräften parallel und senkrecht zur Dämmebene. Zur Ergänzung von Linienanschlüssen (z. B. Isokorb® XT Typ K, Typ Q).
Typ H ersetzt Typ HP und Typ EQ.



Schöck Isokorb® XT Typ H



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Liefer-zeit
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm			
Isokorb® XT Typ H	NN1	R0/REI120	X120	160-250	L150	5.1	**29,00**	B
Isokorb® XT Typ H	NN2	R0/REI120	X120	160-250	L150	5.1	**40,00**	B
Isokorb® XT Typ H	VV1-NN1	R0/REI120	X120	160-250	L150	5.1	**46,00**	B
Isokorb® XT Typ H	VV2-NN1	R0/REI120	X120	160-250	L150	5.1	**68,00**	B

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **H-VV1-NN1-R0**-X120-**H200**-L150-**5.1**

Schöck Isokorb® XT Typ HP

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® XT Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® XT Typ H ersetzt.
Tragendes Wärmedämmelement zur Übertragung von planmäßigen Horizontalkräften parallel oder/und senkrecht zur Dämmebene. Zur Ergänzung von Linienanschlüssen (z. B. Isokorb® XT Typ K, Typ Q).



Schöck Isokorb® XT Typ HP



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ HP	VV1	R0/REI120	X120	H160-250	L150	5.0	**43,00**	B	HPXT-A
Isokorb® XT Typ HP	NN1	R0/REI120	X120	H160-250	L150	5.0	**33,00**	B	HPXT-B
Isokorb® XT Typ HP	VV1-NN1	R0/REI120	X120	H160-250	L150	5.0	**61,00**	B	HPXT-C

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **HP-VV1-NN1-R0**-X120-**H200**-L150-**5.0**

Schöck Isokorb® XT Typ EQ

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® XT Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® XT Typ H ersetzt.
Tragendes Wärmedämmelement zur Übertragung von planmäßigen Horizontalkräften oder positiven Momenten. Zur Ergänzung von Linienanschlüssen (z. B. Schöck Isokorb® XT Typ K, Typ Q).



Schöck Isokorb® XT Typ EQ



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ EQ	VV1-N1	R0/REI120	X120	H160-250	L150	5.0	**66,00**	B	**EQXT1**
Isokorb® XT Typ EQ	VV2-N1	R0/REI120	X120	H160-250	L150	5.0	**96,00**	B	**EQXT2**

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **EQ-VV1-N1-R0**-X120-**H200**-L150-**5.0**

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ Z

Generation 5.0
Produktgruppe 391

Wärmedämmelement als Ergänzung für unterschiedliche Einbausituationen und Brandschutzanforderungen. Das Element überträgt keine Kräfte.

Schöck Isokorb® XT Typ Z



Produkt	Leistungsstufen	Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Liefer-zeit	
		Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ Z	EI0	X120	H160-250	L100	5.0	**9,00**	B	ZXT
Isokorb® XT Typ Z	EI120	X120	H160-250	L100	5.0	**9,00**	B	ZXT-BS1
Isokorb® XT Typ Z	EI120-T	X120	H160-250	L100	5.0	**9,00**	B	ZXT-BS2
Isokorb® XT Typ Z	EI0	X120	H160-250	L150	5.0	**12,00**	B	ZXT
Isokorb® XT Typ Z	EI120	X120	H160-250	L150	5.0	**12,00**	B	ZXT-BS1
Isokorb® XT Typ Z	EI120-T	X120	H160-250	L150	5.0	**12,00**	B	ZXT-BS2
Isokorb® XT Typ Z	EI0	X120	H160-250	L1000	5.0	**40,00**	B	ZXT
Isokorb® XT Typ Z	EI120	X120	H160-250	L1000	5.0	**40,00**	B	ZXT-BS1
Isokorb® XT Typ Z	EI120-T	X120	H160-250	L1000	5.0	**40,00**	B	ZXT-BS2
	▲ Brandschutz wählen		▲ Höhe wählen					

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **Z-EI120**-X120-**H200-L100-5.0**

Hinweis:

- Brandschutz EI120: obere Brandschutzplatte ohne Überstand, mit Schiene und Brandschutzband
- Brandschutz EI120-T: obere Brandschutzplatte mit Überstand, beidseitig 10 mm
- Der Schöck Isokorb® XT Typ Z mit Brandschutz EI120 kann nachträglich eingesetzt werden (z. B. Transportankerlücken bei Fertigteilbalkonen)

Schöck Isokorb® XT Typ D

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für durchlaufende Deckenfelder. Das Element überträgt positive und negative Biegemomente und Querkräfte.



Schöck Isokorb® XT Typ D



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® XT Typ D	MM1-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	5.0	**380,00**	B	DXT20-CV35-VV4
Isokorb® XT Typ D	MM1-VV2	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	5.0	**411,00**	B	DXT20-CV35-VV6
Isokorb® XT Typ D	MM1-VV3	R0/REI120	CV35	X120	H170-250	5.0	**480,00**	B	DXT20-CV35-VV8
Isokorb® XT Typ D	MM2-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	5.0	**429,00**	B	DXT30-CV35-VV6
Isokorb® XT Typ D	MM2-VV2	R0/REI120	CV35	X120	H170-250	5.0	**498,00**	B	DXT30-CV35-VV8
Isokorb® XT Typ D	MM2-VV3	R0/REI120	CV35	X120	H180-250	5.0	**547,00**	B	DXT30-CV35-VV10
Isokorb® XT Typ D	MM3-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	5.0	**537,00**	B	DXT50-CV35-VV6
Isokorb® XT Typ D	MM3-VV2	R0/REI120	CV35	X120	H170-250	5.0	**606,00**	B	DXT50-CV35-VV8
Isokorb® XT Typ D	MM3-VV3	R0/REI120	CV35	X120	H180-250	5.0	**655,00**	B	DXT50-CV35-VV10
Isokorb® XT Typ D	MM4-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	5.0	**649,00**	B	DXT70-CV35-VV6
Isokorb® XT Typ D	MM4-VV2	R0/REI120	CV35	X120	H170-250	5.0	**718,00**	B	DXT70-CV35-VV8
Isokorb® XT Typ D	MM4-VV3	R0/REI120	CV35	X120	H180-250	5.0	**767,00**	B	DXT70-CV35-VV10
Isokorb® XT Typ D	MM5-VV1	R0/REI120	CV35	X120	H160-250	5.0	**756,00**	B	DXT90-CV35-VV6
Isokorb® XT Typ D	MM5-VV2	R0/REI120	CV35	X120	H170-250	5.0	**825,00**	B	DXT90-CV35-VV8
Isokorb® XT Typ D	MM5-VV3	R0/REI120	CV35	X120	H180-250	5.0	**874,00**	B	DXT90-CV35-VV10

Brandschutz wählen — Optional CV50 — Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **D-MM2-VV1-R0-CV35**-X120-**H200-5.0**

Hinweis:

- Mindestelementhöhe bei CV50: Für Tragstufen mit VV1: H ≥ 200 mm, Tragstufen mit VV2: H ≥ 210 mm, Tragstufen mit VV3: H ≥ 220 mm

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ A

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement zwischen Attika/Brüstung und Geschossdecke (punktueller Anschluss). Der Elementabstand wird nach den jeweiligen statischen Anforderungen gewählt. Die Zwischenbereiche können mit dem Schöck Isokorb® XT Typ Z gedämmt werden.



Schöck Isokorb® XT Typ A



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ A	MM1-VV1	R0/REI120	X120	B160-250	L250	5.0	**123,00**	B	**AXT1**
Isokorb® XT Typ A	MM2-VV1	R0/REI120	X120	B160-250	L250	5.0	**134,00**	B	**AXT2**

Breite wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **A-MM1-VV1-R0**-X120-**B200**-L250-**5.0**

Hinweis:

- Die Dämmkörperbreite B entspricht der Attikabreite
- Isokorb® XT Typ A-MM1-VV1 für Attiken
- Isokorb® XT Typ A-MM2-VV1 für Brüstungen

Schöck Combar® Fertigteil-Montagestütze

Produktgruppe 392

Montagestütze für Fertigteil-Attika/Brüstung oder Brandwände zu Bestandsgebäuden. Nur in Verbindung mit Schöck Isokorb® XT oder T Typ A. Die Schöck Combar® Fertigteil-Montagestütze ist für alle Brandschutzklassen einsetzbar.

Schöck Combar® Fertigteil-Montagestütze



Produkt	Abmessungen	Preis in EUR	
Bezeichnung	Länge in mm	pro Stück	Lieferzeit
Fertigteil-Montagestütze	L650	**29,00**	B
Fertigteil-Montagestütze	L850	**34,00**	B

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck Combar® Fertigteil-Montagestütze L650

Schöck Isokorb® XT Typ F

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für vorgehängte Attiken/ Brüstungen (punktueller Anschluss). Der Elementabstand wird nach den jeweiligen statischen Anforderungen gewählt. Die Zwischenbereiche können mit dem Schöck Isokorb® XT Typ Z gedämmt werden.



Schöck Isokorb® XT Typ F



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ F	MM1-VV1	R0/REI120	X120	H160-250	L250	5.0	**134,00**	B	FXT

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **F-MM1-VV1-R0**-X120-**H200**-L250-**5.0**

Schöck Isokorb® XT Typ O

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für Deckenkonsolen als Auflager bei Vorsatzschalen/Verblendmauerwerk (punktueller Anschluss). Der Elementabstand wird nach den jeweiligen statischen Anforderungen gewählt. Die Zwischenbereiche können mit dem Schöck Isokorb® XT Typ Z gedämmt werden.

Schöck Isokorb® XT Typ O



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Einbindelänge in mm	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Lieferzeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ O	V1-NN1	R0/REI120	LR125	X120	H180-250	L250	5.0	**156,00**	B	OXT16
Isokorb® XT Typ O	V1-NN1	R0/REI120	LR165	X120	H180-250	L250	5.0	**169,00**	B	OXT20

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **O-V1-NN1-R0-LR125**-X120-**H200**-L250-**5.0**

Schöck Isokorb® XT Typ B

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für Kragbalken und Wandkonsolen. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte.



Schöck Isokorb® XT Typ B



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ B	M1-V1	R0/R90	X120	H400	L220	5.0	**300,00**	C	**SXT1-VB2**
Isokorb® XT Typ B	M2-V1	R0/R90	X120	H400	L220	5.0	**351,00**	C	**SXT2-VB2**
Isokorb® XT Typ B	M3-V1	R0/R90	X120	H400	L220	5.0	**442,00**	C	**SXT3-VB2**
Isokorb® XT Typ B	M4-V1	R0/R90	X120	H400	L220	5.0	**585,00**	C	**SXT4-VB2**

▲ Brandschutz wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **B-M1-V1-R0**-X120-**H400**-L220-**5.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® XT Typ W

Generation 5.0
Produktgruppe 39

Tragendes Wärmedämmelement für Wandscheiben. Das Element überträgt Biegemomente in vertikaler Richtung und Querkräfte in vertikaler als auch in horizontaler Richtung.



Schöck Isokorb® XT Typ W



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® XT Typ W	M1-V1	R0	X120	H1500-3500	L150-300	5.0	**442,00**	C	WXT1
Isokorb® XT Typ W	M1-V1	R90	X120	H1500-3500	L160-300	5.0	**442,00**	C	WXT1
Isokorb® XT Typ W	M2-V1	R0	X120	H1500-3500	L150-300	5.0	**554,00**	C	WXT2
Isokorb® XT Typ W	M2-V1	R90	X120	H1500-3500	L160-300	5.0	**554,00**	C	WXT2
Isokorb® XT Typ W	M3-V1	R0	X120	H1500-3500	L150-300	5.0	**638,00**	C	WXT3
Isokorb® XT Typ W	M3-V1	R90	X120	H1500-3500	L160-300	5.0	**638,00**	C	WXT3
Isokorb® XT Typ W	M4-V1	R0	X120	H1500-3500	L150-300	5.0	**731,00**	C	WXT4
Isokorb® XT Typ W	M4-V1	R90	X120	H1500-3500	L160-300	5.0	**731,00**	C	WXT4
		▲ Brandschutz wählen		▲ Höhe wählen	▲ Länge wählen				

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® XT Typ W-M1-V1-R0-X120-H1500-L150-5.0

Hinweis:

- Für die Preisermittlung ist die Verankerungslänge der Isokorb® Bewehrungsstäbe im VB II zugrunde gelegt.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® XT Typ SK

Generation 2.0
Produktgruppe 15

Tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss frei auskragender Stahlkonstruktionen an Stahlbetondecken bzw. -wände. Das Element zur Übertragung von Biegemomenten und Querkräften besteht aus einem Bewehrungskorb mit integrierter Dämmschicht. Die anzuschließende Stahlkonstruktion wird vom Stahlbauer komplett vorgefertigt. Die Konstruktion ermöglicht das Ausgleichen von Einbautoleranzen in vertikaler Richtung.

Schöck Isokorb® XT Typ SK



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Durchmesser in mm	Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm					
Isokorb® XT Typ SK	M1-V1	R0	X120	H180-250	L220	D16	2.0	**306,00**	B	**KSXT14-V8**
Isokorb® XT Typ SK	M1-V2	R0	X120	H180-250	L220	D16	2.0	**319,00**	B	**KSXT14-V10**
Isokorb® XT Typ SK	MM1-VV1	R0	X120	H180-250	L220	D16	2.0	**334,00**	B	**KSXT14-VV**
Isokorb® XT Typ SK	MM2-VV1	R0	X120	H180-250	L220	D22	2.0	**465,00**	B	**KSXT20-V10**
Isokorb® XT Typ SK	MM2-VV2	R0	X120	H180-250	L220	D22	2.0	**478,00**	B	**KSXT20-V12**

Höhe wählen

Weitere Elementhöhen	Preis in EUR	
Elementhöhe H in mm	Aufpreis pro Stück	Lieferzeit
260-280	**14,00**	B

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **SK-MM1-VV1-R0**-X120-**H200**-L220-**D16-2.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.

Schöck Isokorb® XT Typ SQ

Generation 2.0
Produktgruppe 15

Tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss gestützter Stahlkonstruktionen an Stahlbetondecken bzw. -wände. Das Element zur Übertragung von Querkräften besteht aus einem Bewehrungskorb mit integrierter Dämmschicht. Die anzuschließende Stahlkonstruktion wird vom Stahlbauer komplett vorgefertigt. Die Konstruktion ermöglicht das Ausgleichen von Einbautoleranzen in vertikaler Richtung.

Schöck Isokorb® XT Typ SQ



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Durchmesser in mm	Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm					
Isokorb® XT Typ SQ	V1	R0	X120	H180-250	L220	D16	2.0	**201,00**	B	QSXT8
Isokorb® XT Typ SQ	V2	R0	X120	H180-250	L220	D16	2.0	**215,00**	B	QSXT10
Isokorb® XT Typ SQ	V3	R0	X120	H180-250	L220	D16	2.0	**241,00**	B	QSXT12

Höhe wählen

Weitere Elementhöhen	Preis in EUR	
Elementhöhe H in mm	Aufpreis pro Stück	Lieferzeit
260-280	**14,00**	B

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **XT** Typ **SQ-V1-R0**-X120-**H200**-L220-**D16-2.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Zubehör siehe Seite 37.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.

Zubehör für Schöck Isokorb® XT Typ SK und SQ

Die Schöck Einbauhilfe dient der Lagesicherung des Schöck Isokorb® vor und während des Betoniervorgangs.

Produkt	Abmessungen		Preis in EUR	
Bezeichnung	Breite B in mm	Höhe H in mm	pro Stück	Lieferzeit
Einbauhilfe für Schöck Isokorb® XT Typ SK-M1/MM1 H180-280	290	260	**8,00**	B
Einbauhilfe für Schöck Isokorb® XT Typ SK-MM2 H180-280	290	260	**8,00**	B

Hinweis:

- Einbauhilfe ist für die Höhen H180-280 anwendbar.
- Einbauhilfe für Schöck Isokorb® XT Typ SK-M1/MM1 H180-280 ist auch beim Schöck Isokorb® XT Typ SQ anwendbar.

Schöck Isokorb® CXT

Anwendung	Fertigungsart			alter Typ	Typ	Seite
Frei auskragender Balkon	Ortbeton	Vollfertigteil		KXT-Combar	K	39
Frei auskragender Balkon als Filigranplatte in Elementbauweise			Halbfertigteil	KFXT-Combar	K-F	40

Der Schöck Isokorb® CXT vereint die jahrelang bewährte Isokorb® Technologie mit dem innovativen Glasfaserverbundwerkstoff Combar®. Durch die verschärften energetischen Vorschriften für Neubauten in der Europäischen Union steigen auch die Anforderungen an die Dämmung eines Gebäudes. Das bedeutet: Wärmebrücken fallen in der Energiebilanz immer stärker ins Gewicht. Die Glasfaserbewehrung bietet eine wärmetechnisch überlegene Alternative zu Betonstahl- oder Edelstahlbewehrungen.

Beste Wärmedämmung

Die Zugstäbe aus Glasfaserverbundwerkstoff machen den Schöck Isokorb® CXT zum besten Wärmedämmelement auf dem Markt.

Rundum Sicherheit

Der Schöck Isokorb® CXT verfügt über die bauaufsichtliche Zulassung des DIBt und ist typengeprüft. Auch bei der Gebrauchstauglichkeit bezüglich Verformungen und Schwingungsverhalten sind Sie auf der sicheren Seite.

Einfaches Handling

Die kürzeren Zugstäbe aus Combar® sorgen für geringeres Gewicht und kompaktere Maße. Selbst bei größeren Tragstufen ist die Ein-Mann-Montage problemlos durchzuführen und macht den Einbau im Fertigteilwerk und auf der Baustelle noch einfacher. Des Weiteren können kostenintensive Sondertransporte vermieden werden.

Höchste Brandschutzklasse REI 120 ohne Aufpreis

Die Brandschutzklasse REI 120 ist preisgleich zur R 0 Variante erhältlich. Das Produktprogramm ermöglicht für verschiedene Bedürfnisse die beste Lösung: möchten Sie bei der Brandschutzausführung auf der sicheren Seite sein, wählen Sie REI 120 (Die Brandschutzklasse REI 120 wird nur durch zusätzlichen Aufbeton oder mineralische Bodenbeläge der Decken- und Balkonplatte erreicht. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.). Liegen erhöhte Wärme- oder Trittschallschutzanforderungen vor, kann in Abhängigkeit von den vorliegenden Brandschutzvorschriften die R 0 Variante gewählt werden.

Positive Ökobilanz

Dank dem Austausch von Stahl durch Combar® wird bereits in der Herstellung des Produktes eine bis zu 27 % verbesserte Ökobilanz (CO_2-Ausstoß) erzielt. Zusätzlich zu der Energieeinsparung durch die verbesserte Wärmedämmung leistet der Schöck Isokorb® CXT somit einen ganzheitlichen Beitrag hinsichtlich Nachhaltigkeit.

Kombinierbarkeit der Produktprogramme

Der Schöck Isokorb® CXT lässt sich problemlos mit weiteren Typen des Schöck Isokorb® XT Produktprogramms kombinieren.

Schöck Isokorb® CXT Typ K

Generation 1.0
Produktgruppe 40

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte.



Schöck Isokorb® CXT Typ K



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® CXT Typ K	M1-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**177,00**	B	KXT15-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K	M1-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**218,00**	B	KXT15-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M2-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**220,00**	B	KXT25-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K	M2-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**261,00**	B	KXT25-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M3-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**263,00**	B	KXT30-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K	M3-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**304,00**	B	KXT30-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M3-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**332,00**	B	KXT30-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K	M4-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**299,00**	B	KXT40-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K	M4-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**340,00**	B	KXT40-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M4-V3	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**353,00**	B	KXT40-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K	M4-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**368,00**	B	KXT40-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K	M5-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**329,00**	B	KXT45-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K	M5-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**370,00**	B	KXT45-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M5-V3	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**383,00**	B	KXT45-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K	M5-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**398,00**	B	KXT45-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K	M6-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**363,00**	B	KXT50-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K	M6-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**404,00**	B	KXT50-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M6-V3	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**417,00**	B	KXT50-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K	M6-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**432,00**	B	KXT50-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K	M7-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**448,00**	B	KXT55-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M7-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**461,00**	B	KXT55-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K	M7-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**476,00**	B	KXT55-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K	M8-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**472,00**	B	KXT60-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M8-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**485,00**	B	KXT60-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K	M9-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**554,00**	B	KXT75-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M9-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**567,00**	B	KXT75-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K	M10-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**649,00**	B	KXT95-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K	M10-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**662,00**	B	KXT95-Combar-CV26-V10

Brandschutz wählen

Optional CV46 ab H180

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **CXT** Typ **K-M1V1-R0-CV26**-X120-**H160-1.0**

Hinweis:

- Die Brandschutzklasse REI 120 wird nur durch zusätzlichen Aufbeton oder mineralische Bodenbeläge der Decken- und Balkonplatte erreicht. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Schöck Isokorb® CXT Typ K-F

Generation 1.0
Produktgruppe 40

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Die 2-teilige Ausführung wurde für die speziellen Anforderungen von Fertigteilwerken entwickelt.

Schöck Isokorb® CXT Typ K-F
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® CXT Typ K-F	M1-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**177,00**	B	KFXT15-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K-F	M1-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**218,00**	B	KFXT15-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M2-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**220,00**	B	KFXT25-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K-F	M2-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**261,00**	B	KFXT25-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M3-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**263,00**	B	KFXT30-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K-F	M3-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**304,00**	B	KFXT30-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M3-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**332,00**	B	KFXT30-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K-F	M4-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**299,00**	B	KFXT40-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K-F	M4-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**340,00**	B	KFXT40-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M4-V3	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**353,00**	B	KFXT40-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K-F	M4-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**368,00**	B	KFXT40-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K-F	M5-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**329,00**	B	KFXT45-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K-F	M5-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**370,00**	B	KFXT45-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M5-V3	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**383,00**	B	KFXT45-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K-F	M5-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**398,00**	B	KFXT45-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K-F	M6-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**363,00**	B	KFXT50-Combar-CV26-V6
Isokorb® CXT Typ K-F	M6-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**404,00**	B	KFXT50-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M6-V3	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**417,00**	B	KFXT50-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K-F	M6-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**432,00**	B	KFXT50-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K-F	M7-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**448,00**	B	KFXT55-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M7-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**461,00**	B	KFXT55-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K-F	M7-VV1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**476,00**	B	KFXT55-Combar-CV26-VV
Isokorb® CXT Typ K-F	M8-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**472,00**	B	KFXT60-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M8-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**485,00**	B	KFXT60-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K-F	M9-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**554,00**	B	KFXT75-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M9-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**567,00**	B	KFXT75-Combar-CV26-V10
Isokorb® CXT Typ K-F	M10-V1	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**649,00**	B	KFXT95-Combar-CV26-V8
Isokorb® CXT Typ K-F	M10-V2	R0/REI120	CV26	X120	H160-250	1.0	**662,00**	B	KFXT95-Combar-CV26-V10

Brandschutz wählen

Optional CV46 ab H180

Höhe wählen

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **CXT** Typ **K-F-M1-V1-R0-CV26**-X120-**H200-1.0**

Hinweis:

- Für eine eindeutige Zuordnung sind die Ober- und Unterteile gleicher Leistungsstufe und Abmessung mit je 2 Typenetiketten mit vollständiger Typenbezeichnung gekennzeichnet. Es dürfen nur Ober- und Unterteile mit gleicher Typenbezeichnung zusammen eingebaut werden.
- Die Brandschutzklasse REI 120 wird nur durch zusätzlichen Aufbeton oder mineralische Bodenbeläge der Decken- und Balkonplatte erreicht. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.

Schöck Isokorb® T

Anwendung	Fertigungsart			alter Typ	Typ	Seite
Frei auskragender Balkon	Ortbeton	Vollfertigteil		K	K	44
Frei auskragender Balkon als Filigranplatte in Elementbauweise			Halbfertigteil	KF	K-F	46
Frei auskragender Balkon für den nachträglichen Einbau mit Schöck IDock®		Vollfertigteil		IDK	K-ID	47
Frei auskragender Balkon mit Höhenversatz nach unten oder Wandanschluss	Ortbeton	Vollfertigteil			K-U	48
Frei auskragender Balkon in Elementbauweise mit Höhenversatz nach unten oder Wandanschluss			Halbfertigteil		K-U-F	49
Frei auskragender Balkon mit Höhenversatz nach oben oder Wandanschluss	Ortbeton	Vollfertigteil			K-O	50
Frei auskragender Balkon in Elementbauweise mit Höhenversatz nach oben oder Wandanschluss			Halbfertigteil		K-O-F	51
Frei auskragender Balkon mit Höhenversatz nach unten	Ortbeton	Vollfertigteil		K-HV	K-HV	52
Frei auskragender Balkon mit Höhenversatz nach oben	Ortbeton	Vollfertigteil		K-BH	K-BH	53
Frei auskragender Balkon mit Wandanschluss nach oben	Ortbeton	Vollfertigteil		K-WO	K-WO	54
Frei auskragender Balkon mit Wandanschluss nach unten	Ortbeton	Vollfertigteil		K-WU	K-WU	55
Gestützter Balkon	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	Q, Q+Q	Q	56
Gestützter Balkon für den nachträglichen Einbau mit Schöck IDock®		Vollfertigteil		IDQ	Q-ID	57
Gestützter Balkon mit zwängungsfreiem Anschluss	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	QZ	Q-Z	58
Gestützter Balkon mit punktuellen Lastspitzen	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	QP, QP+QP	Q-P	59
Gestützter Balkon mit zwängungsfreiem Anschluss	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	QPZ	Q-PZ	60
Außeneckbalkon	Ortbeton		Halbfertigteil	K-Eck	C (neues Kürzel)	61
Ergänzung für Horizontallasten	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil		H	61
Ergänzung für Horizontallasten	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	HP	HP	62
Ergänzung für Horizontallasten und positive Momente	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	EQ	EQ	62
Ergänzung in Dämmfuge	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	Z	Z	63
Durchlaufende Decke mit Biegemomenten und Querkräften	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	D	D	64
Attika, Brüstung	Ortbeton	Vollfertigteil		AX, AXS	A	65
Attika, Brüstung im vorgesetzten Einbau	Ortbeton	Vollfertigteil		FX, FXS	F	65
Konsole	Ortbeton			OX, OXS	O	66

Schöck Isokorb® T

Anwendung	Fertigungsart			alter Typ	Typ	Seite
Frei auskragender Balken, Unterzug	Ortbeton	Vollfertigteil		S	B (neues Kürzel)	67
Frei auskragende Wandscheibe	Ortbeton	Vollfertigteil		W	W	68
Frei auskragende Stahlkonstruktionen mit Anschluss an ein Betonbauteil	Anschlusselement für Holzbalken als Zubehör erhältlich			KS	SK (neues Kürzel)	69
Gestützte Stahlkonstruktion mit Anschluss an ein Betonbauteil	Anschlusselement für Holzbalken als Zubehör erhältlich			QS	SQ (neues Kürzel)	70
Auskragende Stahlkonstruktion mit Anschluss an ein Stahlbauteil				KST	S (neues Kürzel)	71

Der Schöck Isokorb® T bietet mit einer Dämmkörperdicke von 80 mm eine gute Wärmedämmung, verbriefte Sicherheit und ist eine wirtschatliche Lösung. Bei konstruktiven Sonderfällen kann der Isokorb® T Typ A (ebenso Typ F und Typ O) in 60 mm Dämmkörperdicke eingesetzt werden. Der Schöck Isokorb® T stellt einen hohen Schutz gegen Wärmebrücken bei auskragenden Bauteilen dar, d. h. das Risiko von Bauschäden und Schimmelpilzbildung wird deutlich reduziert. Der Schöck Isokorb® ist auch durch die integrierten Drucklager HTE Compact® einbaufreundlich und erlaubt ein einfaches Handling auf der Baustelle.

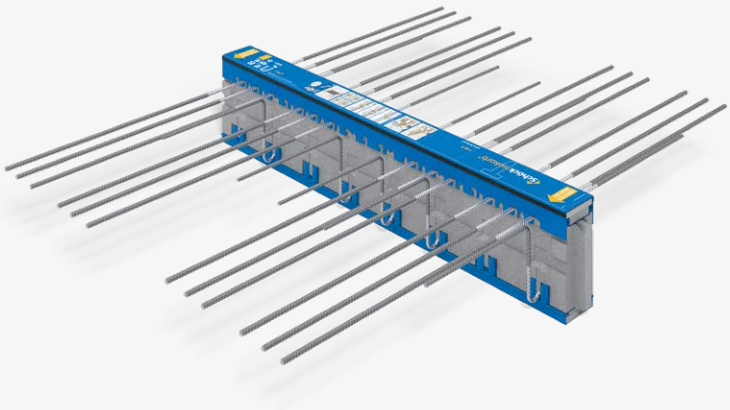

Rundum Sicherheit

Der Schöck Isokorb® verfügt über die bauaufsichtliche Zulassung des DIBt und ist typengeprüft.

Höchste Brandschutzklasse REI 120 ohne Aufpreis

Die Brandschutzklasse REI 120 ist preisgleich zur R 0 Variante erhältlich. Das Produktprogramm ermöglicht für verschiedene Bedürfnisse die beste Lösung: möchten Sie bei der Brandschutzausführung auf der sicheren Seite sein, wählen Sie REI 120. Liegen erhöhte Wärme- oder Trittschallschutzanforderungen vor, kann in Abhängigkeit von den vorliegenden Brandschutzvorschriften die R 0 Variante gewählt werden.

Nutzen Sie die große Typenvielfalt der Modelreihe T

Ob frei auskragende oder gestützte Balkone, Loggien oder Laubengänge, Attiken oder Brüstungen, Eckbalkone oder Balkone mit Höhenversatz, Balkone als Halb- oder als Vollfertigteil, Balkone mit durchlaufender Decke oder Vordächer: Das vielfältige Schöck Isokorb® T Produktprogramm bietet Ihnen für jede Anforderung die geeignete Wärmedämmlösung.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Der Schöck Isokorb® T zeichnet sich sich durch seine Wirtschaftlichkeit aus. Die Konstruktion ist optimal auf die Anforderungen in der Verarbeitung ausgelegt. Somit sind ein zügiger Baufortschritt, eine gute Wärmedammung und effektive Trittschalldammung gewährleistet.

Schöck Isokorb® T Typ K

Generation 6.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte.



Schöck Isokorb® T Typ K



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ K	M1-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	161,00	B	K10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K	M1-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	200,00	B	K10-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M2-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	205,00	B	K20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K	M2-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	244,00	B	K20-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M3-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	244,00	B	K25-CV35-V6
Isokorb® T Typ K	M3-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	283,00	B	K25-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M3-V3	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	296,00	B	K25-CV35-V10
Isokorb® T Typ K	M4-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	282,00	B	K35-CV35-V6
Isokorb® T Typ K	M4-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	321,00	B	K35-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M4-V3	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	334,00	B	K35-CV35-V10
Isokorb® T Typ K	M4-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	347,00	B	K35-CV35-VV
Isokorb® T Typ K	M5-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	310,00	B	K45-CV35-V6
Isokorb® T Typ K	M5-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	349,00	B	K45-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M5-V3	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	362,00	B	K45-CV35-V10
Isokorb® T Typ K	M5-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	375,00	B	K45-CV35-VV
Isokorb® T Typ K	M6-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	345,00	B	K47-CV35-V6
Isokorb® T Typ K	M6-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	384,00	B	K47-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M6-V3	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	397,00	B	K47-CV35-V10
Isokorb® T Typ K	M6-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	410,00	B	K47-CV35-VV
Isokorb® T Typ K	M7-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	420,00	B	K55-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M7-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	433,00	B	K55-CV35-V10
Isokorb® T Typ K	M7-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	446,00	B	K55-CV35-VV
Isokorb® T Typ K	M8-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	455,00	B	K65-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M8-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	468,00	B	K65-CV35-V10
Isokorb® T Typ K	M8-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	481,00	B	K65-CV35-VV
Isokorb® T Typ K	M9-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	491,00	B	K75-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M9-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	504,00	B	K75-CV35-V10
Isokorb® T Typ K	M9-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	517,00	B	K75-CV35-VV
Isokorb® T Typ K	M10-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	547,00	B	K90-CV35-V8
Isokorb® T Typ K	M10-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	560,00	B	K90-CV35-V10
Isokorb® T Typ K	M10-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	573,00	B	K90-CV35-VV
Isokorb® T Typ K	M11-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	602,00	B	K100-CV35-V10
Isokorb® T Typ K	M11-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	615,00	B	K100-CV35-VV

▲ Brandschutz wählen

▲ Optional CV30 und CV50 ab H180

▲ Höhe wählen

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ K	M12-V1	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	6.0	**700,00**	B	**K110-CV35-V10**
Isokorb® T Typ K	M12-V2	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	6.0	**714,00**	B	**K110-CV35-V12**
Isokorb® T Typ K	M12-V3	R0/REI120	CV35	X80	H190-250	6.0	**726,00**	B	**K110-CV35-V14**
Isokorb® T Typ K	M13-V1	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	6.0	**845,00**	B	**K150-CV35-V10**
Isokorb® T Typ K	M13-V2	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	6.0	**859,00**	B	**K150-CV35-V12**
Isokorb® T Typ K	M13-V3	R0/REI120	CV35	X80	H190-250	6.0	**871,00**	B	**K150-CV35-V14**

▲ Brandschutz wählen

▲ Optional CV30 und CV50 ab H180

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-M1-V1-R0-CV35**-X80-**H200-6.0**

Schöck Isokorb® T Typ K-F

Generation 6.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Die 2-teilige Ausführung wurde für die speziellen Anforderungen von Fertigteilwerken entwickelt.



Schöck Isokorb® T Typ K-F
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ K-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**161,00**	B	KF10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-F	M1-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**200,00**	B	KF10-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**205,00**	B	KF20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-F	M2-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**244,00**	B	KF20-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**244,00**	B	KF25-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-F	M3-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**283,00**	B	KF25-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M3-V3	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**296,00**	B	KF25-CV35-V10
Isokorb® T Typ K-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**282,00**	B	KF35-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-F	M4-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**321,00**	B	KF35-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M4-V3	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**334,00**	B	KF35-CV35-V10
Isokorb® T Typ K-F	M4-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**347,00**	B	KF35-CV35-VV
Isokorb® T Typ K-F	M5-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**310,00**	B	KF45-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-F	M5-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**349,00**	B	KF45-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M5-V3	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**362,00**	B	KF45-CV35-V10
Isokorb® T Typ K-F	M5-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**375,00**	B	KF45-CV35-VV
Isokorb® T Typ K-F	M6-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**345,00**	B	KF47-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-F	M6-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**384,00**	B	KF47-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M6-V3	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**397,00**	B	KF47-CV35-V10
Isokorb® T Typ K-F	M6-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**410,00**	B	KF47-CV35-VV
Isokorb® T Typ K-F	M7-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**420,00**	B	KF55-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M7-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**433,00**	B	KF55-CV35-V10
Isokorb® T Typ K-F	M7-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**446,00**	B	KF55-CV35-VV
Isokorb® T Typ K-F	M8-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**455,00**	B	KF65-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M8-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**468,00**	B	KF65-CV35-V10
Isokorb® T Typ K-F	M8-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**481,00**	B	KF65-CV35-VV
Isokorb® T Typ K-F	M9-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**491,00**	B	KF75-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M9-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**504,00**	B	KF75-CV35-V10
Isokorb® T Typ K-F	M9-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**517,00**	B	KF75-CV35-VV

▲ Brandschutz wählen

▲ Optional CV30 und CV50 ab H180

▲ Höhe wählen

Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ K-F	M10-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**547,00**	B	KF90-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-F	M10-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**560,00**	B	KF90-CV35-V10
Isokorb® T Typ K-F	M10-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**573,00**	B	KF90-CV35-VV
Isokorb® T Typ K-F	M11-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**602,00**	B	KF100-CV35-V10
Isokorb® T Typ K-F	M11-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	6.0	**615,00**	B	KF100-CV35-VV

Brandschutz wählen

Optional CV30 und CV50 ab H180

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-F-M1-V1-R0-CV35**-X80-**H200-6.0**

Hinweis:

- Für eine eindeutige Zuordnung sind die Ober- und Unterteile gleicher Leistungsstufe und Abmessung mit je 2 Typenetiketten mit vollständiger Typenbezeichnung gekennzeichnet. Es dürfen nur Ober- und Unterteile mit gleicher Typenbezeichnung zusammen eingebaut werden.

Schöck Isokorb® T Typ K-ID

Generation 3.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für die nachträgliche Montage frei auskragender Balkone. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte.



Isokorb® T Typ K-ID
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ K-ID	M1-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	3.0	**234,00**	B	IDK20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-ID	M1-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	3.0	**273,00**	B	IDK20-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-ID	M2-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	3.0	**273,00**	B	IDK30-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-ID	M2-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	3.0	**312,00**	B	IDK30-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-ID	M3-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	3.0	**367,00**	B	IDK50-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-ID	M3-V2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	3.0	**406,00**	B	IDK50-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-ID	M4-V1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	3.0	**476,00**	B	IDK70-CV35-V8

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-ID-M1-V1-R0-CV35**-X80-**H200-3.0**

Hinweis:

- Der nachträgliche Anschluss des Schöck Isokorb® T Typ K-ID ist mit dem Schöck IDock® zu kombinieren (siehe Seite 13).
- Max. Höhe Isokorb®: H = 160–250 mm für Anwendung ohne Randunterzug
- Max. Höhe Isokorb®: H = 160–200 mm für Anwendung mit Randunterzug

Schöck Isokorb® T Typ K-U

Generation 7.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz nach unten oder Wandanschluss. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Der Isokorb® T Typ K-U mit Kopfbolzenendverankerung ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Isokorb® T Typen K-HV sowie K-WO.

Schöck Isokorb® T Typ K-U



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper		Generation	Pro Stück	Lieferzeit
					Dicke in mm	Höhe in mm			
Isokorb® T Typ K-U	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X80	H160-190	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X80	H200-210	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X80	H220-230	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X80	H240-250	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X80	H160-190	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X80	H200-210	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X80	H220-230	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X80	H240-250	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X80	H160-190	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X80	H200-210	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X80	H220-230	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X80	H240-250	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X80	H160-190	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X80	H200-210	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X80	H220-230	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-U	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X80	H240-250	7.0	**556,00**	B

Brandschutz wählen

Optional CV30 und CV50 ab H180

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-U-M1-V1-R0-CV35-LR155**-X80-**H160-7.0**

Hinweis:

- Der neue Isokorb® T Typ K-U bietet unterschiedliche Schnittgrößen in Abhängigkeit der Unterzug- bzw. Wandbreite an (optimiert auf Bauteilbreite 220 mm, 200 mm und 175 mm, siehe Technische Information).
- Für Betondeckung CV50 gelten abweichende Kombinationen von Einbindelänge und Elementhöhe. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen können als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ K-U-F

Generation 7.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz nach unten oder Wandanschluss. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Der Isokorb® T Typ K-U-F mit Kopfbolzenendverankerung und 2-teiliger Ausführung wurde für die speziellen Anforderungen von Fertigteilwerken entwickelt.

Schöck Isokorb® T Typ K-U-F
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper		Generation	Pro Stück	Lieferzeit
					Dicke in mm	Höhe in mm			
Isokorb® T Typ K-U-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X80	H160-190	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X80	H200-210	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X80	H220-230	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X80	H240-250	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X80	H160-190	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X80	H200-210	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X80	H220-230	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X80	H240-250	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X80	H160-190	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X80	H200-210	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X80	H220-230	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X80	H240-250	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR155	X80	H160-190	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR180	X80	H200-210	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR200	X80	H220-230	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-U-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR220	X80	H240-250	7.0	**556,00**	B

Brandschutz wählen

Optional CV30 und CV50 ab H180

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-U-F-M1-V1-R0-CV35-LR155**-X80-**H160-7.0**

Hinweis:

- Der neue Isokorb® T Typ K-U-F bietet unterschiedliche Schnittgrößen in Abhängigkeit der Unterzug- bzw. Wandbreite an (optimiert auf Bauteilbreite 220 mm, 200 mm und 175 mm, siehe Technische Information).
- Für Betondeckung CV50 gelten abweichende Kombinationen von Einbindelänge und Elementhöhe. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen können als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Für eine eindeutige Zuordnung sind die Ober- und Unterteile gleicher Leistungsstufe und Abmessung mit je 2 Typenetiketten mit vollständiger Typenbezeichnung gekennzeichnet. Es dürfen nur Ober- und Unterteile mit gleicher Typenbezeichnung zusammen eingebaut werden.

Schöck Isokorb® T Typ K-O

Generation 7.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz nach oben oder Wandanschluss. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Der Isokorb® T Typ K-O mit Kopfbolzenendverankerung ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Isokorb® T Typen K-BH sowie K-WU.



Schöck Isokorb® T Typ K-O



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper		Generation	Pro Stück	Lieferzeit
					Dicke in mm	Höhe in mm			
Isokorb® T Typ K-O	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X80	H160-210	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X80	H220-230	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H240-250	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X80	H160-210	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X80	H220-230	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H240-250	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X80	H160-210	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X80	H220-230	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H240-250	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X80	H160-210	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X80	H220-230	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-O	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H240-250	7.0	**556,00**	B

▲ Brandschutz wählen

▲ Optional CV30 und CV50 ab H180

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-O-M1-V1-R0-CV35-LR145**-X80-**H200-7.0**

Hinweis:

- Der neue Isokorb® T Typ K-O bietet unterschiedliche Schnittgrößen in Abhängigkeit der Unterzug- bzw. Wandbreite an (optimiert auf Bauteilbreite 220 mm, 200 mm und 175 mm, siehe Technische Information).
- Für Betondeckung CV50 gelten abweichende Kombinationen von Einbindelänge und Elementhöhe. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen können als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ K-O-F

Generation 7.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz nach oben oder Wandanschluss. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. Der Isokorb® T Typ K-O-F mit Kopfbolzenendverankerung und 2-teiliger Ausführung wurde für die speziellen Anforderungen von Fertigteilwerken entwickelt.

Schöck Isokorb® T Typ K-O-F
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper		Generation	Pro Stück	Lieferzeit
					Dicke in mm	Höhe in mm			
Isokorb® T Typ K-O-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X80	H160-210	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X80	H220-230	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H240-250	7.0	**293,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X80	H160-210	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X80	H220-230	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H240-250	7.0	**355,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X80	H160-210	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X80	H220-230	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H240-250	7.0	**464,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR145	X80	H160-210	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR170	X80	H220-230	7.0	**556,00**	B
Isokorb® T Typ K-O-F	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H240-250	7.0	**556,00**	B

Brandschutz wählen

Optional CV30 und CV50 ab H180

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-O-F-M1-V1-R0-CV35-LR145**-X80-**H200-7.0**

Hinweis:

- Der neue Isokorb® T Typ K-O-F bietet unterschiedliche Schnittgrößen in Abhängigkeit der Unterzug- bzw. Wandbreite an (optimiert auf Bauteilbreite 220 mm, 200 mm und 175mm, siehe Technische Information).
- Für Betondeckung CV50 gelten abweichende Kombinationen von Einbindelänge und Elementhöhe. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen können als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Für eine eindeutige Zuordnung sind die Ober- und Unterteile gleicher Leistungsstufe und Abmessung mit je 2 Typenetiketten mit vollständiger Typenbezeichnung gekennzeichnet. Es dürfen nur Ober- und Unterteile mit gleicher Typenbezeichnung zusammen eingebaut werden.

Schöck Isokorb® T Typ K-HV

Generation 6.0
Produktgruppe 14

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® T Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® T Typ K-U ersetzt (siehe Seite 48).
Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz zur innenliegenden Geschossdecke. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. HV = Balkon liegt tiefer als die Geschossdecke.



Schöck Isokorb® T Typ K-HV



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindehöhe in mm	Dämmkörper Dicke in mm	Dämmkörper Höhe in mm	Generation	Pro Stück	Lieferzeit	
Isokorb® T Typ K-HV	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**308,00**	B	K20-HV10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**308,00**	B	K20-HV15-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**308,00**	B	K20-HV20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**372,00**	B	K30-HV10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**372,00**	B	K30-HV15-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**372,00**	B	K30-HV20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**487,00**	B	K50-HV10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**487,00**	B	K50-HV15-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**487,00**	B	K50-HV20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**584,00**	B	K60-HV10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**584,00**	B	K60-HV15-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**584,00**	B	K60-HV20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-HV	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**623,00**	B	K60-HV10-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-HV	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**623,00**	B	K60-HV15-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-HV	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**623,00**	B	K60-HV20-CV35-V8

Brandschutz wählen
Optional CV30 und CV50 ab H180
Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-HV-M1-V1-R0-CV35-HR100**-X80-**H200-6.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ K-BH

Generation 6.0
Produktgruppe 14

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® T Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® Typ K-O ersetzt (siehe Seite 50).
Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz zur innenliegenden Geschossdecke. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. BH = Balkon liegt höher als die Geschossdecke.



Schöck Isokorb® T Typ K-BH



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Ein-binde-höhe in mm	Dämmkörper		Gene-ration	Pro Stück	Liefer-zeit	
					Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ K-BH	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**308,00**	B	K20-BH10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**308,00**	B	K20-BH15-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M1-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**308,00**	B	K20-BH20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**372,00**	B	K30-BH10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**372,00**	B	K30-BH15-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M2-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**372,00**	B	K30-BH20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**487,00**	B	K50-BH10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**487,00**	B	K50-BH15-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M3-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**487,00**	B	K50-BH20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**584,00**	B	K60-BH10-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**584,00**	B	K60-BH15-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M4-V1	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**584,00**	B	K60-BH20-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-BH	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR100	X80	H160-250	6.0	**623,00**	B	K60-BH10-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-BH	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR150	X80	H160-250	6.0	**623,00**	B	K60-BH15-CV35-V8
Isokorb® T Typ K-BH	M4-V2	R0/REI120	CV35	HR200	X80	H160-250	6.0	**623,00**	B	K60-BH20-CV35-V8

Brandschutz wählen

Optional CV30 und CV50 ab H180

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-BH-M1-V1-R0-CV35-HR100**-X80-**H200-6.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ K-WO

Generation 6.0
Produktgruppe 14

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® T Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® Typ K-U ersetzt (siehe Seite 48).
Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Anschluss an Stahlbetonwände. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. WO = Die Bewehrung wird in der Wand nach oben verankert.



Schöck Isokorb® T Typ K-WO



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Betondeckung in mm	Einbindelänge in mm	Dämmkörper Dicke in mm	Dämmkörper Höhe in mm	Generation	Pro Stück	Lieferzeit	
Isokorb® T Typ K-WO	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**308,00**	B	K20-WO-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-WO	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**372,00**	B	K30-WO-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-WO	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**487,00**	B	K50-WO-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-WO	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**584,00**	B	K60-WO-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-WO	M4-V2	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**623,00**	B	K60-WO-CV35-V8

Brandschutz wählen

Optional CV30 und CV50 ab H180

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-WO-M1-V1-R0-CV35-LR190**-X80-**H200-6.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ K-WU

Generation 6.0
Produktgruppe 14

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® T Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® T Typ K-O ersetzt (siehe Seite 50).
Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone mit Anschluss an Stahlbetonwände. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte. WU = Die Bewehrung wird in der Wand nach unten verankert.



Schöck Isokorb® T Typ K-WU



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Ein-binde-länge in mm	Dämmkörper		Gene-ration	Pro Stück	Liefer-zeit	
					Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ K-WU	M1-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**308,00**	B	K20-WU-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-WU	M2-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**372,00**	B	K30-WU-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-WU	M3-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**487,00**	B	K50-WU-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-WU	M4-V1	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**584,00**	B	K60-WU-CV35-V6
Isokorb® T Typ K-WU	M4-V2	R0/REI120	CV35	LR190	X80	H160-250	6.0	**623,00**	B	K60-WU-CV35-V8

Brandschutz wählen
Optional CV30 und CV50 ab H180
Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **K-WU-M1-V1-R0-CV35-LR190**-X80-**H200-6.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ Q

Generation 6.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone und Loggiaplatten. Das Element überträgt positive und negative Querkräfte.



Schöck Isokorb® T Typ Q
positive Querkraft



Schöck Isokorb® T Typ Q-VV
positive und negative Querkraft



Tragstufe V1 bis V5 (oben)
Tragstufe VV1 bis VV5 (unten)

Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen		Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper		Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Breite in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ Q	V1	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**106,00**	B	**Q10**
Isokorb® T Typ Q	VV1	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**158,00**	B	**Q10+Q10**
Isokorb® T Typ Q	V2	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**115,00**	B	**Q20**
Isokorb® T Typ Q	VV2	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**172,00**	B	**Q20+Q20**
Isokorb® T Typ Q	V3	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**125,00**	B	**Q30**
Isokorb® T Typ Q	VV3	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**187,00**	B	**Q30+Q30**
Isokorb® T Typ Q	V4	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**142,00**	B	**Q40**
Isokorb® T Typ Q	VV4	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**213,00**	B	**Q40+Q40**
Isokorb® T Typ Q	V5	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**160,00**	B	**Q50**
Isokorb® T Typ Q	VV5	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**240,00**	B	**Q50+Q50**
Isokorb® T Typ Q	V6	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**178,00**	B	**Q70**
Isokorb® T Typ Q	VV6	R0/REI120	X80	H170-250	6.0	**266,00**	B	**Q70+Q70**
Isokorb® T Typ Q	V7	R0	X80	H170-250	6.0	**194,00**	B	**Q80**
Isokorb® T Typ Q	V7	REI120	X80	H180-250	6.0	**194,00**	B	**Q80**
Isokorb® T Typ Q	VV7	R0/REI120	X80	H180-250	6.0	**291,00**	B	**Q80+Q80**
Isokorb® T Typ Q	V8	R0	X80	H170-250	6.0	**211,00**	B	**Q90**
Isokorb® T Typ Q	V8	REI120	X80	H180-250	6.0	**211,00**	B	**Q90**
Isokorb® T Typ Q	VV8	R0/REI120	X80	H180-250	6.0	**317,00**	B	**Q90+Q90**
Isokorb® T Typ Q	V9	R0	X80	H180-250	6.0	**228,00**	B	**Q100**
Isokorb® T Typ Q	V9	REI120	X80	H190-250	6.0	**228,00**	B	**Q100**
Isokorb® T Typ Q	VV9	R0/REI120	X80	H200-250	6.0	**342,00**	B	**Q100+Q100**
Isokorb® T Typ Q	V10	R0	X80	H180-250	6.0	**245,00**	B	**Q110**
Isokorb® T Typ Q	V10	REI120	X80	H190-250	6.0	**245,00**	B	**Q110**
Isokorb® T Typ Q	VV10	R0/REI120	X80	H200-250	6.0	**367,00**	B	**Q110+Q110**

▲ Brandschutz wählen

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **Q-V1-R0**-X80-**H200-6.0**

Hinweis:

- Isokorb® Typen mit Tragstufe VV sind auch ohne Drucklager erhältlich. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ Q-ID

Generation 3.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für die nachträgliche Montage gestützter Balkone. Das Element überträgt positive Querkräfte.



Schöck Isokorb® T Typ Q-ID
nur für Fertigteilwerke



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen		Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper		Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ Q-ID	V1	R0/REI120	X80	H160-250	3.0	**115,00**	B	IDQ20
Isokorb® T Typ Q-ID	V2	R0/REI120	X80	H160-250	3.0	**125,00**	B	IDQ30
Isokorb® T Typ Q-ID	V3	R0/REI120	X80	H160-250	3.0	**142,00**	B	IDQ40
Isokorb® T Typ Q-ID	V4	R0	X80	H160-250	3.0	**202,00**	B	IDQ80
Isokorb® T Typ Q-ID	V4	REI120	X80	H170-250	3.0	**202,00**	B	IDQ80

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **Q-ID-V1-R0**-X80-**H200-3.0**

Hinweis:

- Der nachträgliche Anschluss des Schöck Isokorb® T Typ Q-ID ist mit dem Schöck IDock® zu kombinieren (siehe Seite 13).
- Max. Höhe Isokorb®: H = 160–250 mm für Anwendung ohne Randunterzug
- Max. Höhe Isokorb®: H = 160–200 mm für Anwendung mit Randunterzug

Schöck Isokorb® T Typ Q-Z

Generation 6.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone und Loggiaplatten. Ergänzungselement ohne Drucklager zur zwängungsfreien Übertragung von positiven Querkräften.



Schöck Isokorb® T Typ Q-Z
positive Querkraft



Tragstufe V1 bis V5

Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen		Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper		Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ Q-Z	V1	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**106,00**	B	QZ10
Isokorb® T Typ Q-Z	V2	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**115,00**	B	QZ20
Isokorb® T Typ Q-Z	V3	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**125,00**	B	QZ30
Isokorb® T Typ Q-Z	V4	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**142,00**	B	QZ40
Isokorb® T Typ Q-Z	V5	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**160,00**	B	QZ50
Isokorb® T Typ Q-Z	V6	R0/REI120	X80	H160-250	6.0	**178,00**	B	QZ70
Isokorb® T Typ Q-Z	V7	R0	X80	H170-250	6.0	**194,00**	B	QZ80
Isokorb® T Typ Q-Z	V7	REI120	X80	H180-250	6.0	**194,00**	B	QZ80
Isokorb® T Typ Q-Z	V8	R0	X80	H170-250	6.0	**211,00**	B	QZ90
Isokorb® T Typ Q-Z	V8	REI120	X80	H180-250	6.0	**211,00**	B	QZ90
Isokorb® T Typ Q-Z	V9	R0	X80	H180-250	6.0	**228,00**	B	QZ100
Isokorb® T Typ Q-Z	V9	REI120	X80	H190-250	6.0	**228,00**	B	QZ100
Isokorb® T Typ Q-Z	V10	R0	X80	H180-250	6.0	**245,00**	B	QZ110
Isokorb® T Typ Q-Z	V10	REI120	X80	H190-250	6.0	**245,00**	B	QZ110

▲ Brandschutz wählen

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **Q-Z-V1-R0**-X80-**H200-6.0**

Schöck Isokorb® T Typ Q-P

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone und Loggiaplatten. Das Element überträgt positive und negative Querkräfte bei punktuellen Lastspitzen.



Schöck Isokorb® T Typ Q-P
positive Querkraft



Schöck Isokorb® T Typ Q-P-VV
positive und negative Querkraft



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® T Typ Q-P	V1	R0	X80	H170-250	L300	5.0	**90,00**	B	QP10
Isokorb® T Typ Q-P	V1	REI120	X80	H180-250	L300	5.0	**90,00**	B	QP10
Isokorb® T Typ Q-P	VV1	R0/REI120	X80	H180-250	L300	5.0	**117,00**	B	QP10+QP10
Isokorb® T Typ Q-P	V2	R0	X80	H170-250	L400	5.0	**133,00**	B	QP20
Isokorb® T Typ Q-P	V2	REI120	X80	H180-250	L400	5.0	**133,00**	B	QP20
Isokorb® T Typ Q-P	VV2	R0/REI120	X80	H180-250	L400	5.0	**172,00**	B	QP20+QP20
Isokorb® T Typ Q-P	V3	R0	X80	H170-250	L500	5.0	**165,00**	B	QP30
Isokorb® T Typ Q-P	V3	REI120	X80	H180-250	L500	5.0	**165,00**	B	QP30
Isokorb® T Typ Q-P	VV3	R0/REI120	X80	H180-250	L500	5.0	**214,00**	B	QP30+QP30
Isokorb® T Typ Q-P	V4	R0	X80	H180-250	L300	5.0	**139,00**	B	QP40
Isokorb® T Typ Q-P	V4	REI120	X80	H190-250	L300	5.0	**139,00**	B	QP40
Isokorb® T Typ Q-P	VV4	R0/REI120	X80	H190-250	L300	5.0	**180,00**	B	QP40+QP40
Isokorb® T Typ Q-P	V5	R0	X80	H180-250	L400	5.0	**159,00**	B	QP50
Isokorb® T Typ Q-P	V5	REI120	X80	H190-250	L400	5.0	**159,00**	B	QP50
Isokorb® T Typ Q-P	VV5	R0/REI120	X80	H190-250	L400	5.0	**207,00**	B	QP50+QP50
Isokorb® T Typ Q-P	V6	R0	X80	H190-250	L300	5.0	**174,00**	B	QP60
Isokorb® T Typ Q-P	V6	REI120	X80	H200-250	L300	5.0	**174,00**	B	QP60
Isokorb® T Typ Q-P	VV6	R0/REI120	X80	H200-250	L300	5.0	**226,00**	B	QP60+QP60
Isokorb® T Typ Q-P	V7	R0	X80	H190-250	L400	5.0	**228,00**	B	QP70
Isokorb® T Typ Q-P	V7	REI120	X80	H200-250	L400	5.0	**228,00**	B	QP70
Isokorb® T Typ Q-P	VV7	R0/REI120	X80	H200-250	L400	5.0	**296,00**	B	QP70+QP70
Isokorb® T Typ Q-P	V8	R0	X80	H200-250	L300	5.0	**189,00**	B	QP80
Isokorb® T Typ Q-P	V8	REI120	X80	H210-250	L300	5.0	**189,00**	B	QP80
Isokorb® T Typ Q-P	VV8	R0/REI120	X80	H220-250	L300	5.0	**246,00**	B	QP80+QP80
Isokorb® T Typ Q-P	V9	R0	X80	H200-250	L400	5.0	**249,00**	B	QP90
Isokorb® T Typ Q-P	V9	REI120	X80	H210-250	L400	5.0	**249,00**	B	QP90
Isokorb® T Typ Q-P	VV9	R0/REI120	X80	H220-250	L400	5.0	**324,00**	B	QP90+QP90

▲ Brandschutz wählen

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **Q-P-V1-R0**-X80-**H200-L300-5.0**

Hinweis:

- Isokorb® Typen mit Tragstufe VV sind auch ohne Drucklager erhältlich. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ Q-PZ

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für Loggiaplatten.
Ergänzungselement ohne Drucklager zur zwängungsfreien Übertragung von positiven Querkräften.



Schöck Isokorb® T Typ Q-PZ
positive Querkraft



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® T Typ Q-PZ	V1	R0	X80	H170-250	L300	5.0	**63,00**	B	QPZ10
Isokorb® T Typ Q-PZ	V1	REI120	X80	H180-250	L300	5.0	**63,00**	B	QPZ10
Isokorb® T Typ Q-PZ	V2	R0	X80	H170-250	L400	5.0	**93,00**	B	QPZ20
Isokorb® T Typ Q-PZ	V2	REI120	X80	H180-250	L400	5.0	**93,00**	B	QPZ20
Isokorb® T Typ Q-PZ	V3	R0	X80	H170-250	L500	5.0	**116,00**	B	QPZ30
Isokorb® T Typ Q-PZ	V3	REI120	X80	H180-250	L500	5.0	**116,00**	B	QPZ30
Isokorb® T Typ Q-PZ	V4	R0	X80	H180-250	L300	5.0	**97,00**	B	QPZ40
Isokorb® T Typ Q-PZ	V4	REI120	X80	H180-250	L300	5.0	**97,00**	B	QPZ40
Isokorb® T Typ Q-PZ	V5	R0	X80	H180-250	L400	5.0	**112,00**	B	QPZ50
Isokorb® T Typ Q-PZ	V5	REI120	X80	H190-250	L400	5.0	**112,00**	B	QPZ50
Isokorb® T Typ Q-PZ	V6	R0	X80	H190-250	L300	5.0	**122,00**	B	QPZ60
Isokorb® T Typ Q-PZ	V6	REI120	X80	H200-250	L300	5.0	**122,00**	B	QPZ60
Isokorb® T Typ Q-PZ	V7	R0	X80	H190-250	L400	5.0	**160,00**	B	QPZ70
Isokorb® T Typ Q-PZ	V7	REI120	X80	H200-250	L400	5.0	**160,00**	B	QPZ70
Isokorb® T Typ Q-PZ	V8	R0	X80	H200-250	L300	5.0	**133,00**	B	QPZ80
Isokorb® T Typ Q-PZ	V8	REI120	X80	H210-250	L300	5.0	**133,00**	B	QPZ80
Isokorb® T Typ Q-PZ	V9	R0	X80	H200-250	L400	5.0	**174,00**	B	QPZ90
Isokorb® T Typ Q-PZ	V9	REI120	X80	H210-250	L400	5.0	**174,00**	B	QPZ90

▲ Brandschutz wählen

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **Q-PZ-V1-R0**-X80-**H200-L300-5.0**

Schöck Isokorb® T Typ C

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Außeneckbalkone. Das Element überträgt Querkräfte und Biegemomente und besteht aus zwei Teilelementen (1. und 2. Lage).



Schöck Isokorb® T Typ C



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Breite in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® T Typ C	M1-V1	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	L500	5.0	**448,00**	B	K20-Eck-CV35
Isokorb® T Typ C	M2-V1	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	L620	5.0	**756,00**	B	K30-Eck-CV35
Isokorb® T Typ C	M3-V1	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	L620	5.0	**946,00**	B	K50-Eck-CV35

Brandschutz wählen — Optional CV30 — Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **C-M1-V1-R0-CV35**-X80-**H200-L500-5.0**

Hinweis:

- Der Schöck Isokorb® T Typ C besteht aus zwei Teilelementen: Typ C-L (1. Lage) und Typ C-R (2. Lage). Im Anschluss an das Teilelement Typ C-R (2. Lage) wird immer ein Element Schöck Isokorb® T Typ K-CV50 benötigt. Außeneckbalkon: Mindestbalkonplattendicke h = 180 mm.

Schöck Isokorb® T Typ H

Generation 5.1
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement zur Übertragung von planmäßigen Horizontalkräften parallel und senkrecht zur Dämmebene. Zur Ergänzung von Linienanschlüssen (z. B. Isokorb® T Typ K, Typ Q). Typ H ersetzt Typ HP und Typ EQ.



Schöck Isokorb® T Typ H



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Liefer-zeit
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm			
Isokorb® T Typ H	NN1	R0/REI120	X80	160-250	L100	5.1	**26,00**	B
Isokorb® T Typ H	NN2	R0/REI120	X80	160-250	L100	5.1	**37,00**	B
Isokorb® T Typ H	VV1-NN1	R0/REI120	X80	160-250	L100	5.1	**42,00**	B
Isokorb® T Typ H	VV2-NN1	R0/REI120	X80	160-250	L100	5.1	**62,00**	B

Brandschutz wählen — Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **H-VV1-NN1-R0**-X80-**H200**-L100-**5.1**

Schöck Isokorb® T Typ HP

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® T Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® T Typ H ersetzt.
Tragendes Wärmedämmelement zur Übertragung von planmäßigen Horizontalkräften parallel oder/ und senkrecht zur Dämmebene. Zur Ergänzung von Linienanschlüssen (z. B. Isokorb® T Typ K, Typ Q).



Schöck Isokorb® T Typ HP

Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® T Typ HP	VV1	R0/REI120	X80	H160-250	L100	5.0	**39,00**	B	HP-A
Isokorb® T Typ HP	NN1	R0/REI120	X80	H160-250	L100	5.0	**30,00**	B	HP-B
Isokorb® T Typ HP	VV1-NN1	R0/REI120	X80	H160-250	L100	5.0	**55,00**	B	HP-C
		▲ Brandschutz wählen		▲ Höhe wählen					

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **HP-VV1-R0-X80-H200**-L100-**5.0**

Schöck Isokorb® T Typ EQ

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Die nachfolgenden Schöck Isokorb® T Typen werden mittelfristig durch das Produktprogramm des Schöck Isokorb® T Typ H ersetzt.
Tragendes Wärmedämmelement zur Übertragung von planmäßigen Horizontalkräften oder positiven Momenten. Zur Ergänzung von Linienanschlüssen (z. B. Isokorb® T Typ K, Typ Q).



Schöck Isokorb® T Typ EQ

Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® T Typ EQ	VV1-N1	R0/REI120	X80	H160-250	L100	5.0	**60,00**	B	EQ1
Isokorb® T Typ EQ	VV2-N1	R0/REI120	X80	H160-250	L100	5.0	**87,00**	B	EQ2
		▲ Brandschutz wählen		▲ Höhe wählen					

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **EQ-VV1-N1-R0**-X80-**H200**-L100-**5.0**

Schöck Isokorb® T Typ Z

Generation 5.0
Produktgruppe 141

Wärmedämmelement als Ergänzung für unterschiedliche Einbausituationen und Brandschutzanforderungen. Das Element überträgt keine Kräfte.

Schöck Isokorb® T Typ Z



Produkt	Leistungsstufen	Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Liefer-zeit	
		Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® T Typ Z	EI0	X80	H160-250	L100	5.0	**7,00**	B	**Z**
Isokorb® T Typ Z	EI120	X80	H160-250	L100	5.0	**7,00**	B	**Z-BS1**
Isokorb® T Typ Z	EI120-T	X80	H160-250	L100	5.0	**7,00**	B	**Z-BS2**
Isokorb® T Typ Z	EI0	X80	H160-250	L150	5.0	**10,00**	B	**Z**
Isokorb® T Typ Z	EI120	X80	H160-250	L150	5.0	**10,00**	B	**Z-BS1**
Isokorb® T Typ Z	EI120-T	X80	H160-250	L150	5.0	**10,00**	B	**Z-BS2**
Isokorb® T Typ Z	EI0	X80	H160-250	L1000	5.0	**33,00**	B	**Z**
Isokorb® T Typ Z	EI120	X80	H160-250	L1000	5.0	**33,00**	B	**Z-BS1**
Isokorb® T Typ Z	EI120-T	X80	H160-250	L1000	5.0	**33,00**	B	**Z-BS2**
	▲ Brandschutz wählen		▲ Höhe wählen					

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **Z-EI120**-X80-**H200-L100-5.0**

Hinweis:

- Brandschutz EI120: obere Brandschutzplatte ohne Überstand, mit Schiene und Brandschutzband
- Brandschutz EI120-T: obere Brandschutzplatte mit Überstand, beidseitig 10 mm
- Der Schöck Isokorb® T Typ Z mit Brandschutz EI120 kann nachträglich eingesetzt werden (z. B. Transportankerlücken bei Fertigteilbalkonen)

Schöck Isokorb® T Typ D

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für durchlaufende Deckenfelder. Das Element überträgt positive und negative Biegemomente und Querkräfte.



Schöck Isokorb® T Typ D



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Beton-deckung in mm	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
				Dicke in mm	Höhe in mm				
Isokorb® T Typ D	MM1-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	5.0	**362,00**	B	D20-CV35-VV4
Isokorb® T Typ D	MM1-VV2	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	5.0	**391,00**	B	D20-CV35-VV6
Isokorb® T Typ D	MM1-VV3	R0/REI120	CV35	X80	H170-250	5.0	**457,00**	B	D20-CV35-VV8
Isokorb® T Typ D	MM2-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	5.0	**408,00**	B	D30-CV35-VV6
Isokorb® T Typ D	MM2-VV2	R0/REI120	CV35	X80	H170-250	5.0	**474,00**	B	D30-CV35-VV8
Isokorb® T Typ D	MM2-VV3	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	5.0	**520,00**	B	D30-CV35-VV10
Isokorb® T Typ D	MM3-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	5.0	**510,00**	B	D50-CV35-VV6
Isokorb® T Typ D	MM3-VV2	R0/REI120	CV35	X80	H170-250	5.0	**576,00**	B	D50-CV35-VV8
Isokorb® T Typ D	MM3-VV3	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	5.0	**622,00**	B	D50-CV35-VV10
Isokorb® T Typ D	MM4-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	5.0	**616,00**	B	D70-CV35-VV6
Isokorb® T Typ D	MM4-VV2	R0/REI120	CV35	X80	H170-250	5.0	**682,00**	B	D70-CV35-VV8
Isokorb® T Typ D	MM4-VV3	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	5.0	**728,00**	B	D70-CV35-VV10
Isokorb® T Typ D	MM5-VV1	R0/REI120	CV35	X80	H160-250	5.0	**718,00**	B	D90-CV35-VV6
Isokorb® T Typ D	MM5-VV2	R0/REI120	CV35	X80	H170-250	5.0	**784,00**	B	D90-CV35-VV8
Isokorb® T Typ D	MM5-VV3	R0/REI120	CV35	X80	H180-250	5.0	**830,00**	B	D90-CV35-VV10

Brandschutz wählen

Optional CV30 und CV50 ab H200

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **D-MM2-VV1-R0-CV35**-X80-**H200-5.0**

Hinweis:

- Mindestelementhöhe bei CV50: Für Tragstufen mit VV1: H ≥ 200 mm, Tragstufen mit VV2: H ≥ 210 mm, Tragstufen mit VV3: H ≥ 220 mm

Schöck Isokorb® T Typ A

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement zwischen Attika/Brüstung und Geschossdecke (punktueller Anschluss). Der Elementabstand wird nach den jeweiligen statischen Anforderungen gewählt. Die Zwischenbereiche können mit dem Schöck Isokorb® T Typ Z gedämmt werden.



Schöck Isokorb® T Typ A



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Liefer-zeit
			Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm			
Isokorb® T Typ A	MM1-VV1	R0/REI120	X80	B160-250	L250	5.0	**123,00**	B
Isokorb® T Typ A	MM1-VV1	R0/REI120	X60	B160-250	L250	5.0	**121,00**	B
Isokorb® T Typ A	MM2-VV1	R0/REI120	X80	B160-250	L250	5.0	**134,00**	B
Isokorb® T Typ A	MM2-VV1	R0/REI120	X60	B160-250	L250	5.0	**132,00**	B

Breite wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **A-MM1-VV1-R0-X60-B200**-L250-**5.0**

Hinweis:

- Isokorb® T Typ A-MM1-VV1 für Attiken
- Isokorb® T Typ A-MM2-VV1 für Brüstungen
- Die Dämmkörperbreite B entspricht der Attikabreite
- Schöck Combar® Fertigteil-Montagestütze für Isokorb® T Typ A siehe Seite 32.

Schöck Isokorb® T Typ F

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für vorgehängte Attiken/Brüstungen (punktueller Anschluss). Der Elementabstand wird nach den jeweiligen statischen Anforderungen gewählt. Die Zwischenbereiche können mit dem Schöck Isokorb® T Typ Z gedämmt werden.



Schöck Isokorb® T Typ F



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Liefer-zeit
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm			
Isokorb® T Typ F	MM1-VV1	R0/REI120	X80	H160-250	L250	5.0	**134,00**	B
Isokorb® T Typ F	MM1-VV1	R0/REI120	X60	H160-250	L250	5.0	**132,00**	B

Brandschutz wählen

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **F-MM1-VV1-R0-X60-H200**-L250-**5.0**

Schöck Isokorb® T Typ O

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für Deckenkonsolen als Auflager bei Vorsatzschalen/Verblendmauerwerk (punktueller Anschluss). Der Elementabstand wird nach den jeweiligen statischen Anforderungen gewählt. Die Zwischenbereiche können mit dem Schöck Isokorb® T Typ Z gedämmt werden.



Schöck Isokorb® T Typ O



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR	
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Einbinde-länge in mm	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Liefer-zeit
				Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm			
Isokorb® T Typ O	V1-NN1	R0/REI120	LR125	X80	H180-250	L250	5.0	**156,00**	B
Isokorb® T Typ O	V1-NN1	R0/REI120	LR125	X60	H180-250	L250	5.0	**155,00**	B
Isokorb® T Typ O	V1-NN1	R0/REI120	LR165	X80	H180-250	L250	5.0	**169,00**	B
Isokorb® T Typ O	V1-NN1	R0/REI120	LR165	X60	H180-250	L250	5.0	**167,00**	B

▲ Brandschutz wählen

▲ Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **O-V1-NN1-R0-LR125-X60-H200**-L250-**5.0**

Schöck Isokorb® T Typ B

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für Kragbalken und Wandkonsolen. Das Element überträgt Biegemomente und Querkräfte.



Schöck Isokorb® T Typ B



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® T Typ B	M1-V1	R0/R90	X80	H400	L220	5.0	**273,00**	C	**S1-VB2**
Isokorb® T Typ B	M2-V1	R0/R90	X80	H400	L220	5.0	**319,00**	C	**S2-VB2**
Isokorb® T Typ B	M3-V1	R0/R90	X80	H400	L220	5.0	**402,00**	C	**S3-VB2**
Isokorb® T Typ B	M4-V1	R0/R90	X80	H400	L220	5.0	**531,00**	C	**S4-VB2**

Brandschutz wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **B-M1-V1-R0**-X80-**H400**-L220-**5.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ W

Generation 5.0
Produktgruppe 14

Tragendes Wärmedämmelement für Wandscheiben. Das Element überträgt Biegemomente in vertikaler Richtung und Querkräfte in vertikaler als auch in horizontaler Richtung.



Schöck Isokorb® T Typ W



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® T Typ W	M1-V1	R0	X80	H1500-3500	L150-300	5.0	**402,00**	C	W1
Isokorb® T Typ W	M1-V1	R90	X80	H1500-3500	L160-300	5.0	**402,00**	C	W1
Isokorb® T Typ W	M2-V1	R0	X80	H1500-3500	L150-300	5.0	**504,00**	C	W2
Isokorb® T Typ W	M2-V1	R90	X80	H1500-3500	L160-300	5.0	**504,00**	C	W2
Isokorb® T Typ W	M3-V1	R0	X80	H1500-3500	L150-300	5.0	**580,00**	C	W3
Isokorb® T Typ W	M3-V1	R90	X80	H1500-3500	L160-300	5.0	**580,00**	C	W3
Isokorb® T Typ W	M4-V1	R0	X80	H1500-3500	L150-300	5.0	**665,00**	C	W4
Isokorb® T Typ W	M4-V1	R90	X80	H1500-3500	L160-300	5.0	**665,00**	C	W4

▲ Brandschutz wählen ▲ Höhe wählen ▲ Länge wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® T Typ W-M1-V1-R0-X80-H1500-L150-5.0

Hinweis:

- Für die Preisermittlung ist die Verankerungslänge der Isokorb® Bewehrungsstäbe im VB II zugrunde gelegt.
- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.

Schöck Isokorb® T Typ SK

Generation 1.0
Produktgruppe 15

Tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss frei auskragender Stahlkonstruktionen an Stahlbetondecken bzw. -wände. Das Element zur Übertragung von Biegemomenten und Querkräften besteht aus einem Bewehrungskorb mit integrierter Dämmschicht. Die anzuschließende Stahlkonstruktion wird vom Stahlbauer komplett vorgefertigt. Die Konstruktion ermöglicht das Ausgleichen von Einbautoleranzen in vertikaler Richtung.

Schöck Isokorb® T Typ SK-M1



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Durchmesser in mm	Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm					
Isokorb® T Typ SK	M1-V1	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**251,00**	B	**KS14-V8**
Isokorb® T Typ SK	M1-V2	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**264,00**	B	**KS14-V10**
Isokorb® T Typ SK	MM1-VV1	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**277,00**	B	**KS14-VV**
Isokorb® T Typ SK	MM2-VV1	R0	X80	H180-250	L180	D22	1.0	**382,00**	B	**KS20-V10**
Isokorb® T Typ SK	MM2-VV2	R0	X80	H180-250	L180	D22	1.0	**396,00**	B	**KS20-V12**

Höhe wählen

Weitere Elementhöhen	Preis in EUR	
Elementhöhe H in mm	Aufpreis pro Stück	Lieferzeit
260-280	**13,00**	B

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **SK-M1-V1-R0**-X80-**H200**-L180-**D16-1.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Zubehör siehe Seite 71.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.

Schöck Isokorb® T Typ SQ

Generation 1.0
Produktgruppe 15

Tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss gestützter Stahlkonstruktionen an Stahlbetondecken bzw. -wände. Das Element zur Übertragung von Querkräften besteht aus einem Bewehrungskorb mit integrierter Dämmschicht. Die anzuschließende Stahlkonstruktion wird vom Stahlbauer komplett vorgefertigt. Die Konstruktion ermöglicht das Ausgleichen von Einbautoleranzen in vertikaler Richtung.

Schöck Isokorb® T Typ SQ



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Durchmesser in mm	Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm					
Isokorb® T Typ SQ	V1	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**154,00**	B	QS8
Isokorb® T Typ SQ	V2	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**176,00**	B	QS10
Isokorb® T Typ SQ	V3	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**197,00**	B	QS12

Höhe wählen

Weitere Elementhöhen	Preis in EUR	
Elementhöhe H in mm	Aufpreis pro Stück	Lieferzeit
260-280	**13,00**	B

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **SQ-V2-R0**-X80-**H200**-L180-**D16-1.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Zubehör siehe Seite 71.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.

Zubehör für Schöck Isokorb® T Typ SK und SQ

Die Schöck Einbauhilfe dient der Lagesicherung des Schöck Isokorb® vor und während des Betoniervorgangs.
Das Schöck Stahlschwert in Verbindung mit dem Schöck Isokorb® T Typ SK/SQ ermöglicht den Anschluss von auskragenden Holzbalken an Stahlbetondecken.

Einbauhilfe für Schöck Isokorb® T Typ SK und SQ

Stahlschwert für Schöck Isokorb® T Typ SK und Typ SQ

Produkt	Abmessungen		Preis in EUR	
Bezeichnung	Breite B in mm	Höhe H in mm	pro Stück	Liefer-zeit
Einbauhilfe für Schöck Isokorb® T Typ SK-M1/MM1 H180-280	290	260	**8,00**	B
Einbauhilfe für Schöck Isokorb® T Typ SK-MM2 H180-280	290	260	**8,00**	B
Stahlschwert	-	-	**81,00**	B

Hinweis:

- Einbauhilfe ist für die Höhen H180-280 anwendbar.
- Einbauhilfe für Schöck Isokorb® T Typ SK-M1/MM1 H180-280 ist auch beim Schöck Isokorb® T Typ SQ anwendbar.
- Das Stahlschwert ist beim Schöck Isokorb® T Typ SK nur für Höhe H180 einsetzbar. Beim Schöck Isokorb® T Typ SQ ist das Stahlschwert auch in Kombination mit anderen Höhen einsetzbar.
- Bei dem Stahlschwert ist eine Bohrschablone jeweils im Lieferumfang enthalten

Schöck Isokorb® T Typ S

Generation 2.0
Produktgruppe 38

Tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss von frei auskragenden Stahlkonstruktionen an Stahlbauteile. Bestehend aus den Modulen Schöck Isokorb® T Typ S-V und Typ S-N dient es zur Übertragung von Biegemomenten und Querkräften und besteht aus nichtrostendem Stahl mit integrierter Dämmschicht. Die einzelnen Module werden über einfache Schraubverbindungen angeschlossen.

Schöck Isokorb® T Typ S-N und Typ S-V



Produkt	Leistungsstufen	Abmessungen		Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Brandschutz	Dämmkörper Dicke in mm	Durchmesser in mm	Generation	pro Stück	Liefer-zeit	
Isokorb® T Typ S-V	R0	X80	D16	2.0	**184,00**	A	**KSTQ16 Modul**
Isokorb® T Typ S-V	R0	X80	D22	2.0	**215,00**	A	**KSTQ22 Modul**
Isokorb® T Typ S-N	R0	X80	D16	2.0	**74,00**	A	**KSTZ16 Modul**
Isokorb® T Typ S-N	R0	X80	D22	2.0	**86,00**	A	**KSTZ22 Modul**

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **S-V-R0**-X80-**D16-2.0**

Hinweis:

- Dämmzwischenstücke H = 20 mm und H = 30 mm auf Anfrage erhältlich
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.

Schöck Isokorb® RT

Anwendung	Fertigungsart			alter Typ	Typ	Seite
Frei auskragender Balkon	Ortbeton	Vollfertigteil		RK	K	74
Gestützter Balkon mit punktuellen Lastspitzen	Ortbeton	Vollfertigteil	Halbfertigteil	RQP, RQP+RQP	Q-P	75
Frei auskragende Stahlkonstruktionen mit Anschluss an ein Betonbauteil				RKS	SK (neues Kürzel)	76
Gestützte Stahlkonstruktion mit Anschluss an ein Betonbauteil				RQS	SQ (neues Kürzel)	77

Der Schöck Isokorb® RT sorgt für den gleichen hohen Dämmstandard und die gleiche Sicherheit gegen Bauschäden wie im Neubau. Die bewährte Schöck Isokorb® Technologie realisiert sowohl die Sanierung von Bestandsbauten mit Balkonen als auch die Neukonstruktion von Balkonen an den Bestand. Für beide Herausforderungen bietet der Schöck Isokorb® RT eine optimale Lösung und eröffnet neue Möglichkeiten für eine ganzheitliche Gebäudesanierung.

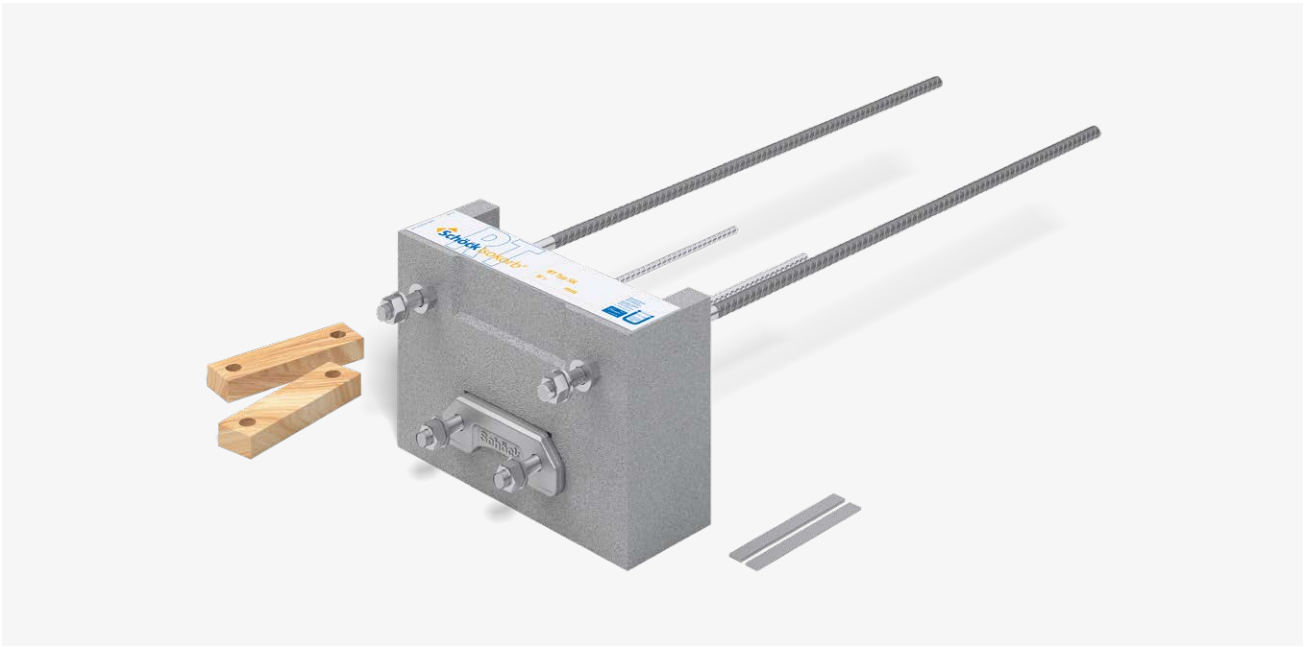

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten

Der Schöck Isokorb® RT bietet Anschlussmöglichkeiten in den Bereichen Stahlbeton-Stahlbeton und Stahl-Stahlbeton.

Effiziente Wärmedämmung

Durch die bewährte Technologie des Schöck Isokorb® ist eine optimale thermische Trennung gewährleistet. Der Balkonanschluss mit dem Schöck Isokorb® RT ist vom Passivhaus Institut als Energiespar-Komponente zertifiziert*.

Hohe Gestaltungsfreiheit

Für frei auskragende oder gestützte Balkonkonstruktionen bietet der Schöck Isokorb® RT vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Planungssicherheit

Ausführliche Planungsunterlagen und individuelle Beratung ermöglichen eine effiziente und sichere Planung.

* Schöck Isokorb® RT Typ SK und Typ SQ

Schöck Isokorb® RT Typ K

Generation 1.0
Produktgruppe 49

Tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss von Stahlbetonbalkonen an bestehende Stahlbetondecken. Das Element überträgt negative Momente und positive Querkräfte.



Schöck Isokorb® RT Typ K



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen		Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper		Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
			Breite in mm	Höhe in mm				
Isokorb® RT Typ K	M1-V1	R0	X80	H180/200/220/240/250	1.0	**282,00**	D	**RK25-V6**
Isokorb® RT Typ K	M2-V1	R0	X80	H180/200/220/240/250	1.0	**375,00**	D	**RK45-V8**

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **RT** Typ **K-M1-V1-R0**-X80-**H200-1.0**

Hinweis:

- Das Einkleben des Schöck Isokorb® RT muss mit einem für das Produkt zugelassenen Injektionsmörtel erfolgen. Das Einkleben ist von Verarbeitern vorzunehmen, die durch unsere Industriepartner zertifiziert wurden. Zusätzlich bestehen besondere Anforderungen an die Fuge zwischen Bestandsdecke und Dämmkörper. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.

Schöck Isokorb® RT Typ Q-P

Generation 1.0
Produktgruppe 49

Tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss von gestützten Stahlbetonbalkonen an bestehende Stahlbetondecken. Das Element überträgt positive und negative Querkräfte.



Schöck Isokorb® RT Typ Q-P
positive Querkraft



Schöck Isokorb® RT Typ Q-P-VV
positive und negative Querkraft



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® RT Typ Q-P	V1	R0	X80	H160/180/200	L360	1.0	**101,00**	D	RQP10
Isokorb® RT Typ Q-P	VV1	R0	X80	H160/180/200	L360	1.0	**128,00**	D	RQP10+RQP10
Isokorb® RT Typ Q-P	V2	R0	X80	H160/180/200	L360	1.0	**156,00**	D	RQP40
Isokorb® RT Typ Q-P	VV2	R0	X80	H160/180/200	L360	1.0	**173,00**	D	RQP40+RQP40
Isokorb® RT Typ Q-P	V3	R0	X80	H180/200	L460	1.0	**195,00**	D	RQP60
Isokorb® RT Typ Q-P	VV3	R0	X80	H180/200	L460	1.0	**219,00**	D	RQP60+RQP60
Isokorb® RT Typ Q-P	V4	R0	X80	H180/200	L660	1.0	**256,00**	D	RQP70
Isokorb® RT Typ Q-P	VV4	R0	X80	H180/200	L660	1.0	**341,00**	D	RQP70+RQP70

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **RT** Typ **Q-P-V1-R0**-X80-**H200-L360-1.0**

Hinweis:

- Das Einkleben des Schöck Isokorb® RT muss mit einem für das Produkt zugelassenen Injektionsmörtel erfolgen. Das Einkleben ist von Verarbeitern vorzunehmen, die durch unsere Industriepartner zertifiziert wurden. Zusätzlich bestehen besondere Anforderungen an die Fuge zwischen Bestandsdecke und Dämmkörper. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.

Schöck Isokorb® RT Typ SK

Generation 1.0
Produktgruppe 49

Tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss von Stahlbalkonen an bestehende Stahlbetondecken. Das Element überträgt negative Momente, positive Querkräfte und Horizontalkräfte.

Schöck Isokorb® RT Typ SK



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® RT Typ SK	M1-V1	R0	X80	H160/180/200/220	L340	1.0	**266,00**	D	RKS10-V8
Isokorb® RT Typ SK	M2-V1	R0	X80	H160/180/200/220	L340	1.0	**314,00**	D	RKS14-V8

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **RT** Typ **SK-M1-V1-R0**-X80-**H200**-L340-**1.0**

Hinweis:

- Das Einkleben des Schöck Isokorb® RT muss mit einem für das Produkt zugelassenen Injektionsmörtel erfolgen. Das Einkleben ist von Verarbeitern vorzunehmen, die durch unsere Industriepartner zertifiziert wurden. Zusätzlich bestehen besondere Anforderungen an die Fuge zwischen Bestandsdecke und Dämmkörper. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.

Schöck Isokorb® RT Typ SQ

Generation 1.0
Produktgruppe 49

Tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss von gestützten Stahlbalkonen an bestehende Stahlbetondecken. Das Element überträgt positive Querkräfte und Horizontalkräfte.

Schöck Isokorb® RT Typ SQ



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen			Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brandschutz	Dämmkörper			Generation	pro Stück	Lieferzeit	
			Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm				
Isokorb® RT Typ SQ	V1	R0	X80	H160/180/200/220	L340	1.0	**188,00**	D	RQS8
Isokorb® RT Typ SQ	V2	R0	X80	H160/180/200/220	L340	1.0	**218,00**	D	RQS10
Isokorb® RT Typ SQ	V3	R0	X80	H180/200/220	L340	1.0	**245,00**	D	RQS12

Höhe wählen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **RT** Typ **SQ-V1-R0**-X80-**H200**-L340-**1.0**

Hinweis:

- Das Einkleben des Schöck Isokorb® RT muss mit einem für das Produkt zugelassenen Injektionsmörtel erfolgen. Das Einkleben ist von Verarbeitern vorzunehmen, die durch unsere Industriepartner zertifiziert wurden. Zusätzlich bestehen besondere Anforderungen an die Fuge zwischen Bestandsdecke und Dämmkörper. Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.

Schöck Novomur®

Der Anschlussbereich „aufgehendes Mauerwerk - Kellerdecke“ stellt eine massive Wärmebrücke dar. Gerade im Hinblick auf ständig steigende Anforderungen an den Wärmeschutz ist es notwendig, diese Lücke in der Wärmeschutzhülle am Gebäudesockel wirksam zu minimieren. Mit einer effektiven Mauerfußdämmung werden Schimmelpilzbildung und Bauschäden am Mauerwerk vermieden, sowie Heizkosten eingespart.

Die Tragfähigkeit von Schöck Novomur® ist auf den Einsatz bei Mehrfamilienhäusern abgestimmt. Schöck Novomur® light ist das ideale Dämmelement für Einfamilienhäuser.

Einfach komplett

Die Mauerfußdämmelemente sind in den Wandstärken 11,5 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm und 24 cm erhältlich. Durch das Nut- und Federsystem sind Innen- und Außenseite nicht verwechselbar.

Bester Schutz

Das Element ist praktisch nicht kapillar saugend und verhindert einen Feuchtigkeitseintrag in die Wand während der Bauphase. Es ist ebenso geeignet für den Einbau in Verblendschalen und ist als wasserabweisend nach DIN 4108 Teil 3 eingestuft.

Schneller und sicherer Einbau

Das Anlegen der ersten Schicht erfolgt in Mörtelgruppe III nach DIN 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1. Durch die planparallelen Oberflächen ist die Weiterverarbeitung mit Plansteinen und Dünnbettmörtel einfach und genau.

Besonders handlich

Für ein gutes Handling hat das Element eine Länge von 0,75 m, entsprechend dem üblichen Mauerwerksraster.

Starke Sache

Neben einer sehr hohen Belastbarkeit von Steinfestigkeitsklasse 6 bis 20 ist eine Bemessung nach dem vereinfachten Verfahren der DIN 1053-1 und den vereinfachten Berechnungsmethoden nach DIN EN 1996-3 möglich.

Bauaufsichtlich zugelassen

Schöck Novomur® und Novomur® light ist für KS-Mauerwerk (Kalksandsteine, Plansteine und Planelemente nach DIN V 106 oder DIN EN 772-2) und für Vollziegelmauerwerk (nach DIN 105-100 oder DIN EN 771-1) zugelassen.

Starke Dämmung

Starke Dämmung bei hoher Tragfähigkeit:
λ_{eq} = 0,248 W/(m·K) bei Schöck Novomur®
λ_{eq} = 0,182 W/(m·K) bei Schöck Novomur® light

Schöck Novomur®

Produktgruppe 31

Tragendes, wasserabweisendes Wärmedämmelement zur Vermeidung von Wärmebrücken am Gebäudesockel.

Anwendung: Mehrfamilienhäuser Steinfestigkeitsklasse 20						**Preis in EUR**	
Schöck Novomur® Typ	Breite B in cm	Länge L in mm	Höhe H in mm	Stück/ Palette	Liefer-zeit	Preis/m	Preis/Stück
20-11,5	11,5	750	113	100	A/B	**30,80**	**23,10**
20-15	15	750	113	80	A/B	**33,47**	**25,10**
20-17,5	17,5	750	113	60	A/B	**38,00**	**28,50**
20-20	20	750	113	60	A/B	**40,00**	**30,00**
20-24	24	750	113	50	A/B	**43,60**	**32,70**

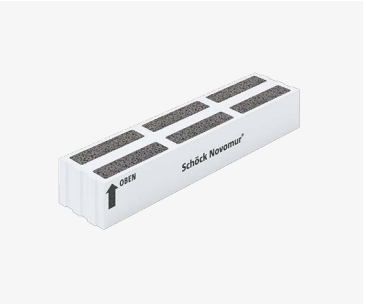

Schöck Novomur®

Hinweis:

- „wasserabweisend“ nach DIN 4108-3
- Wärmeleitfähigkeit λ_{eq} = 0,248 W/(m·K)

Schöck Novomur® light

Produktgruppe 31

Tragendes, wasserabweisendes Wärmedämmelement zur Vermeidung von Wärmebrücken am Gebäudesockel.

Anwendung: Einfamilienhäuser Steinfestigkeitsklasse 6						**Preis in EUR**	
Schöck Novomur® light Typ	Breite B in cm	Länge L in mm	Höhe H in mm	Stück/ Palette	Liefer-zeit	Preis/m	Preis/Stück
6-11,5	11,5	750	113	100	A/B	**22,13**	**16,60**
6-15	15	750	113	80	A/B	**23,87**	**17,90**
6-17,5	17,5	750	113	60	A/B	**25,07**	**18,80**
6-20	20	750	113	60	A/B	**26,27**	**19,70**
6-24	24	750	113	50	A/B	**29,07**	**21,80**

Schöck Novomur® light

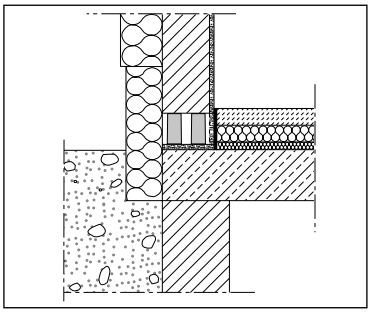

Hinweis:

- „wasserabweisend“ nach DIN 4108-3
- Wärmeleitfähigkeit λ_{eq} = 0,182 W/(m·K)

Schöck Tronsole®

Ruhe ist ein elementares Grundbedürfnis. Gerade in einer Zeit voller Hektik und Lärm verlangen Menschen zunehmend nach Ruhe und Entspannung. Deshalb ist Schallschutz in Gebäuden auch in keiner Weise Luxus, sondern vielmehr dringende Notwendigkeit. Insbesondere den Treppenhäusern in Mehrfamilienhäusern sollten Planer dabei vermehrte Aufmerksamkeit schenken. Weil Lärm an dieser Stelle ein häufiger, ja alltäglicher Streitpunkt ist und auch rechtliche Argumente eine klare Sprache sprechen.

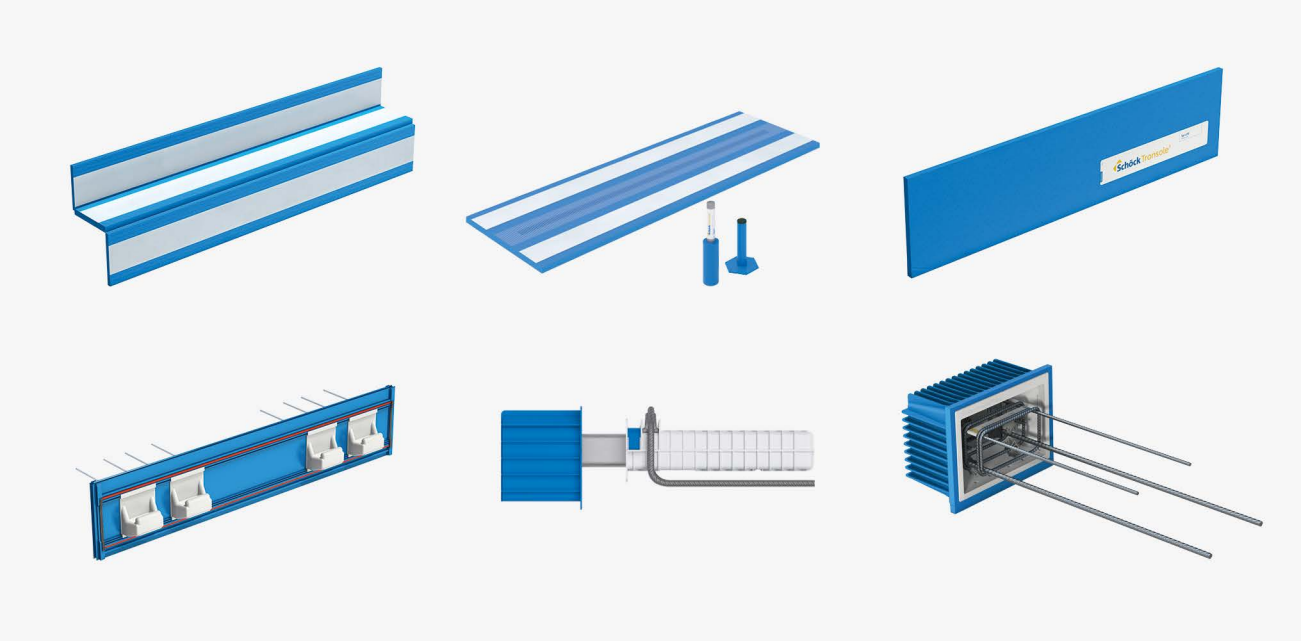

Trittschallschutz auf hohem Niveau

Mit der Schöck Tronsole® wird die Qualitätsschallschutzstufe III der VDI 4100 bei Treppen zum Standard.

Planungssicherheit

Die akustischen Kennwerte der Schöck Tronsole® sind nach DIN 7396 geprüft. Weiterhin sind die Schöck Tronsole® Typ T und Typ Q vom DIBt bauaufsichtlich zugelassen. Das Tragelement der Tronsole® Typ Z ist typengeprüft und Typ F ist statisch nachgewiesen. Für eine einfache und sichere Planung.

Sicherheit mit der blauen Linie

Als System eingeplant und eingebaut, ergibt die Schöck Tronsole® eine blaue Linie. Sie ist das Qualitätsmerkmal für einen guten Schallschutz und einen schallbrückenfreien Einbau.

Komplettsystem - passend für jede Treppe

Die genau aufeinander abgestimmten Varianten der Schöck Tronsole® sorgen für einen effektiven Trittschallschutz über alle Gewerke hinweg, sowohl bei geraden als auch bei gewendelten Stahlbetontreppen.

Einfacher, schallbrückenfreier Einbau

Mit der Schöck Tronsole® werden die Bauteile vollflächig voneinander getrennt, sodass auch der Fugenbereich vor Schmutz geschützt ist. Verarbeiter können sich zudem durch unsere Einbaumeister für die richtige Ausführung zertifizieren lassen.

Schöck Tronsole® Typ T

Trittschalldämmelement für den Anschluss Treppenlauf an Podest bei positiver und seitlicher Fertigung.

Anwendung: Akustische Trennung Treppenlauf/Podest Fertigung: Treppenlauf in Ortbeton oder als Fertigteil					**Preis in EUR**
Schöck Tronsole® Typ	Standard-Elementlänge L in mm	Anzahl Trag-konsolen	Standard-Elementhöhe H in mm	Liefer-zeit	Preis/Stück
T-V2	1000	2	160, 180, 200	A	**163,00**
			170, 190, 210, 220	B	
T-V4	1000	4	160, 180, 200	A	**196,00**
			170, 190, 210, 220	B	
T-V6	1000	6	160, 180, 200	A	**229,00**
			170, 190, 210, 220	B	
T-V7	1200	7	160, 180, 200	A	**254,00**
			170, 190, 210, 220	B	
T-V8	1300	8	160, 180, 200	A	**274,00**
			170, 190, 210, 220	B	

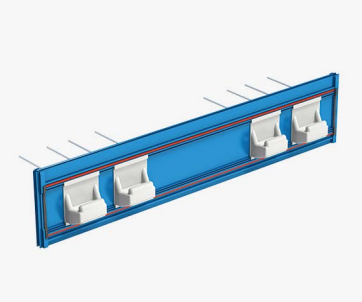

Schöck Tronsole® Typ T

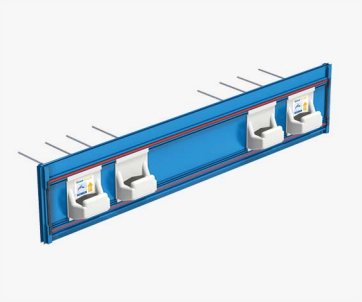

Schöck Tronsole® Typ T für negative Fertigung

Trittschalldämmelement für den Anschluss Fertigteil-Treppenlauf an Podest bei negativer Fertigung.

Anwendung: Akustische Trennung Treppenlauf/Podest Fertigung: Treppenlauf als Fertigteil					**Preis in EUR**
Schöck Tronsole® Typ	Standard-Elementlänge L in mm	Anzahl Trag-konsolen	Standard-Elementhöhe H in mm	Liefer-zeit	Preis/Stück
T-V2-NF	1000	2	160-220	B	**169,00**
T-V4-NF	1000	4	160-220	B	**208,00**
T-V6-NF	1000	6	160-220	B	**247,00**
T-V7-NF	1200	7	160-220	B	**275,00**
T-V8-NF	1300	8	160-220	B	**298,00**

Hinweis:

- Sonder-Elementlängen: Zuschlag 4 Euro je zusätzlich angefangene 100 mm
- Verfügbare Länge L in mm
  T-V2: 700 - 1300
  T-V4: 700 - 2000
  T-V6: 1000 - 2000
  T-V7: 1150 - 1450
  T-V8: 1300 - 2000
- Sonder-Elementhöhen: Zuschlag 10 Euro je zusätzlich angefangene 20 mm, max. Elementhöhe: 320 mm
- Lieferzeit B bei allen Sonder-Elementlängen und -höhen

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Für positive und seitliche Fertigung: Schöck Tronsole® Typ T-V4-H200-L1000
Für negative Fertigung: Schöck Tronsole® Typ T-V4-NF-H200-L1000

Schöck Tronsole® Typ F

Produktgruppe 17

Trittschalldämmelement für den Anschluss von Fertigteil-Treppenlauf an Podest.

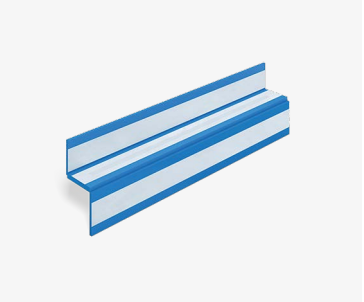

Schöck Tronsole® Typ F

Anwendung: Akustische Trennung Treppenlauf/Podest **Fertigung: Treppenlauf als Fertigteil**				**Preis in EUR**
Schöck Tronsole® Typ	Standard-Elementlänge L in mm	Elastomerlager-Breite in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
F-V1	1000	25	A	**48,70**
	1100	25	A	**53,10**
	1200	25	A	**57,80**
	1300	25	A	**66,30**
	1500	25	A	**80,70**
F-V2	1000	35	A	**76,20**
	1100	35	A	**83,50**
	1200	35	A	**90,80**
	1300	35	A	**100,30**
	1500	35	A	**122,20**

Hinweis:

- Um Sonderlängen zu realisieren, lassen sich die Produktvarianten der Schöck Tronsole® Typ F jeweils an beiden Enden um 5 cm ablängen. Das Elastomerlager Elodur® und das Clip-Scharnier müssen dabei nicht durchtrennt werden.
- Sonderelement Schöck Tronsole® Typ FS-V1 und Typ FS-V2: Abmessungen nach Kundenangaben; Elementlänge >1500 mm und Tragstufe größer als V2. Preis auf Anfrage, Lieferzeit C.

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck Tronsole® Typ F-V1-L1200

Schöck Tronsole® Typ B

Produktgruppe 17

Trittschalldämmelement für den Anschluss Treppenlauf auf Bodenplatte.

Anwendung: Akustische Trennung Treppenlauf/Bodenplatte Fertigung: Treppenlauf in Ortbeton oder als Fertigteil					**Preis in EUR**
Schöck Tronsole® Typ	Länge L in mm	Breite B in mm	Elastomerlager-Breite in mm	Liefer-zeit	Preis/Stück
B-V1	1000	350	25	A	**84,50**
	1000	600	25	A	**90,20**
	1100	350	25	A	**87,40**
	1100	600	25	A	**93,40**
	1200	350	25	A	**90,20**
	1200	600	25	A	**96,40**
	1300	350	25	A	**94,80**
	1300	600	25	A	**101,80**
	1500	350	25	A	**112,60**
	1500	600	25	A	**120,40**
B-V2	1000	350	35	A	**116,40**
	1000	600	35	A	**122,50**
	1100	350	35	A	**122,70**
	1100	600	35	A	**128,50**
	1200	350	35	A	**128,40**
	1200	600	35	A	**134,80**
	1500	350	35	A	**156,60**
	1500	600	35	A	**168,50**

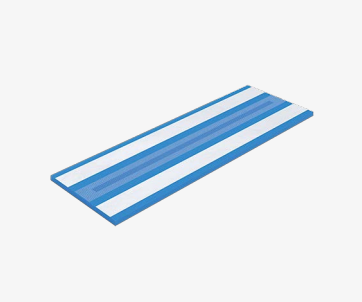

Schöck Tronsole® Typ B-V1-B350

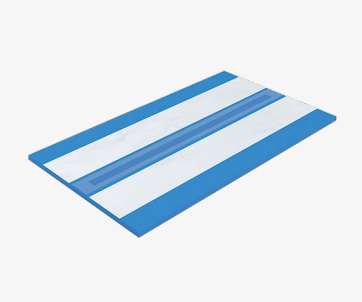

Schöck Tronsole® Typ B-V1-B600

Hinweis:

- Um Sonderlängen zu realisieren, lassen sich die Produktvarianten der Schöck Tronsole® Typ B jeweils an beiden Enden um 5 cm ablängen. Das Elastomerlager Elodur® muss dabei nicht durchtrennt werden.
- Sonderelement Schöck Tronsole® Typ BS-V1 und Typ BS-V2: Abmessungen nach Kundenangaben; Elementlänge >1500 mm und Elementbreite >600 mm sowie Tragstufe größer als V2. Preis auf Anfrage, Lieferzeit C.

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck Tronsole® Typ B-V1-L1200-B350

Schöck Tronsole® Typ D

Produktgruppe 17

Trittschalldämmelement zur konstruktiven Lagesicherung zwischen Treppenlauf und Bodenplatte.

Anwendung: Akustische Trennung Treppenlauf/Bodenplatte Fertigung: Treppenlauf in Ortbeton oder als Fertigteil			**Preis in EUR**
Schöck Tronsole® Typ	Dornmaterial	Lieferzeit	Preis/Stück
D-H	Edelstahl	A	**68,90**
D	Edelstahl	A	**63,90**

Schöck Tronsole® Typ D-H

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Dorn mit Hülse: Schöck Tronsole® Typ D-H
Dorn ohne Hülse: Schöck Tronsole® Typ D

Schöck Tronsole® Typ L

Produktgruppe 17

Schöck Tronsole® Typ L komplettiert die Schallschutzsysteme. Für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Podest und Treppenhauswand eignet sich Schöck Tronsole® Typ L-250 und für die Fugenausbildung zwischen Lauf und Treppenhauswand eignet sich Schöck Tronsole® Typ L-420.

Anwendung: Schallbrückenfreie Fugenausbildung Treppenlauf bzw. Podest/ Treppenhauswand **Fertigung: Treppenlauf bzw. Podest in Ortbeton oder als Fertigteil**				**Preis in EUR**
Schöck Tronsole® Typ	Länge L in mm	Höhe H in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
L-250	1 x 1000	250	A	**20,00**
L-420	1 x 1000	420	A	**23,90**
L-Set-250	15 x 1000	250	A	**254,00**
L-Set-420	15 x 1000	420	A	**302,00**

Zubehör		**Preis in EUR**
Produkt	Menge	Preis/Stück
Klebeband	Rolle 20 m	**13,80**

Hinweis:

- Das Schöck Tronsole® Typ L-Set besteht aus 15 Tronsole® Typ L-250 bzw. Typ L-420, 20 m Klebeband auf Rolle, 1 Cutter, 1 Stift.

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck Tronsole® Typ L-Set-250

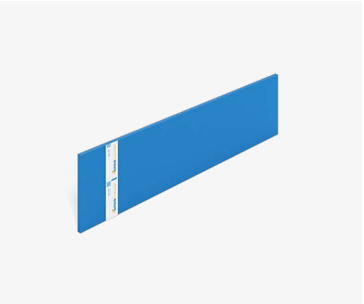

Schöck Tronsole® Typ L-250

Schöck Tronsole® Typ L-420

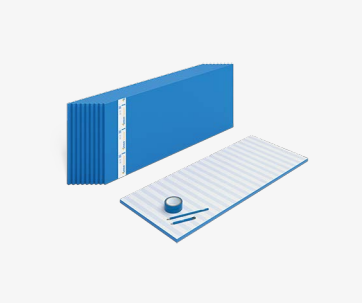

Schöck Tronsole® Typ L-Set-420

Schöck Tronsole® Typ Z

Produktgruppe 17

Trittschalldämmelement für den Anschluss Podest an Treppenhauswand. Schöck Tronsole® Typ Z Part T ist ein einbaufertiges und typengeprüftes Tragelement.

Anwendung: Akustische Trennung Podest/Treppenhauswand Fertigung: Podest in Ortbeton oder als Fertigteil Treppenhauswand aus Stahlbeton oder Mauerwerk			**Preis in EUR**
Schöck Tronsole® Typ	Elastomerlager	Lieferzeit	Preis/Stück
Z-V-T	unten	A	**200,00**
Z-V+V-T	unten und oben	A	**218,00**
Z-VH+VH-T	unten, oben und seitlich	A	**238,00**
Z-V	unten	A	**109,00**
Z-V+V	unten und oben	A	**127,00**
Z-VH+VH	unten, oben und seitlich	A	**147,00**
Z Part T	–	A	**91,00**

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Wandelement mit Tragelement: Schöck Tronsole® Typ Z-V-T
Wandelement: Schöck Tronsole® Typ Z-V
Tragelement: Schöck Tronsole® Typ Z Part T

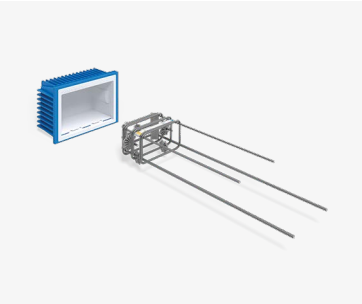

Schöck Tronsole® Typ Z-V-T

Schöck Tronsole® Typ Z-V

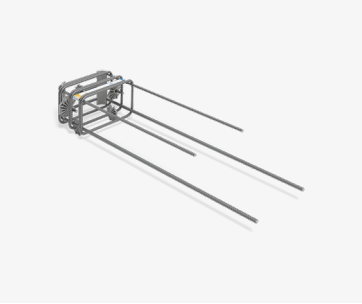

Schöck Tronsole® Typ Z Part T

Schöck Tronsole® Typ Q

Produktgruppe 17

Trittschalldämmelement für den Anschluss gewendelte Treppe an Treppenhauswand. Gemäß Zulassung müssen Wandelement, Tragelement und Laufhülse als Set eingebaut werden.

Anwendung: Akustische Trennung gewendelter Treppenlauf/Treppenhauswand Fertigung: Treppenlauf in Ortbeton oder als Fertigteil Treppenhauswand aus Stahlbeton oder Mauerwerk					**Preis in EUR**
Schöck Tronsole® Typ	Fugenbreite in mm	Laufplatten-dicke in mm	Tragelement-material	Liefer-zeit	Preis/Stück
Q-A2	≤ 50	≥ 140	Edelstahl	A	**139,30**
Q-FV	≤ 50	≥ 140	Feuerverzinkt	A	**100,00**
Q-A2-XL	51-100	≥ 140	Edelstahl	A	**148,90**
Q-FV-XL	51-100	≥ 140	Feuerverzinkt	A	**104,70**
Q-A2-H120	≤ 50	120-139	Edelstahl	A	**136,40**
Q-FV-H120	≤ 50	120-139	Feuerverzinkt	A	**97,10**
Q-A2-XL-H120	51-100	120-139	Edelstahl	A	**146,00**
Q-FV-XL-H120	51-100	120-139	Feuerverzinkt	A	**101,80**

Zubehör		**Preis in EUR**
Produkt	Lieferzeit	Preis/Stück
Brandschutz-Set	A	**17,60**
Part Brandschutzmanschette (BSM)	A	**12,40**
Montageelement	A	**80,10**

Hinweis:

- Bei der brandschutztechnischen Anforderung R 90 muss das Brandschutz-Set eingebaut werden. Es besteht aus einer Brandschutzabdeckung und einer Brandschutzmanschette. Die Brandschutzabdeckung mit doppelseitigem Klebeband muss zur Abdichtung auf das Wandelement geklebt werden. Die Brandschutzmanschette muss auf das Tragelement geschoben werden. Bei Fugenöffnungen >20 mm werden weitere Brandschutzmanschetten notwendig.

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck Tronsole® Typ Q-FV-XL

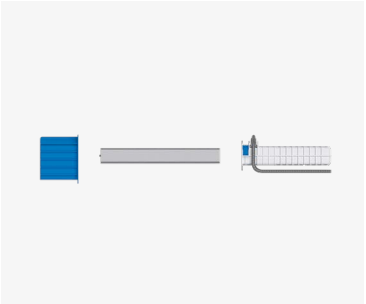

Schöck Tronsole® Typ Q bestehend aus Wandelement, Tragprofil und Laufhülse

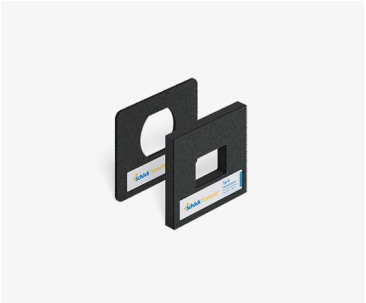

Schöck Tronsole® Typ Q Brandschutz-Set

Schöck Tronsole® Typ Q Part Brandschutzmanschette

Schöck Tronsole® Typ Q Montageelement

Schöck Tronsole® Typ R

Produktgruppe 17

Trittschalldämmsystem für den nachträglichen Einbau bei geraden und gewendelten Treppenläufen in der Sanierung. Schöck Tronsole® Typ R besteht aus den beiden Elementen Dämmmatte und Dämmstreifen.

Schöck Tronsole® Typ R

Zur akustischen Trennung der Trittplatten vom Treppenlauf beim nachträglichen Einbau oder bei der Sanierung					**Preis in EUR**	
Schöck Tronsole® Typ	Länge L in m	Höhe H in mm	Breite B in mm	Lieferzeit	Preis/m	Preis/Stück
R Dämmmatte 10	10	–	1500	A	**24,40**	**244,00**
R Dämmmatte 35	35	–	1500	A	**19,80**	**693,00**
R Dämmstreifen 3	30	75	–	A	**6,80**	**204,00**
R Dämmstreifen 4	30	85	–	A	**7,10**	**213,00**

Hinweis:

- Schöck Tronsole® Typ R Dämmstreifen 3 für Trittplatten der Dicke 30 mm
- Schöck Tronsole® Typ R Dämmstreifen 4 für Trittplatten der Dicke 40 mm
- Erforderlicher Kleber: PU-Klebstoff Sikaflex-11 FC

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck Tronsole® Typ R Dämmmatte 35
Schöck Tronsole® Typ R Dämmstreifen 4

Schöck Dorn Typ SLD

Sparen Sie sich aufwendige Konstruktionen wie Konsolen und Doppelwände im Bereich von Dehnfugen. Mit dem Schöck Dorn Typ SLD erhalten Sie die Möglichkeit, Querkräfte zu übertragen und gleichzeitig Verformungen durch Temperaturänderungen oder Trocknen des Betons zwängungsfrei zu erlauben. Weiterhin kann durch den Verzicht auf zusätzliche Stützkonstruktionen die nutzbare Fläche des Gebäudes vergrößert werden.

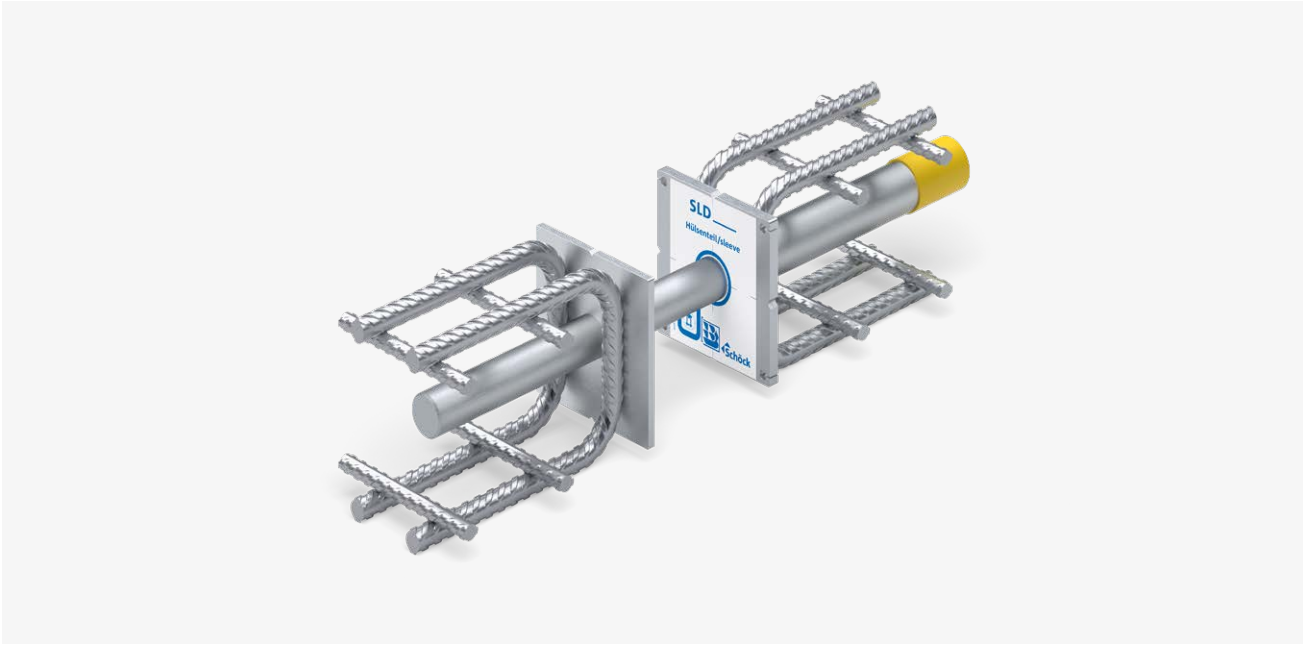

Hohe Tragfähigkeit in dünnen Bauteilen

Durch die optimierte Verankerung können hohe Querkräfte auch in dünnen Bauteilen übertragen werden.

Zeitersparnis beim Einbau

Leichter Einbau der bauseitigen Bewehrung.

Vielseitiger Einsatzbereich

in Platten, Unterzügen und Wänden.

Optimaler Brandschutz

Mit einer Brandschutzmanschette kann die Feuerwiderstandsklasse R 120 erreicht werden.

Rundum flexibel

Bei der Ausführung Schöck Dorn Typ SLD-Q sind zusätzlich auch Bewegungen in Querrichtung der Fuge möglich.

Sehr dauerhaft

Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Verwendung von hochwertigem Edelstahl.

Planungssicherheit durch Zulassung

Der Schöck Dorn Typ SLD ist für Fugenbreiten bis 60 mm allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin Z-15.7-236.

Komfortable Bemessung

Einfache und schnelle Bemessung mit kostenloser Software.

Schöck Dorn Typ SLD Komplettsystem

Produktgruppe 28

Schwerlastdorn mit längsverschieblicher Hülse			Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Gewicht in kg	Lieferzeit	Preis/Stück
SLD 40	2,5	A	**133,90**
SLD 50	2,8	A	**157,60**
SLD 60	3,7	A	**184,20**
SLD 70	5,0	A	**228,20**
SLD 80	7,2	A	**275,10**
SLD 120	13,6	A	**542,10**
SLD 150	22,1	C	**737,20**

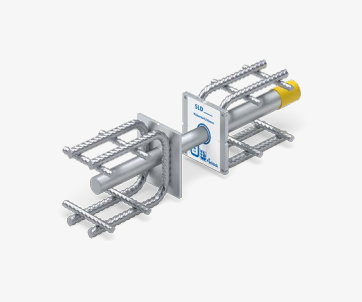

Schöck Dorn Typ SLD

Schöck Dorn Typ SLD-Q Komplettsystem

Produktgruppe 28

Schwerlastdorn mit quer- und längsverschieblicher Hülse			Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Gewicht in kg	Lieferzeit	Preis/Stück
SLD Q 40	3,2	A	**186,90**
SLD Q 50	3,8	A	**207,00**
SLD Q 60	4,7	A	**236,50**
SLD Q 70	6,4	A	**308,10**
SLD Q 80	10,2	A	**424,40**
SLD Q 120	19,0	C	**705,10**
SLD Q 150	31,7	C	**854,30**

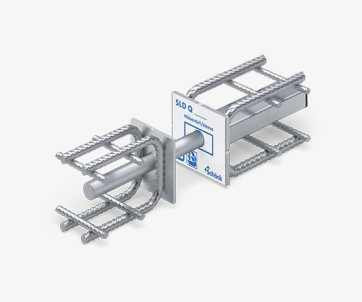

Schöck Dorn Typ SLD-Q
(längs- und querverschieblich)

Hinweis:

- Das Q-Hülsenelement erlaubt eine Querverschieblichkeit des Dornes um ± 12 mm.

Schöck Dorn Typ SLD Dornelement

Produktgruppe 28

Schwerlastdorn (Einzelkomponente)				Preis in EUR
Schöck Dorn Typ		Gewicht in kg	Lieferzeit	Preis/Stück
SLD 40	**Dorn**	1,6	A	**80,00**
SLD 50	**Dorn**	1,7	A	**94,50**
SLD 60	**Dorn**	2,3	A	**115,30**
SLD 70	**Dorn**	3,1	A	**144,10**
SLD 80	**Dorn**	4,5	A	**182,70**
SLD 120	**Dorn**	8,4	A	**363,00**
SLD 150	**Dorn**	13,5	C	**493,70**

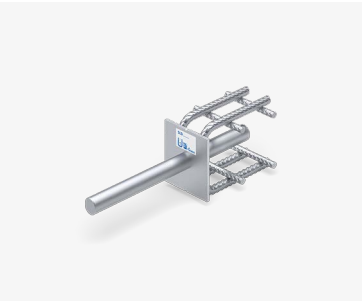

Schöck Dorn Typ SLD Dornelement

Schöck Dorn Typ SLD Hülsenelement

Produktgruppe 28

längsverschiebliche Hülse (Einzelkomponente)				Preis in EUR
Schöck Dorn Typ		Gewicht in kg	Lieferzeit	Preis/Stück
SLD 40	**Hülse**	1,0	A	**53,90**
SLD 50	**Hülse**	1,0	A	**63,10**
SLD 60	**Hülse**	1,3	A	**68,90**
SLD 70	**Hülse**	1,9	A	**84,10**
SLD 80	**Hülse**	2,7	A	**92,40**
SLD 120	**Hülse**	5,2	A	**179,10**
SLD 150	**Hülse**	8,6	C	**243,50**

Schöck Dorn Typ SLD Hülsenelement

Schöck Dorn Typ SLD-Q Hülsenelement

Produktgruppe 28

längs- und querverschiebliche Hülse (Einzelkomponente)				Preis in EUR
Schöck Dorn Typ		Gewicht in kg	Lieferzeit	Preis/Stück
SLD Q 40	**Hülse**	1,6	A	**106,90**
SLD Q 50	**Hülse**	2,0	A	**112,50**
SLD Q 60	**Hülse**	2,4	A	**121,20**
SLD Q 70	**Hülse**	3,3	A	**164,00**
SLD Q 80	**Hülse**	5,7	A	**241,70**
SLD Q 120	**Hülse**	10,6	C	**342,10**
SLD Q 150	**Hülse**	18,2	C	**360,60**

Schöck Dorn Typ SLD-Q Hülsenelement

Hinweis:

- Das Q-Hülsenelement erlaubt eine Querverschieblichkeit des Dornes um ± 12 mm.

Schöck Dorn Typ SLD Brandschutzmanschette

Produktgruppe 281

Brandschutzmanschette für Schöck Dorn Typ SLD und SLD-Q			Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Fugenbreite	Lieferzeit	Preis/Stück
SLD 40-120 BSM 0	0	C	**13,90**
SLD 40-50 BSM 20	20	A	**8,50**
SLD 40-50 BSM 30	30	A	**9,50**
SLD 60-70 BSM 20	20	A	**11,70**
SLD 60-70 BSM 30	30	A	**13,40**
SLD 80 BSM 20	20	A	**15,20**
SLD 80 BSM 30	30	A	**16,00**
SLD 120-150 BSM 20	20	A	**29,30**
SLD 120-150 BSM 30	30	A	**30,00**

Schöck Dorn Typ SLD BSM

Schöck Dorn Typ LD

Zur Vermeidung von Rissen aus Temperaturdehnung oder dem Schwinden des Betons sind in langen Bauteilen und Gebäuden Dehnfugen anzuordnen. Die durch eine Fuge getrennten Bauteile müssen zur Lastabtragung aufgelagert werden. Hierfür wurden häufig Konsolen oder doppelte Wände auf beiden Seiten der Fuge geplant. Diese Lösungen sind jedoch sehr aufwendig und benötigen mehr Platz als eine Dorn-Verbindung.
Die einfachste Lösung für die Kraftübertragung in Dehnfugen ist der Schöck Dorn Typ LD. Dieser Dorn verbindet die an der Fuge angrenzenden Bauteile ohne zusätzliche Konstruktionen. Dabei werden die Querkräfte übertragen und gleichzeitig die erforderliche Beweglichkeit ermöglicht.

Spart Kosten
Durch die Verwendung von hochfesten Stählen können kleinere Durchmesser und kürzere Dorne verwendet werden.

Maßgeschneiderte Lösung
Mit Dornen in 5 Durchmessern aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl kann der Schöck Dorn Typ LD optimal an die Belastung und die Umweltbedingungen angepasst werden.

Komfortable Bemessung
Einfache und schnelle Bemessung mit kostenloser Software.

Optimaler Brandschutz
Mit einer Brandschutzmanschette kann die Feuerwiderstandsklasse R 120 erreicht werden.

Planungssicherheit durch Zulassung
Der Schöck Dorn Typ LD ist der erste Einzelschubdorn, der als tragendes Verbindungselement in Bauwerken aus Stahlbeton europäisch technisch bewertet ist mit CE-Zeichen gemäß ETA 16/0545.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten
Durch höhere Tragfähigkeiten kann der Schöck Dorn Typ LD in weiteren Anwendungen eingesetzt werden.

Individuell anpassbar
Sonderlängen sind auf Anfrage verfügbar.

Sicherer Einbau
Dorne und Hülsen der gleichen Tragstufe sind mit einer Farbe gekennzeichnet.

Schöck Dorn Typ LD S-A4 Komplettsystem

Produktgruppe 48

Lastdorn aus Edelstahl mit längsverschieblicher Edelstahlhülse						Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material		Dorn-durchmesser in mm	Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
	Hülse	Dorn				
LD 16 S-A4	A4	A4	16	270	A	**25,40**
LD 20 S-A4	A4	A4	20	320	A	**37,10**
LD 22 S-A4	A4	A4	22	350	A	**45,30**
LD 25 S-A4	A4	A4	25	390	A	**60,30**
LD 30 S-A4	A4	A4	30	450	A	**90,00**

Schöck Dorn Typ LD S-A4

Schöck Dorn Typ LD-Q S-A4 Komplettsystem

Produktgruppe 48

Lastdorn aus Edelstahl mit längs- und querverschieblicher Edelstahlhülse						Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material		Dorn-durchmesser in mm	Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
	Hülse	Dorn				
LD-Q 16 S-A4	A4	A4	16	270	A	**48,90**
LD-Q 20 S-A4	A4	A4	20	320	A	**68,40**
LD-Q 22 S-A4	A4	A4	22	350	A	**77,60**
LD-Q 25 S-A4	A4	A4	25	390	A	**92,90**
LD-Q 30 S-A4	A4	A4	30	450	A	**128,40**

Schöck Dorn Typ LD-Q S-A4

Schöck Dorn Typ LD P-A4 Komplettsystem

Produktgruppe 48

Lastdorn aus Edelstahl mit längsverschieblicher Kunststoffhülse						Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material		Dorn-durchmesser in mm	Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
	Hülse	Dorn				
LD 16 P-A4	PE	A4	16	270	A	**17,40**
LD 20 P-A4	PE	A4	20	320	A	**24,70**
LD 22 P-A4	PE	A4	22	350	A	**31,20**
LD 25 P-A4	PE	A4	25	390	A	**43,70**
LD 30 P-A4	PE	A4	30	450	A	**69,10**

Schöck Dorn Typ LD P-A4

Schöck Dorn Typ LD P-Zn Komplettsystem

Produktgruppe 48

Lastdorn aus verzinktem Stahl mit längsverschieblicher Kunststoffhülse						Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material		Dorn-durchmesser in mm	Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
	Hülse	Dorn				
LD 16 P-Zn	PE	S690	16	270	A	**9,60**
LD 20 P-Zn	PE	S690	20	320	A	**13,70**
LD 22 P-Zn	PE	S690	22	350	A	**14,50**
LD 25 P-Zn	PE	S690	25	390	A	**18,10**
LD 30 P-Zn	PE	S690	30	450	A	**30,80**

Schöck Dorn Typ LD P-Zn

Schöck Dorn Typ LD F-A4 Komplettsystem

Produktgruppe 48

Lastdorn aus Edelstahl mit halbseitiger Kunststoffhülse						Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material		Dorn-durchmesser in mm	Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
	Hülse	Dorn				
LD 16 F-A4	PE	A4	16	270	B	**17,20**
LD 20 F-A4	PE	A4	20	320	A	**24,50**
LD 22 F-A4	PE	A4	22	350	B	**31,00**
LD 25 F-A4	PE	A4	25	390	B	**43,50**
LD 30 F-A4	PE	A4	30	450	B	**68,90**

Schöck Dorn Typ LD F-A4

Schöck Dorn Typ LD F-Zn Komplettsystem

Produktgruppe 48

Lastdorn aus verzinktem Stahl mit halbseitiger Kunststoffhülse						Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material		Dorn-durchmesser in mm	Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
	Hülse	Dorn				
LD 16 F-Zn	PE	S690	16	270	B	**9,40**
LD 20 F-Zn	PE	S690	20	320	A	**13,50**
LD 22 F-Zn	PE	S690	22	350	B	**14,30**
LD 25 F-Zn	PE	S690	25	390	B	**17,90**
LD 30 F-Zn	PE	S690	30	450	B	**30,60**

Schöck Dorn Typ LD F-Zn

Schöck Dorn Typ LD Part A4 Dornelement

Produktgruppe 48

Lastdorn aus Edelstahl					Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material	Dorn-durchmesser in mm	Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
LD 16 Part A4	Edelstahl A4	16	270	A	**13,30**
LD 20 Part A4	Edelstahl A4	20	320	A	**20,30**
LD 22 Part A4	Edelstahl A4	22	350	A	**26,80**
LD 25 Part A4	Edelstahl A4	25	390	A	**39,20**
LD 30 Part A4	Edelstahl A4	30	450	A	**64,10**

Schöck Dorn Typ LD Part A4

Schöck Dorn Typ LD Part Zn Dornelement

Produktgruppe 48

Lastdorn aus feuerverzinktem Stahl					Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material	Dorn-durchmesser in mm	Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
LD 16 Part Zn	S690 verzinkt	16	270	A	**5,50**
LD 20 Part Zn	S690 verzinkt	20	320	A	**9,30**
LD 22 Part Zn	S690 verzinkt	22	350	A	**10,10**
LD 25 Part Zn	S690 verzinkt	25	390	A	**13,60**
LD 30 Part Zn	S690 verzinkt	30	450	A	**25,80**

Schöck Dorn Typ LD Part Zn

Schöck Dorn Typ LD Part S Hülsenelement

Produktgruppe 48

längsverschiebliche Hülse aus Edelstahl					Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material	Für Dorn-durchmesser in mm	Für Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
LD 16 Part S	Edelstahl A4	16	270	A	**12,10**
LD 20 Part S	Edelstahl A4	20	320	A	**16,80**
LD 22 Part S	Edelstahl A4	22	350	A	**18,50**
LD 25 Part S	Edelstahl A4	25	390	A	**21,10**
LD 30 Part S	Edelstahl A4	30	450	A	**25,90**

Schöck Dorn Typ LD Part S

Schöck Dorn Typ LD-Q Part S Hülsenelement

Produktgruppe 48

längs- und querverschiebliche Hülse aus Edelstahl					Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material	Für Dorn-durchmesser in mm	Für Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
LD-Q 16 Part S	Edelstahl A4	16	270	A	**35,60**
LD-Q 20 Part S	Edelstahl A4	20	320	A	**48,10**
LD-Q 22 Part S	Edelstahl A4	22	350	A	**50,80**
LD-Q 25 Part S	Edelstahl A4	25	390	A	**53,70**
LD-Q 30 Part S	Edelstahl A4	30	450	A	**64,30**

Schöck Dorn Typ LD-Q Part S

Schöck Dorn Typ LD Part P Hülsenelement

Produktgruppe 48

längsverschiebliche Hülse aus Kunststoff					Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Material	Für Dorn-durchmesser in mm	Für Dornlänge in mm	Lieferzeit	Preis/Stück
LD 16 Part P	Kunststoff PE	16	270	A	**4,10**
LD 20 Part P	Kunststoff PE	20	320	A	**4,40**
LD 22 Part P	Kunststoff PE	22	350	A	**4,40**
LD 25 Part P	Kunststoff PE	25	390	A	**4,50**
LD 30 Part P	Kunststoff PE	30	450	A	**5,00**

Schöck Dorn Typ LD Part P

Schöck Dorn Typ LD Brandschutzmanschette

Produktgruppe 281

Brandschutzmanschette für Schöck Dorn Typ LD und LD-Q			Preis in EUR
Schöck Dorn Typ	Fugenbreite	Lieferzeit	Preis/Stück
LD 16-30 BSM 0	0	C	**13,90**
LD 16-22 BSM 20	20	A	**8,50**
LD 16-22 BSM 30	30	A	**9,50**
LD 25-30 BSM 20	20	A	**11,70**
LD 25-30 BSM 30	30	A	**13,40**

Schöck Dorn Typ LD BSM

Schöck Bole®

Die Durchstanzbewehrung Schöck Bole® wird je nach Typ zu einem bestimmten Zeitpunkt beim Verlegen der Deckenbewehrung eingesetzt.
Der **Typ O** wird nach dem Verlegen der oberen Lage der Deckenbewehrung eingebaut und ist daher für einen leichten und schnellen Einbau auf der Baustelle geeignet.
Der **Typ U** wird vor dem Verlegen der unteren Bewehrungslage eingebaut. Abstandhalter werden lose mitgeliefert. Dieser Bole® Typ eignet sich sowohl für den Einsatz auf der Baustelle als auch im Fertigteilwerk.
Der **Typ F** wurde speziell für den Einsatz im Fertigteilwerk entwickelt und zugelassen. Er reiht sich optimal in den Fertigungsablauf ein.
Der **Typ K** kommt bei Fundamentplatten zum Einsatz. Sie wird durch Abstellen der Leiste auf der unteren Bewehrungslage eingebaut.
Alle Typen werden einbaufertig geliefert. Zur Montage werden keine weiteren Teile benötigt.

Schnelle Verarbeitung

Die einbaufertige Lieferung ermöglicht einen schnellen Einbau auf der Baustelle.

Einfacher Einbau

Kann je nach Typ vor, nach oder während der Verlegung der Bewehrung eingebaut werden.

Optimale Einbausicherheit

Betondeckung wird durch Abstandhalter sauber eingehalten. Einsetzbar bei Betondeckung von 20/25/30/35 mm.

Einfache Zuordnung

Hinweisfahne am ersten Bolzen zur Kennzeichnung der Einbaurichtung mit genauer Typenbezeichnung. Bei Bedarf Aufdruck der Stützenposition im Plan sowie Plannummer.

Planungssicherheit durch Zulassung

Durchstanzbewehrung mit europäisch technischer Zulassung ETA 13/0076.

Schöck Bole®

Durchstanz-bewehrung		Preise gelten für die Typen O/U/K Preis in Euro / Bolzen					
Bolzenhöhe in mm	Liefer-zeit	Bolzen-durchmesser 10	Bolzen-durchmesser 12	Bolzen-durchmesser 14	Bolzen-durchmesser 16	Bolzen-durchmesser 20	Bolzen-durchmesser 25
130	B	**4,20**	**4,50**	-	-	-	-
140	B	**4,24**	**4,54**	**4,97**	-	-	-
150	B	**4,28**	**4,57**	**5,01**	-	-	-
160	B	**4,31**	**4,61**	**5,06**	**5,75**	-	-
170	B	**4,35**	**4,64**	**5,10**	**5,81**	-	-
180	B	**4,39**	**4,68**	**5,14**	**5,86**	-	-
190	B	**4,42**	**4,71**	**5,18**	**5,92**	**7,75**	**9,41**
200	B	**4,46**	**4,75**	**5,23**	**5,97**	**7,84**	**9,58**
210	B	**4,50**	**4,78**	**5,27**	**6,03**	**7,93**	**9,74**
220	B	**4,53**	**4,82**	**5,31**	**6,08**	**8,02**	**9,91**
230	B	**4,57**	**4,85**	**5,36**	**6,14**	**8,11**	**10,08**
240	B	**4,61**	**4,89**	**5,40**	**6,20**	**8,20**	**10,24**
250	B	**4,64**	**4,92**	**5,44**	**6,25**	**8,29**	**10,41**
260	B	-	**4,96**	**5,49**	**6,31**	**8,38**	**10,58**
270	B	-	-	-	**6,36**	**8,47**	**10,74**
280	B	-	-	-	**6,42**	**8,56**	**10,91**
290	B	-	-	-	**6,47**	**8,65**	**11,08**
300	B	-	-	-	**6,53**	**8,74**	**11,24**
310	B	-	-	-	**6,58**	**8,83**	**11,41**
320	B	-	-	-	**6,64**	**8,92**	**11,58**
330	B	-	-	-	**6,69**	**9,01**	**11,74**
340	B	-	-	-	**6,75**	**9,10**	**11,91**
350	B	-	-	-	**6,80**	**9,19**	**12,08**
360	B	-	-	-	**6,86**	**9,28**	**12,24**
370	C	-	-	-	-	**9,37**	**12,41**
380	C	-	-	-	-	**9,46**	**12,58**
390	C	-	-	-	-	**9,55**	**12,74**
400	C	-	-	-	-	**9,64**	**12,91**
410	C	-	-	-	-	**9,73**	**13,07**
420	C	-	-	-	-	**9,82**	**13,24**
430	C	-	-	-	-	**9,91**	**13,41**
440	C	-	-	-	-	**10,00**	**13,57**
450	C	-	-	-	-	**10,09**	**13,74**
460	C	-	-	-	-	**10,18**	**13,91**
470	C	-	-	-	-	**10,27**	**14,07**
480	C	-	-	-	-	**10,36**	**14,24**
490	C	-	-	-	-	**10,45**	**14,41**
500	C	-	-	-	-	**10,54**	**14,57**

Schöck Bole® Typ O

Schöck Bole® Typ U

Schöck Bole® Typ K

Schöck Bole® Typ F für Fertigteilwerke
nur durch das Fertigteilwerk bestellbar
(Preis auf Anfrage)

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Beispiel Preisermittlung für Schöck Bole® Typ O 12-180-3/A390

Bolzendurchmesser: 12, Bolzenhöhe: 180 mm, Bolzenanzahl: 3, Maßkettentyp: A, Leistenlänge: 390 mm
3 • 4,68 €/Bolzen = 14,04 € je Bole®

Hinweis:

Keine Lieferung von Einzelbolzen; eine Schöck Bole® hat min. 2 Bolzen. Preise für weitere Bolzenhöhen auf Anfrage. Schöck Bole® Typ F ist bis zu einer Bolzenhöhe von 400 mm lieferbar. Schöck Bole® Typ K ist nur in Durchmesser 20 und 25 mm sowie ab einer Bolzenhöhe ≥ 350 mm verfügbar.

Schöck Combar®

Wo Stahl an seine Grenzen stößt, wenn entweder eine elektrisch nicht leitende bzw. eine nicht magnetisierbare Bewehrung gefordert ist, oder weil eine chemisch besonders aggressive Umgebung zur Korrosion des Betonstahls führen würde, kann die innovative Glasfaserbewehrung Schöck Combar® eine dauerhafte und wirtschaftliche Lösung sein. Das hochfeste Material ist extrem langlebig, bis zum Bruch linear elastisch, nicht magnetisierbar und elektrisch sowie thermisch nicht leitend.

Zu den Anwendungsfeldern, in denen Schöck Combar® seine außergewöhnlichen Eigenschaften bereits vielfach unter Beweis gestellt hat, gehören unter anderem: Anlagenbau, Forschungseinrichtungen, Gleisbau, Brückenbau, Fassaden, Flugfelder, Industriebau, Marinebau, Parkhäuser, Betonfertigteile und Baubiologie (stahlfreies Bauen).

Zertifiziert

DIBt Zulassung Z-1.6-238
für gerade Stäbe im Durchmesser 8 mm – 32 mm

Material

Hochfeste, dauerhafte, chemisch resistente Glasfaserbewehrung in einer Harzmatrix
$E = 60.000\ N/mm^2$
$f_{fu} \geq 1000\ N/mm^2$
$f_{fk} = 580\ N/mm^2$

Schöck Combar®

Schöck Combar®					Preis in EUR
Stabform	Durchmesser in mm	Standardlängen in m	Stabgewicht in kg/m	Liefer-zeit	Preis/lfm
gerade Stäbe	8	10	0,13	D	**2,60**
	12	11,8	0,29	D	**5,00**
	16	11,8	0,52	D	**6,70**
	20	11,8	0,79	D	**10,30**
	25	11,8	1,21	D	**14,60**
	32	14,5	1,94	D	**22,60**
Köpfe	12	auf Anfrage	0,026 kg/Kopf	D	**auf Anfrage**
	16	auf Anfrage	0,061 kg/Kopf	D	**auf Anfrage**
	20	auf Anfrage	0,075 kg/Kopf	D	**auf Anfrage**
	25	auf Anfrage	0,090 kg/Kopf	D	**auf Anfrage**
	32	auf Anfrage	0,138 kg/Kopf	D	**auf Anfrage**
Bügel	12	auf Anfrage	0,30	D	**auf Anfrage**
	16	auf Anfrage	0,48	D	**auf Anfrage**
	20	auf Anfrage	0,69	D	**auf Anfrage**

Zubehör					Preis in EUR
Produkt	Bezeichnung	Verpackungs-einheit (VE)	Gewicht pro VE in kg	Liefer-zeit	Preis/VE
Clips	8 / 8 mm	1000 Stk.	2,95	A	**37,30**
	12 / 12 mm	500 Stk.	1,63	A	**37,30**
Kabelbinder	292 / 3,6 mm	100 Stk.	0,16	A	**2,10**
Abstandhalter	Kunststoff Gitterrohr	2,0 m	2,0	A	**27,80**

Hinweis:

- Lieferungen werden abhängig von Materialgewicht und Packstück-Größe in Rechnung gestellt.
- Combar® Köpfe aus Polymerbeton werden auf die Enden gerader Combar®-Stäbe formgespritzt. Möglich sind Einzel- oder Doppelkopf-Stäbe. Preise errechnen sich aus der Länge des benötigten Stabes zuzüglich der Zulage je Kopf im gleichen Durchmesser.
- Technische Lösungsvorschläge und Angebotsunterstützung erhalten Sie auf Anfrage bei Schöck unter
  Telefon: +49 7223 967-567
  Fax: +49 7223 967-490
  combar@schoeck.de

Schöck Combar® gerade Stäbe

Schöck Combar® Stab mit Kopf

Schöck Combar® Bügel

Schöck Combar® Clip

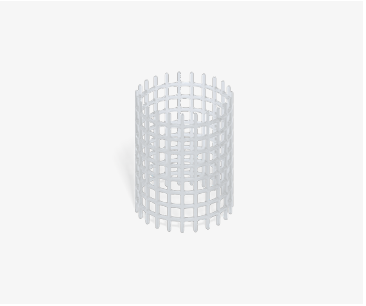

Schöck Combar® Abstandhalter

Schöck Isolink® für Betonfassaden

Schöck Isolink® ist eine wärmebrückenfreie Befestigung für kerngedämmte Betonfassaden. Der thermisch trennende Anker besteht aus Glasfaserverbundwerkstoff. Das Material ist chemisch- und korrosionsbeständig, hat eine außerordentlich geringe Wärmeleitfähigkeit und ist somit ideal für den Einsatz in kerngedämmten Betontafeln.
Mit dem Schöck Isolink® für Betonfassaden haben Fertigteilwerke und Architekten ein Produkt an der Hand, welches die wirtschaftliche, wärmebrückenfreie Alternative zu herkömmlichen Verbundsystemen für kerngedämmte Element- und Sandwichwände ist.

Einfacher Einbau

Der Schöck Isolink® lässt sich einfach in die vorgebohrte Dämmung einbringen. Aufwendiges Ausschäumen der Fugenzwischenräume, wie es bei herkömmlichen Gitterträgerverbindungen oder Edelstahlsystemen notwendig ist, entfällt.

Feuerwiderstand

Durch adäquate Wandaufbauten ist die Feuerwiderstandsklasse REI 120 erzielbar.

Umfassender Service

Technische Beratung in der Planungsphase und Vor-Ort-Betreuung im Fertigteilwerk.

Maßgenaue Lieferung

Die Anker werden maßgenau und einbaufertig für die jeweiligen Wanddicken zum Fertigteilwerk geliefert.

Wärmedämmend

Hervorragende Wärmedämmung da geringe Wärmeleitfähigkeit. Bereits in der Planung kann mit Schöck Isolink® ein wärmebrückenfreier Anschluss der Außenschale von Element- und Sandwichwänden gewährleistet werden.
λ Schöck Isolink® für Betonfassaden = 0,7 W/(m·K)
im Vergleich dazu:
λ rostfreier Baustahl = 13–15 W/(m·K); λ Stahl = 50 W/(m·K)

Nur 1 Verbindungselement

Die äussere Vorsatzschale wird nur mittels Schöck Isolink® mit der inneren Tragschale verbunden. Abstandhalter und Zuganker in einem Produkt.

Bauaufsichtlich zugelassen

Für Element- und Sandwichwände Z-21.8-1894.

Wirtschaftlich

Nur ca. 2–5 Anker pro m^2 mit 12 mm Durchmesser bei Elementwänden notwendig (nach statischer Erfordernis). Die Edelstahl-Gitterträger entfallen. Bei Sandwichwänden sind nur ca. 1–2 Anker pro m^2 nötig. Weitere Einbauteile wie Abstandhalter sind nicht notwendig.

Sicher

Der TA-WR-Ring macht die Wand dicht, auch bei drückendem Wasser bis 5 bar Druck.

Sichtbeton

Zur Herstellung von hochwertigen Betonwänden wird der Schöck Isolink® mit Tiefenbegrenzer eingesetzt.

Schöck Isolink® Typ TA-H

Thermisch trennender Verbundanker für Element- und Sandwichwände bei aufgestützten Fassaden.

Anwendung: Kerngedämmte Element- und Sandwichwände					Preis in EUR	
Schöck Isolink® ⌀ 12 mm Typ	Element-länge L in mm	Stück/ Karton	Stück/ Palette	Lieferzeit	Preis/Stück	Preis/Karton
TA-H-D12-L160	160	200	6000	B	**1,61**	**322,00**
TA-H-D12-L170	170	200	6000	B	**1,71**	**342,00**
TA-H-D12-L180	180	200	6000	B	**1,78**	**356,00**
TA-H-D12-L190	190	200	6000	B	**1,87**	**374,00**
TA-H-D12-L200	200	200	6000	B	**1,93**	**386,00**
TA-H-D12-L210	210	200	6000	B	**2,01**	**402,00**
TA-H-D12-L220	220	200	6000	B	**2,11**	**422,00**
TA-H-D12-L240	240	200	6000	B	**2,27**	**454,00**
TA-H-D12-L250	250	200	6000	B	**2,33**	**466,00**
TA-H-D12-L260	260	200	6000	B	**2,44**	**488,00**
TA-H-D12-L270	270	200	6000	B	**2,51**	**502,00**
TA-H-D12-L280	280	200	6000	B	**2,58**	**516,00**
TA-H-D12-L290	290	200	6000	B	**2,66**	**532,00**
TA-H-D12-L295	295	200	6000	B	**2,69**	**538,00**
TA-H-D12-L300	300	200	6000	B	**2,73**	**546,00**
TA-H-D12-L320	320	200	6000	B	**2,91**	**582,00**
TA-H-D12-L335	335	200	6000	B	**3,02**	**604,00**
TA-H-D12-L350	350	200	7200	B	**3,13**	**626,00**
TA-H-D12-L355	355	200	7200	B	**3,19**	**638,00**
TA-H-D12-L360	360	150	5400	B	**3,23**	**484,50**
TA-H-D12-L365	365	150	5400	B	**3,26**	**489,00**
TA-H-D12-L370	370	150	5400	B	**3,30**	**495,00**
TA-H-D12-L380	380	150	5400	B	**3,37**	**505,50**
TA-H-D12-L390	390	150	5400	B	**3,44**	**516,00**
TA-H-D12-L400	400	150	5400	B	**3,53**	**529,50**
TA-H-D12-L420	420	150	3600	B	**3,70**	**555,00**
TA-H-D12-L450	450	150	3600	B	**3,94**	**591,00**
TA-H-D12-L500	500	150	3600	B	**4,33**	**649,50**
Musterpaket	300	5	–	B	**frei**	**frei**

Schöck Isolink® Typ TA-H

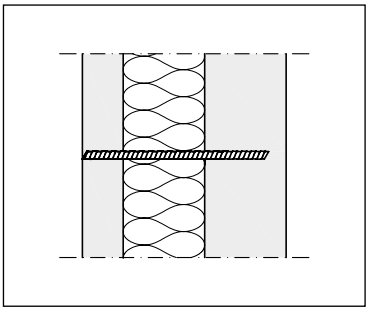

Einbau Schöck Isolink® Typ TA-H

TA-Halter

TA-WR-Ring-⌀12

Hinweis:

- Lieferlängen Schöck Isolink® Typ TA-H von 120 mm bis 700 mm in 5 mm Schritten. Die Lieferzeit beträgt B.

Zubehör	Preis in EUR	
Produkt	Preis/Stück	Preis/VE
TA-Halter (VE = 200 Stk.)	**0,27**	**54,00**
TA-WR-Ring-⌀12 (VE = 100 Stk.)	**1,10**	**110,00**

Schöck Isolink® Typ TA-HC

Thermisch trennender Verbundanker mit Tiefenbegrenzer für Element- und Sandwichwände bei aufgestützten Sichtbetonfassaden.

Schöck Isolink® Typ TA-HC

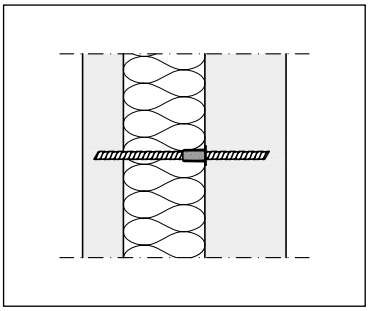

Einbau Schöck Isolink® Typ TA-HC

Anwendung: **Kerngedämmte Element- und Sandwichwände aus Sichtbeton**					**Preis in EUR**	
Schöck Isolink® ⌀ 12 mm Typ	Element-länge L in mm	Stück/ Karton	Stück/ Palette	Lieferzeit	Preis/Stück	Preis/Karton
TA-HC-D12-L160	160	300	9000	C	**1,78**	**534,00**
TA-HC-D12-L170	170	300	9000	C	**1,87**	**561,00**
TA-HC-D12-L180	180	300	9000	C	**1,94**	**582,00**
TA-HC-D12-L190	190	300	9000	C	**2,03**	**609,00**
TA-HC-D12-L200	200	150	4500	C	**2,10**	**315,00**
TA-HC-D12-L210	210	150	4500	C	**2,18**	**327,00**
TA-HC-D12-L220	220	150	4500	C	**2,27**	**340,50**
TA-HC-D12-L240	240	150	4500	C	**2,44**	**366,00**
TA-HC-D12-L250	250	150	4500	C	**2,50**	**375,00**
TA-HC-D12-L260	260	150	4500	C	**2,59**	**388,50**
TA-HC-D12-L270	270	150	4500	C	**2,67**	**400,50**
TA-HC-D12-L280	280	150	4500	C	**2,74**	**411,00**
TA-HC-D12-L290	290	150	4500	C	**2,83**	**424,50**
TA-HC-D12-L295	295	150	4500	C	**2,86**	**429,00**
TA-HC-D12-L300	300	150	4500	C	**2,90**	**435,00**
TA-HC-D12-L320	320	150	4500	C	**3,07**	**460,50**
TA-HC-D12-L335	335	150	4500	C	**3,18**	**477,00**
TA-HC-D12-L350	350	150	4500	C	**3,29**	**493,50**
TA-HC-D12-L355	355	150	4500	C	**3,35**	**502,50**
TA-HC-D12-L360	360	150	4500	C	**3,38**	**507,00**
TA-HC-D12-L365	365	150	4500	C	**3,42**	**513,00**
TA-HC-D12-L370	370	150	4500	C	**3,46**	**519,00**
TA-HC-D12-L380	380	150	4500	C	**3,54**	**531,00**
TA-HC-D12-L390	390	150	4500	C	**3,61**	**541,50**
TA-HC-D12-L400	400	150	4500	C	**3,69**	**553,50**
TA-HC-D12-L420	420	150	3000	C	**3,87**	**580,50**
TA-HC-D12-L450	450	150	3000	C	**4,10**	**615,00**
TA-HC-D12-L500	500	150	3000	C	**4,49**	**673,50**

Hinweis:

- Lieferlängen Schöck Isolink® Typ TA-HC von 140 mm bis 700 mm in 5 mm Schritten. Die Lieferzeit beträgt C.
- Zubehör siehe Seite 102.

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck Isolink® Typ TA-HC-D12-L240/180

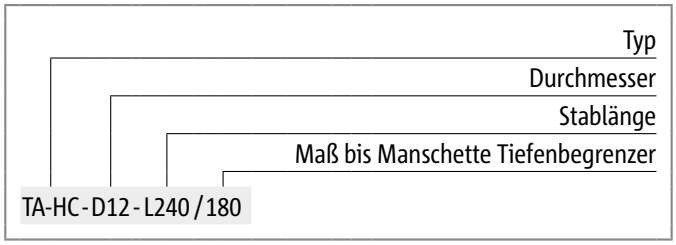

Schöck Isolink® Typ TA-D

Produktgruppe 26

Thermisch trennender Verbundanker für Element- und Sandwichwände bei frei hängenden Fassaden.

Anwendung: **Kerngedämmte Element- und Sandwichwände;** **zusätzlich für frei hängende Fassaden**					**Preis in EUR**	
Schöck Isolink® ⌀ 12 mm Typ	Element-länge L in mm	Stück/ Karton	Stück/ Palette	Lieferzeit	Preis/Stück	Preis/Karton
TA-D-D12-L230	230	200	6000	B	**2,18**	**436,00**
TA-D-D12-L240	240	200	6000	B	**2,27**	**454,00**
TA-D-D12-L270	270	200	6000	B	**2,51**	**502,00**
TA-D-D12-L290	290	200	6000	B	**2,66**	**532,00**
TA-D-D12-L300	300	200	6000	B	**2,73**	**546,00**
TA-D-D12-L310	310	200	6000	B	**2,83**	**566,00**
TA-D-D12-L330	330	200	6000	B	**2,97**	**594,00**
TA-D-D12-L340	340	200	7200	B	**3,06**	**612,00**
TA-D-D12-L350	350	200	7200	B	**3,13**	**626,00**
TA-D-D12-L360	360	150	5400	B	**3,23**	**484,50**
TA-D-D12-L370	370	150	5400	B	**3,30**	**495,00**
TA-D-D12-L380	380	150	5400	B	**3,37**	**505,50**
TA-D-D12-L390	390	150	5400	B	**3,44**	**516,00**
TA-D-D12-L400	400	150	5400	B	**3,53**	**529,50**
TA-D-D12-L410	410	150	5400	B	**3,62**	**543,00**
TA-D-D12-L420	420	150	3600	B	**3,70**	**555,00**
TA-D-D12-L430	430	150	3600	B	**3,76**	**564,00**
TA-D-D12-L440	440	150	3600	B	**3,84**	**576,00**
TA-D-D12-L460	460	150	3600	B	**4,02**	**603,00**
TA-D-D12-L470	470	150	3600	B	**4,10**	**615,00**
TA-D-D12-L480	480	150	3600	B	**4,17**	**625,50**
TA-D-D12-L490	490	150	3600	B	**4,25**	**637,50**
TA-D-D12-L600	600	100	-	B	**5,12**	**512,00**

Schöck Isolink® Typ TA-D

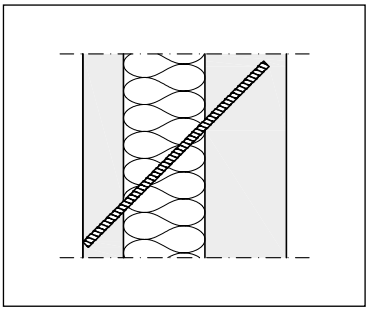

Einbau Schöck Isolink® Typ TA-D

Hinweis:

- Bei der Auswahl des Schöck Isolink® Typ TA-D bitte die bemessungsrelevante Länge beachten.
- Lieferlängen Schöck Isolink® Typ TA-D von 200 mm bis 700 mm in 10 mm Schritten. Die Lieferzeit beträgt B.
- Zubehör siehe Seite 102.

Schöck Isolink® Typ TA-DC

Produktgruppe 26

Thermisch trennender Verbundanker mit Tiefenbegrenzer für Element- und Sandwichwände bei frei hängenden Sichtbetonfassaden.

Anwendung: **Kerngedämmte Element- und Sandwichwände;** **zusätzlich für frei hängende Sichtbetonfassaden**					**Preis in EUR**	
Schöck Isolink® ⌀ 12 mm Typ	Element-länge L in mm	Stück/ Karton	Stück/ Palette	Lieferzeit	Preis/Stück	Preis/Karton
TA-DC-D12-L230	230	150	4500	C	**2,34**	**351,00**
TA-DC-D12-L240	240	150	4500	C	**2,44**	**366,00**
TA-DC-D12-L270	270	150	4500	C	**2,67**	**400,50**
TA-DC-D12-L290	290	150	4500	C	**2,83**	**424,50**
TA-DC-D12-L300	300	150	4500	C	**2,90**	**435,00**
TA-DC-D12-L310	310	150	4500	C	**2,98**	**447,00**
TA-DC-D12-L330	330	150	4500	C	**3,14**	**471,00**
TA-DC-D12-L340	340	150	4500	C	**3,23**	**484,50**
TA-DC-D12-L350	350	150	4500	C	**3,29**	**493,50**
TA-DC-D12-L360	360	150	4500	C	**3,38**	**507,00**
TA-DC-D12-L370	370	150	4500	C	**3,46**	**519,00**
TA-DC-D12-L380	380	150	4500	C	**3,54**	**531,00**
TA-DC-D12-L390	390	150	4500	C	**3,61**	**541,50**
TA-DC-D12-L400	400	150	4500	C	**3,69**	**553,50**
TA-DC-D12-L410	410	150	4500	C	**3,77**	**565,50**
TA-DC-D12-L420	420	150	3000	C	**3,87**	**580,50**
TA-DC-D12-L430	430	150	3000	C	**3,93**	**589,50**
TA-DC-D12-L440	440	150	3000	C	**4,01**	**601,50**
TA-DC-D12-L460	460	150	3000	C	**4,18**	**627,00**
TA-DC-D12-L470	470	150	3000	C	**4,27**	**640,50**
TA-DC-D12-L480	480	150	3000	C	**4,33**	**649,50**
TA-DC-D12-L490	490	150	3000	C	**4,41**	**661,50**
TA-DC-D12-L600	600	100	-	C	**5,28**	**528,00**

Schöck Isolink® Typ TA-DC

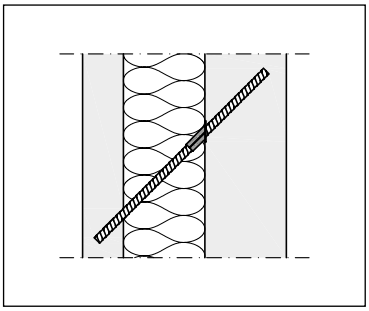

Einbau Schöck Isolink® Typ TA-DC

Hinweis:

- Bei der Auswahl des Schöck Isolink® Typ TA-DC bitte die bemessungsrelevante Länge beachten.
- Lieferlängen Schöck Isolink® Typ TA-DC von 200 mm bis 700 mm in 10 mm Schritten. Die Lieferzeit beträgt C.
- Zubehör siehe Seite 102.

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck Isolink® Typ TA-DC-L290/180

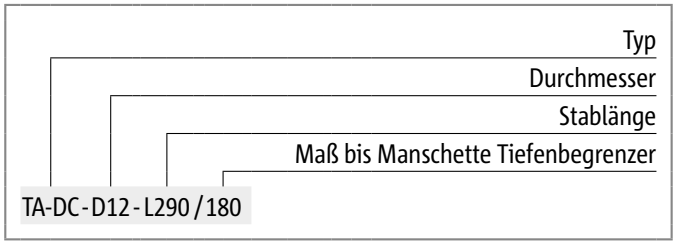

Schöck Isolink® für VHF

Schöck Isolink® Typ TA-S ist eine wärmebrückenfreie Befestigung für gedämmte und ungedämmte Untergründe aus Beton oder Mauerwerk. Sie besteht aus einem Combar® Glasfaserstab und einem Anschlussgewinde aus Edelstahl.

Vielseitige Anwendung

Schöck Isolink® Typ TA-S eignet sich für alle gängigen VHF-Unterkonstruktionen sowie für die Verankerung in Beton und Mauerwerk. Sowohl im Neubau als auch in der Sanierung.

Wärmebrückenfreie Befestigung

Die Wärmeleitfähigkeit von Schöck Isolink® Typ TA-S ist rund 200 mal geringer als die Wärmeleitfähigkeit von Wandhaltern aus Aluminium und 15 mal geringer als die Wärmeleitfähigkeit von Wandhaltern aus Edelstahl.

Zertifizierte Passivhaus Komponente

Schöck Isolink® Typ TA-S wurde vom Passivhausinstitut für alle Gewichtsklassen in die höchste Klassifizierung phA+ eingestuft.

Bauaufsichtliche Zulassung

Schöck Isolink® Typ TA-S ist geprüft und vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen.

Einfacher Einbau

Der zylindrische Stab lässt sich einfach in einer Beton- oder Mauerwerkswand mit Hilfe eines zugelassenen Verbundmörtels verankern. Über das metrische Anschlussgewinde kann eine Ankerplatte oder eine Unterkonstruktion montiert werden – ohne Fachwerk und ohne Diagonalen.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit des Schöck Isolink® kann die Dicke der Wärmedämmung, bei gleichbleibendem U-Wert der Wand, signifikant reduziert werden. Im direkten Vergleich zu Aluminium-Wandhaltern sind dadurch beim Dämmmaterial Einsparungen von ca. 50 % möglich.

Hoher Brandschutz

Schöck Isolink® für VHF erfüllt die Brandschutzanforderungen für Gebäudeklasse 1–5 der Landesbauordnung (LBO).

Innovatives Unterkonstruktionssystem

Zusammen mit unserem Kooperationspartner GIP GmbH haben wir ein energieeffizientes Unterkonstruktionssystem entwickelt. Aufgrund der Produktkomponente Isolink® Typ TA-S kann das System als rechnerisch wärmebrückenfrei bezeichnet werden. Mehr Informationen finden Sie unter www.fassadenkompetenz-vhf.com

FASSADEN KOMPETENZ²

Schöck Isolink® Typ TA-S1

Produktgruppe 16

Thermisch trennende Befestigung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden und vergleichbare Anbauteile.

Schöck Isolink® Typ TA-S1

Metallsiebhülse SH

Anwendung: Thermisch trennende Befestigung	**Verpackungseinheit und Preis**								
Länge L in mm	TA-S1-D12 (Durchmesser 12 mm)			TA-S1-D16 (Durchmesser 16 mm)			TA-S1-D20 (Durchmesser 20 mm)		
	Stück/ Karton	Liefer- zeit	Preis/Stück in Euro	Stück/ Karton	Liefer- zeit	Preis/Stück in Euro	Stück/ Karton	Liefer- zeit	Preis/Stück in Euro
120	200	D	**3,96**	150	D	**4,48**	100	D	**6,32**
140	200	D	**4,08**	150	D	**4,66**	100	D	**6,59**
160	200	D	**4,20**	150	D	**4,84**	100	D	**6,85**
180	200	D	**4,33**	150	D	**5,02**	100	D	**7,11**
200	200	D	**4,45**	100	D	**5,19**	100	D	**7,38**
220	200	D	**4,57**	100	D	**5,37**	50	D	**7,65**
240	200	D	**4,70**	100	D	**5,54**	50	D	**7,92**
260	200	D	**4,83**	100	D	**5,72**	50	D	**8,18**
280	200	D	**4,95**	100	D	**5,90**	50	D	**8,45**
300	200	D	**5,08**	100	D	**6,08**	50	D	**8,71**
320	100	D	**5,20**	50	D	**6,25**	50	D	**8,97**
340	100	D	**5,33**	50	D	**6,43**	50	D	**9,24**
360	100	D	**5,45**	50	D	**6,60**	50	D	**9,51**
380	100	D	**5,57**	50	D	**6,78**	50	D	**9,78**
400	100	D	**5,70**	50	D	**6,96**	20	D	**10,04**
420	100	D	**5,83**	50	D	**7,13**	20	D	**10,31**
440	100	D	**5,95**	50	D	**7,31**	20	D	**10,57**
460	100	D	**6,08**	50	D	**7,48**	20	D	**10,84**
480	100	D	**6,20**	50	D	**7,66**	20	D	**11,10**
500	100	D	**6,32**	50	D	**7,84**	20	D	**11,37**

Zubehör				**Preis in EUR**
Metallsiebhülse	Außendurchmesser in mm	Länge L in mm	Für Isolink® TA-S1 Durchmesser in mm	Preis/Stück
SH-D16-L100	16	100	12	**1,16**
SH-D20-L100	20	100	16	**1,18**
SH-D25-L100	25	100	20	**1,20**

Hinweis:

- Die Länge L bezieht sich auf die Länge des Glasfaserstabs (ohne Anschlussgewinde)
- Lieferlängen Schöck Isolink® Typ TA-S1 in 10 mm Schritten möglich
- Zusätzliche Typen mit 2 Schrauben auf Anfrage möglich
- Zugehörige Anschlussgewinde sind:
  - TA-S1-D12 = M6x30
  - TA-S1-D16 = M8x30
  - TA-S1-D20 = M12x35
- Die in der Zulassung beschriebenen Verbundmörtel (Würth WIT VM 250 / MKT VMUplus / EJOT Multifix USF) sind nicht Bestandteil des Angebotes.
- Metallsiebhülse für Loch- und Hohlsteine verwendbar

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Schöck Isolink® Typ TA-S1-D12-L150-M6x30

Schöck ASE

Das Abschalelement Schöck ASE ersetzt herkömmliche Schalungen für Beton aus Holz oder Polystyrol. Diese Schalungstechnik für den Betonbau bietet einen hochwertigen Abschluss im Ortbetonbau und bei der Vorfertigung von Balkonen, Decken und Wänden im Fertigteilwerk.

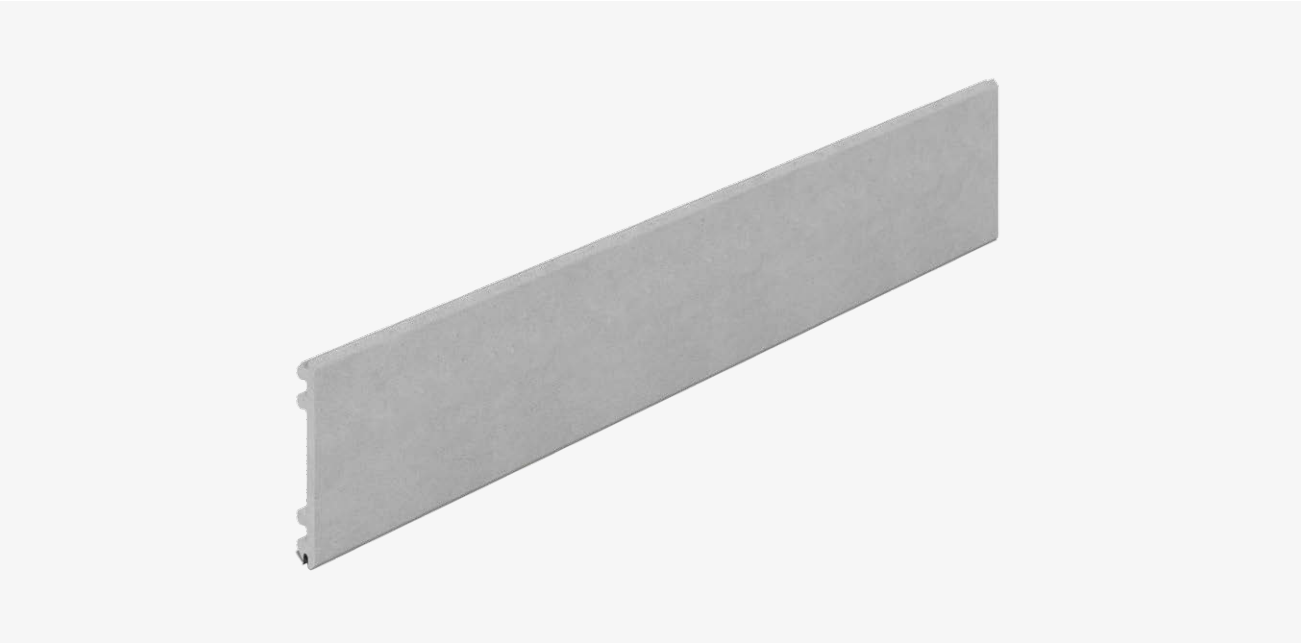

Rationelle und wirtschaftliche Bauweise

Ob Tür-, Fenster-, Treppenöffnungen oder Balkone, mit der verlorenen Schalung Schöck ASE hat jedes Betonteil einen perfekten Rahmen. Und weil das Entfernen und Entsorgen herkömmlicher Decken- und Wandschalungen entfällt, sorgt Schöck ASE auf der Baustelle für eine rationelle und wirtschaftliche Bauweise.

Reibungsloser Bauablauf

Mit der Schalungstechnik von Schöck sind weitere Nacharbeiten überflüssig und alle Türöffnungen für Bauarbeiter und Besichtigungen sind ohne Hindernisse begehbar.

Hohe Stabilität und einbaufertig geliefert

Die Betonschalung wird einbaufertig geliefert. Sie muss lediglich auf Länge oder auf Gehrung für Ecken abgesägt werden. Sie besteht aus hochverdichtetem Faserbeton und zeichnet sich durch ihre hohe Stabilität aus. Das Unterlaufen der Abschalelemente mit Betonfeinteilen (Zementschlämmen) wird durch die Dichtleiste verhindert.

Vielseitig einsetzbar

Das breitgefächerte Produktprogramm für Türöffnungen, Balkone und Treppen sorgt im Fertigteilwerk für Flexibilität im Produktionsprozess. Auf Baustellen können Abschalungen und Aussparungen mit Schöck ASE hergestellt werden.

Schöck ASE Typ DW1

Produktgruppe 13

Abschalelement für Decke und Wand mit einer Dichtleiste					Preis in EUR	
Schöck ASE Typ	Länge L in cm	Höhe H in cm	Stück/Palette	Lieferzeit	Preis/m	Preis/Stück
	270	10	72	A	**11,37**	**30,70**
	270	14	72	A	**12,78**	**34,50**
	270	16	72	A	**14,00**	**37,80**
	270	18	72	A	**14,96**	**40,40**
	270	20	72	A	**15,70**	**42,40**
	270	22	72	A	**16,30**	**44,00**
DW1	270	24	72	A	**16,93**	**45,70**
	270	25	36	A	**17,52**	**47,30**
	270	28	36	A	**18,00**	**48,60**
	270	30	36	A	**18,33**	**49,50**
	270	35	36	A	**20,26**	**54,70**
	270	36	36	A	**20,81**	**56,20**
	270	40	36	A	**21,30**	**57,50**

Schöck ASE Typ DW1

Schöck ASE Typ DW2

Produktgruppe 13

Abschalelement für Decke und Wand mit zwei Dichtleisten					Preis in EUR	
Schöck ASE Typ	Länge L in cm	Höhe H in cm	Stück/Palette	Lieferzeit	Preis/m	Preis/Stück
	270	10	72	C	**12,41**	**33,50**
	270	14	72	C	**13,63**	**36,80**
	270	16	72	C	**14,96**	**40,40**
	270	18	72	C	**15,70**	**42,40**
	270	20	72	C	**16,30**	**44,00**
	270	22	72	C	**16,93**	**45,70**
DW2	270	24	72	C	**17,59**	**47,50**
	270	25	36	C	**18,33**	**49,50**
	270	28	36	C	**18,74**	**50,60**
	270	30	36	C	**18,96**	**51,20**
	270	35	36	C	**21,30**	**57,50**
	270	36	36	C	**21,78**	**58,80**
	270	40	36	C	**24,11**	**65,10**

Schöck ASE Typ DW2

Schöck ASE Typ DW0

Produktgruppe 13

Abschalelement für Decke und Wand ohne Dichtleiste					Preis in EUR	
Schöck ASE Typ	Länge L in cm	Höhe H in cm	Stück/Palette	Lieferzeit	Preis/m	Preis/Stück
DW0	270	10	72	C	**10,07**	**27,20**
	270	14	72	C	**11,37**	**30,70**
	270	16	72	C	**12,78**	**34,50**
	270	18	72	C	**14,11**	**38,10**
	270	20	72	C	**14,96**	**40,40**
	270	22	72	C	**15,70**	**42,40**
	270	24	72	C	**16,30**	**44,00**
	270	25	36	C	**17,00**	**45,90**
	270	28	36	C	**17,26**	**46,60**
	270	30	36	C	**17,59**	**47,50**
	270	35	36	C	**20,07**	**54,20**
	270	36	36	C	**20,56**	**55,50**
	270	40	36	C	**22,33**	**60,30**

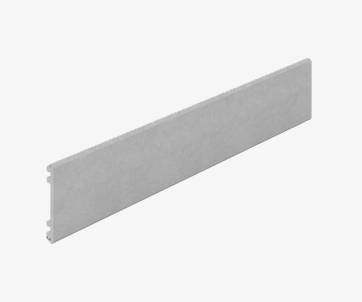

Schöck ASE Typ DW0

Schöck ASE Zubehör

Produktgruppe 13

Zubehör				
Schöck ASE Typ	Element	Einsatz	Stück/ VE	Liefer- zeit
SV	Stoßverbinder	-	60	A
EV90°	Eckverbinder	Innenecken (Balkon)	30	A
EV90°	Eckverbinder	Außenecken (Wand)	30	A
EV45°	Eckverbinder	Innenecken (Balkon)	30	A

Schöck ASE Typ SV Stoßverbinder

Hinweis:

- Bei Bedarf erhalten Sie die Stoß- und Eckverbinder inklusive!

Schöck ASE Typ P

Produktgruppe 13

Abschalelement für Elementdecken und Treppenpodeste					Preis in EUR	
Schöck ASE Typ	Länge L in cm	Höhe H in cm	Stück/Palette	Lieferzeit	Preis/m	Preis/Stück
P	125	7	144	A	**5,20**	**6,50**
	125	9	144	A	**9,92**	**12,40**
	125	10	144	A	**11,04**	**13,80**
	125	12	144	A	**11,36**	**14,20**
	125	14	144	A	**12,32**	**15,40**

Schöck ASE Typ P

Hinweis:

- Die Abschalelemente werden mit geeigneten Magneten auf der Stahlschalung niedergehalten.
- Weitere Abschalelemente Schöck ASE auf Anfrage.
- Kleinste Verpackungseinheit für Schöck ASE Typen: 6 Stück. Bestellmengen für Schöck ASE Typen müssen durch 6 teilbar sein.
- Ab 2 Paletten frachtfreie Lieferung. Unter 2 Paletten 80 Euro Frachtzuschlag.
- Lieferzeit bei Sondermengen 10 Arbeitstage.

Übersicht der Verpackungseinheiten

Hinweis:
Die angegebene Stückzahl pro Palette gilt für Varianten mit Betondeckung CV30, CV35 und CV50.

Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® XT Typ K	H [mm]	Stück/Palette
XT Typ K-M1 bis XT Typ K-M10 KXT15 bis KXT100	160	**20**
	180	**18**
	200	**16**
	220	**14**

Schöck Isokorb® XT Typ K-F	H [mm]	Stück/Palette
XT Typ K-F-M1 bis XT Typ K-F-M10 KFXT15 bis KFXT100	160	**20**

Schöck Isokorb® XT Typ Q	H [mm]	Stück/Palette
XT Typ Q-V1 bis XT Typ Q-V4 QXT10 bis QXT40	160	**22**
	180	**20**
	200	**18**
	220	**14**
XT Typ Q-V5 bis XT Typ Q-V8 QXT60 bis QXT90	180	**20**
	200	**18**
	220	**14**

Schöck Isokorb® XT Typ Q	H [mm]	Stück/Palette
XT Typ Q-VV1 bis XT Typ Q-VV4 QXT10+QXT10 bis QXT40+QXT40	160	**22**
	180	**20**
	200	**18**
	220	**24**

Schöck Isokorb® XT Typ Q-P	H [mm]	Stück/Palette
XT Typ Q-P-V1 QPXT10	180	**54**
	200	**48**
	220	**42**
XT Typ Q-P-V2, XT Typ Q-P-V3 QPXT20, QPXT30	180	**20**
	200	**20**
	220	**20**
XT Typ Q-P-V4 bis XT Typ Q-P-V9 QPXT40 bis QPXT100	200	**20**
	220	**20**

Schöck Isokorb® XT Typ D	H [mm]	Stück/Palette
XT Typ D-MM1 bis XT Typ D-MM5 DXT20 bis DXT90	160	**11**
	180	**10**
	200	**9**
	220	**6**

Schöck Isokorb® XT Typ Z	H [mm]	Stück/Palette
XT Typ Z-L1000 ZXT	160	**54**
	180	**42**
	200	**39**
	220	**33**

Schöck Isokorb® XT Typ A	B [mm]	Stück/Palette
XT Typ A-MM1-VV1 AXT1	160	**45**
	180	**50**
	200	**35**
	220	**35**
XT Typ A-MM2-VV1 AXT2	160	**36**
	180	**35**
	200	**35**
	220	**28**

Schöck Isokorb® XT Typ SK	H [mm]	Stück/Palette
XT Typ SK-M1, XT Typ SK-MM1 KSXT14	180	**32**
	200	**32**
	220	**32**
XT Typ SK-MM2 KSXT20	180	**32**
	200	**32**
	220	**32**

Schöck Isokorb® XT Typ SQ	H [mm]	Stück/Palette
XT Typ SQ-V1, XT Typ SQ-V2, XT Typ SQ-V3 QSXT8, QSXT10, QSXT12	180	**48**
	200	**48**
	220	**48**

Schöck Isokorb® T Typ K	H [mm]	Stück/Palette
T Typ K-M1 bis T Typ K-M11 K10 bis K100	160	**20**
	180	**18**
	200	**16**
	220	**16**

Schöck Isokorb® T Typ K-F	H [mm]	Stück/Palette
T Typ K-F-M1 bis T Typ K-F-M11 KF10 bis KF100	160	**20**

Schöck Isokorb® T Typ Q	H [mm]	Stück/Palette
T Typ Q-V1 bis T Typ Q-V5 Q10 bis Q50	160	**22**
	180	**20**
	200	**18**
	220	**14**
T Typ Q-V6 bis T Typ Q-V8 Q70 bis Q90	180	**20**
	200	**18**
	220	**14**

Schöck Isokorb® T Typ Q	H [mm]	Stück/Palette
T Typ Q-VV1 bis T Typ Q-VV5 Q10+Q10 bis Q50+Q50	160	**22**
	180	**20**
	200	**18**
	220	**16**

Schöck Isokorb® T Typ Q-P	H [mm]	Stück/Palette
T Typ Q-P-V1, T Typ Q-P-V4 QP10, QP40	180	**54**
	200	**48**
	220	**42**
T Typ Q-P-V2, T Typ Q-P-V3 QP20, QP30	180	**20**
	200	**20**
	220	**20**
T Typ Q-P-V5 bis T Typ Q-P-V9 QP50 bis QP90	200	**20**
	220	**20**

Schöck Isokorb® T Typ D	H [mm]	Stück/Palette
T Typ D-MM2 bis T Typ D-MM5 D30 bis D90	160	**11**
	180	**10**
	200	**9**
	220	**6**

Schöck Isokorb® T Typ Z	H [mm]	Stück/Palette
T Typ Z-L1000 Z	160	**80**
	180	**63**
	200	**60**
	220	**51**

Schöck Isokorb® T Typ A	B [mm]	Stück/Palette
T Typ A-MM1-VV1-X80	160	**42**
	180	**42**
	200	**36**
	220	**30**
T Typ A-MM2-VV1-X80	160	**42**
	180	**42**
	200	**36**
	220	**30**

Schöck Isokorb® T Typ SK	H [mm]	Stück/Palette
T Typ SK-M1, T Typ SK-MM1 KS14	180	**32**
	200	**32**
	220	**32**
T Typ SK-MM2 KS20	180	**32**
	200	**32**
	220	**32**

Schöck Isokorb® T Typ SQ	H [mm]	Stück/Palette
T Typ SQ-V1, T Typ SQ-V2, T Typ SQ-V3 QS8, QS10, QS12	180	**48**
	200	**48**
	220	**48**

Schöck Isokorb® T Typ S	Stück/Palette
T Typ S-V-R0-X80-D16 KSTQ16 Modul	**56**
T Typ S-V-R0-X80-D22 KSTQ22 Modul	**48**
T Typ S-N-R0-X80-D16 KSTZ16 Modul	**56**
T Typ S-N-R0-X80-D22 KSTZ22 Modul	**48**

Übersicht der Verpackungseinheiten

Schöck Novomur®

Schöck Novomur®		
Typ	kg/Stück	Stück/Palette
20-11,5	9,5	**100**
20-15	12,3	**80**
20-17,5	15,0	**60**
20-20	17,0	**60**
20-24	19,5	**50**

Schöck Novomur® light		
Typ	kg/Stück	Stück/Palette
6-11,5	7,4	**100**
6-15	10,0	**80**
6-17,5	12,5	**60**
6-20	13,3	**60**
6-24	15,5	**50**

Schöck Tronsole®

Schöck Tronsole® Typ T			
Typ	L [mm]	H [mm]	Stück/ Verpackungseinheit
T-V2, T-V4, T-V6	1000	160	**20**
		180	**20**
		200	**20**
		220	**20**
T-V7	1200	160	**20**
		180	**20**
		200	**20**
		220	**20**
T-V8	1300	160	**20**
		180	**20**
		200	**20**
		220	**20**

Schöck Tronsole® Typ F		
Typ	L [mm]	Stück/ Verpackungseinheit
F-V1, F-V2	1000	**84**
	1100	**84**
	1200	**75**
	1300	**75**
	1500	**75**

Schöck Tronsole® Typ B			
Typ	L [mm]	B [mm]	Stück/ Verpackungseinheit
B-V1	1000	350	**45**
	1000	600	**23**
	1100	350/600	**23**
	1200	350/600	**23**
	1300	350/600	**23**
	1500	350/600	**23**
B-V2	1000	350/600	**23**
	1100	350/600	**23**
	1200	350/600	**23**
	1500	350/600	**23**

Schöck Tronsole® Typ L	
Typ	Stück/Verpackungseinheit
L-Set-250	**21**
L-Set-420	**14**

Schöck Tronsole® Typ Z	
Typ	Stück/Verpackungseinheit
Z-V, Z-V+V, Z-VH+VH	**50**
Z Part T	**52**

Schöck Tronsole® Typ Q	
Typ	Stück/Verpackungseinheit
Q-FV	**50**
Q-A2	**30**

Schöck Dorn

Schöck Dorn Typ SLD Komplettsystem	
Typ	Stück/Verpackungseinheit
SLD 40, SLD 50, SLD 60	**24**
SLD 70, SLD 80	**12**

Schöck Dorn Typ LD Komplettsystem		
Typ	Material	Stück/ Verpackungseinheit
LD 16, LD 20	Zn	**240**
	A4	**160**
LD 22, LD 25	Zn	**160**
	A4	**80**

Impressum

Herausgeber: Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden
Telefon: 07223 967-551

Copyright: © 2019, Schöck Bauteile GmbH
Der Inhalt dieser Druckschrift darf auch nicht auszugsweise ohne schriftliche Genehmigung der Schöck Bauteile GmbH an Dritte weitergegeben werden. Alle technischen Angaben, Zeichnungen usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des Urheberrechts.

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten
Erscheinungsdatum: Oktober 2019

Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden
Telefon: 07223 967-551
Fax: 07223 967-454
schoeck@schoeck.de
www.schoeck.de

Schöck
Zuverlässigkeit trägt

804762/10.2019/DE/190370