





Rolladenkasten BESTELLUNG an STELTER GmbH Fax: 05246 50307-199


Auftraggeber	
Bauvorhaben Lieferanschrift	Liefertermin
Ansprechpartner auf der Baustelle Mobilnummer	Unterschrift

KASTENTYP Zum Beispiel: BLACK - Line außen offen...  Zum Beispiel: ST 200 außen geschlossen... 	BLACK - Line b x h = 24 x 25 cm <input type="checkbox"/> außen offen
	BLACK - Line b x h = 26 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen
	BLACK - Line b x h = 30 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen
	BLACK - Line b x h = 36 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen
	ST 200 b x h = 30 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen geschlossen
ST 200 b x h = 36 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen	

KOPFSTÜCK 	<input type="checkbox"/> Polypropylen mit Dämmauflage (links u. rechts jeweils 10 cm Auflage berücksichtigen)	<input type="checkbox"/> Pressholz ohne Dämmauflage (links u. rechts jeweils 10 cm Auflage berücksichtigen)	
---	---	---	--

GURTDURCHFÜHRUNG 	<input type="checkbox"/> „ESM“ mit Innendämmung	<input type="checkbox"/> „GF“ mit Bürstendichtung	<input type="checkbox"/> ohne
---	---	---	-------------------------------

BITTE BEACHTEN: Gesamt-Außenmaß = Bestellmaß

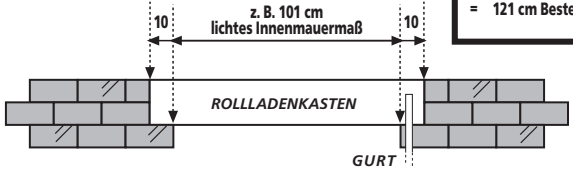
Kasten-Auflage: bei Polypropylen mit Dämmauflage und bei Pressholz ohne Dämmauflage: Bestellmaß = liches Mauermaß + 2 x 10 cm	Beispiel 101 cm + li. 10 cm Auflage + re. 10 cm Auflage = 121 cm Bestellmaß	
		

Pos.	Stück	Bestellmaß inkl. Kasten-Auflage = Gesamtaußenmaß	Gurtauslaß		Bemerkung
			links	rechts	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Gesamtmenge	Stück Kastenprofil=.....mPaar Kopfstück	Stück Gurtauslaß




LEHR Rollladenkasten BLACK-Line


Halbschale außen offen 24 cm




Halbschale außen offen-30 cm




Halbschale außen offen-36 cm




Mauerwerk 26 cm

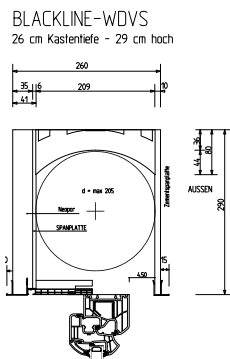

Mauerwerk 30 cm

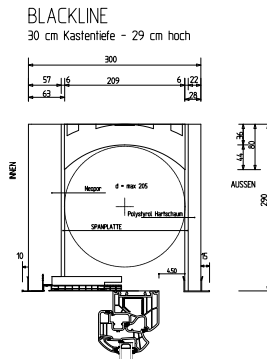


Mauerwerk 36 cm

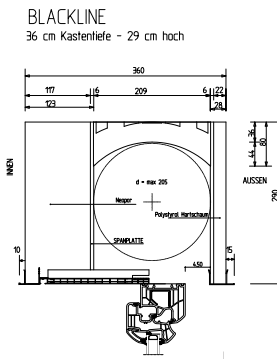


- Korpus-Oberteil aus Spezial-EPS
- Außenseite aus hartverschäumtem Spezial-EPS mit genoppter Oberfläche als Putzträger
- Raumseite aus Neopor-Dämmstoff mit genoppter Oberfläche als Putzträger

LEHR Rollladenkasten ST 200


Halbschale 36 cm



Mauerwerk 30 cm



Mauerwerk 36 cm



- durch eingeschäumte, verzinkte Stahlgewebe verwindungssteif
- homogen aus Polystyrol geschäumt für hohe Wärmedämmung
- Abschluss- und Putzanschlussprofile aus stranggepresstem Aluminium
- Zementgebundene Leichtbauplatten als ideale Putzträger